


emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SG

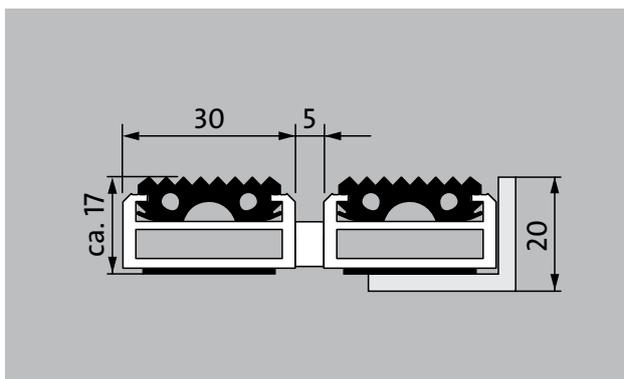


tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con inserto standard per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

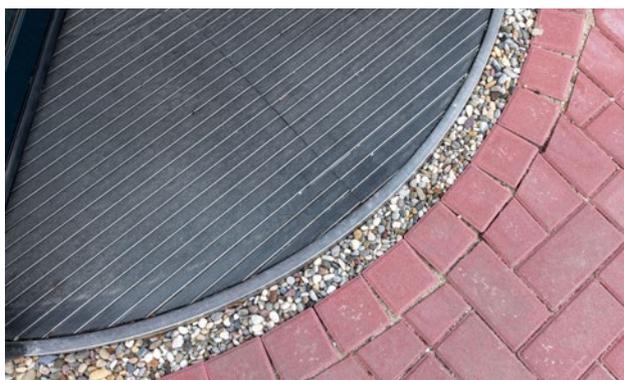

Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130



estremamente resistente



4 anni di garanzia



emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SG

| | |
|--|--|
| altezza appr. (mm) | 17 |
| transitabilità | <p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p> |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| sistemi di porte automatiche | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005 |
| collegamento | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000 |
| Larghezza profilo (mm) | 30 |
| peso (kg/m²) | 18,2 |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| Colore del profilo di supporto | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| Superficie di calpestio | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie. |
| sicurezza antiscivolo | caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130 |
| reazione al fuoco | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |

| |
|--|
| accessori |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio |
| emco Profilo a T: T17 |
| emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5542AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5017 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5017 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1 |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3 |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5 |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

tipo 517 SG

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Clinica / Ospedale

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)


riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SG

colori

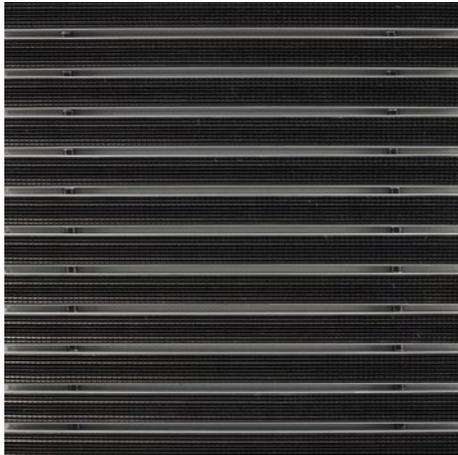

Gomma

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO