
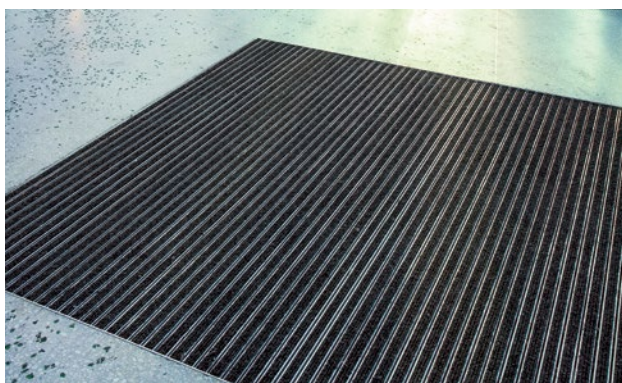


# emco Marschall Original Large met tapijstroomkinlage en schraapprofiel

## type 517 SLRK

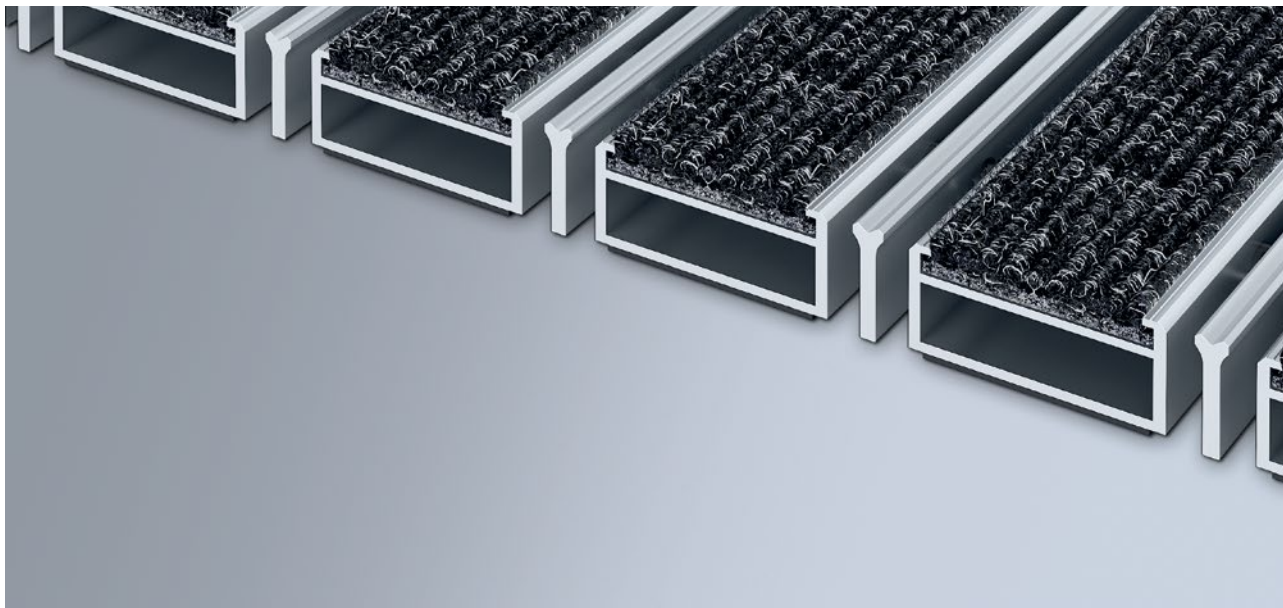

De uiterst slijtvaste Original entreemat met extra brede profielen en grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1

2

3

Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met extra brede profielen en standaard inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielve-  
zels, kleine  
bladeren en  
takjes enz.



4 jaar garantie



# emco Marschall Original Large met tapijstroominlage en schraapprofiel

## type 517 SLRK

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                              | 17                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                               | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen                    | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. breedte uit één deel (mm)               | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                          | 46,5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )                 | 12,3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen.       | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                               | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                            |
| Draagprofiel in kleur                        | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                                     | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraapprofiel.                                                                                                                                                   |
| brandgedrag                                  | De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.                                                                                                                                                                    |
| Poolmateriaal                                | 100% PP (polypropyleen)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02    | goed 6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                        |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                        |
| emco t-profiel: T17                                                                       |
| emco afdekprofiel: C17 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.                                                               |
| emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.                                                              |
| emco vuilvangbak: 5517AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.                                                           |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                                 |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis      |
| Arena                           |
| Artsenpraktijk                  |
| Treinstation                    |
| Bouwmarkt                       |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis                        |
| Winkelcentrum                   |
| Detailhandel                    |
| Universiteit                    |
| Luchthaven                      |
| Hotel                           |
| Industrie                       |
| Kinderdagverblijf               |
| Magazijn                        |
| Wooncomplex                     |
| Beurs                           |
| School                          |
| sporthal                        |

## type 517 SLRK

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 517 SLRK**

### **Kleuren**



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

