


## type 517 SLR



De uiterst slijtvaste Original entreemat met extra brede profielen en grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

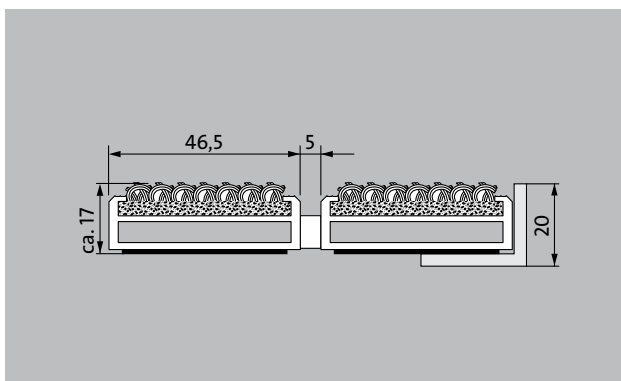

Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Original entreemat met extra brede profielen en standaard inlage. Geschikt voor opliggende en vrijdagende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)




straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielvezels,  
kleine bladeren en  
takjes enz.



slijpvaste  
eigenschap  
R11 conform  
DIN 51130



4 jaar garantie

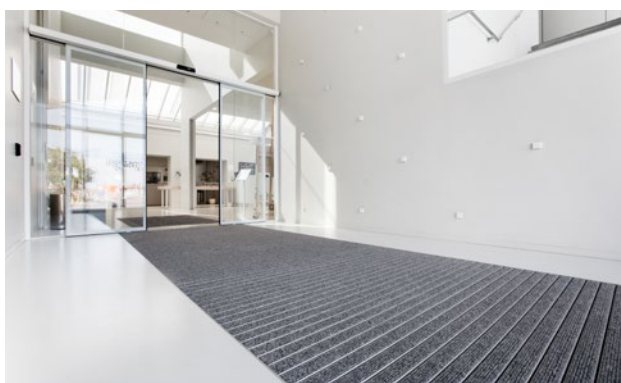

## type 517 SLR

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                              | 17                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                               | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel<br>Winkelwagens<br>Transportkarretjes<br>Hefwagen<br>Elektrische palletwagen<br>PKW                                                                                                                                     |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen                    | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. breedte uit één deel (mm)               | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                          | 46.5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )                 | 11,9                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen.       | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                               | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                            |
| Draagprofiel in kleur                        | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                                     | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.                                                                                                                                                                                                     |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130                                                                                                                                                                                                                    |
| brandgedrag                                  | De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.                                                                                                                                                                    |
| Poolmateriaal                                | 100% PP (polypropyleen)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02    | goed 6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                        |

| toebehoren                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium                                                                                        |
| emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.                                                                                           |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                                                              |
| emco t-profiel: T17                                                                                                             |
| emco afdekprofiel: C17 R.V.S.                                                                                                   |
| emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.                                                                                                     |
| emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.                                                                                                    |
| emco vuilvangbak: 5542AL aluminium                                                                                              |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5512AL aluminium                                                                                              |
| emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S.                                                                                                 |
| emco vuilvangbak: 5517AL aluminium                                                                                              |
| emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.                                                                                                 |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                                                              |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.                                                                                                 |
| emco vuilvangbak: 5017 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5017 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling |
| emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen                    |
| emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen                                          |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                                                                     |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.                                       |

## type 517 SLR

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice


montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 517 SLR


### Kleuren

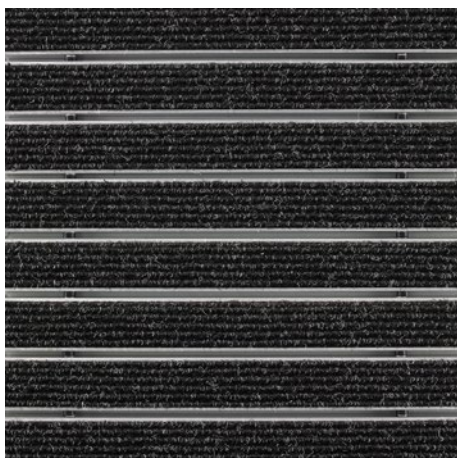


antraciet nr. 200

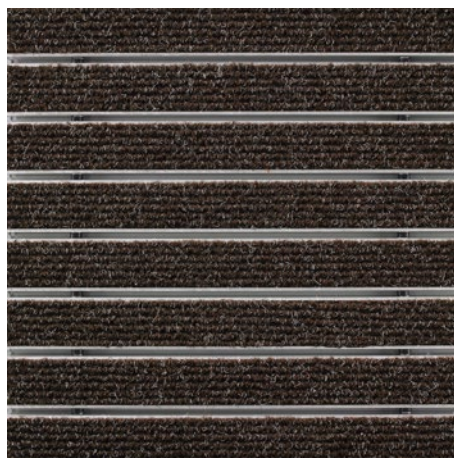

bruin nr. 485

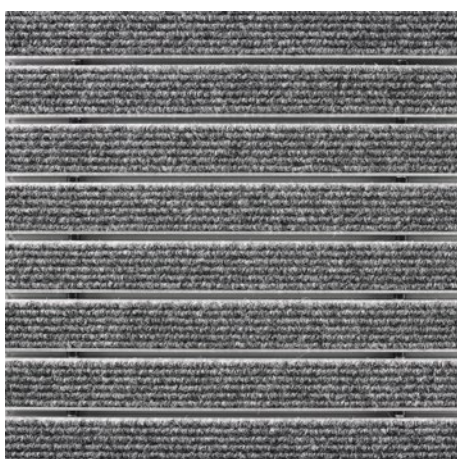

nr. 220, lichtgrijs

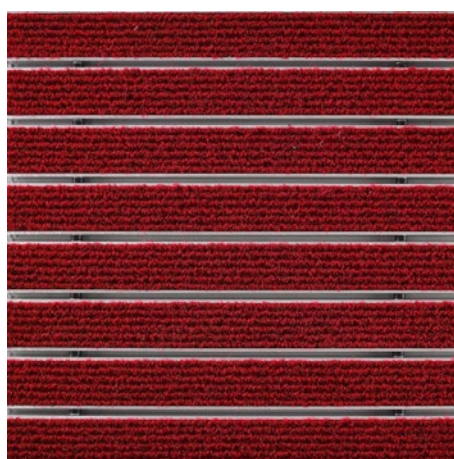

rood nr. 305



zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

**EMCO**