
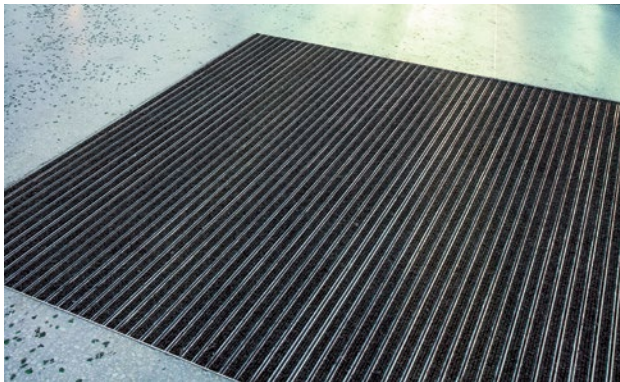


# emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

## type 517 SRK

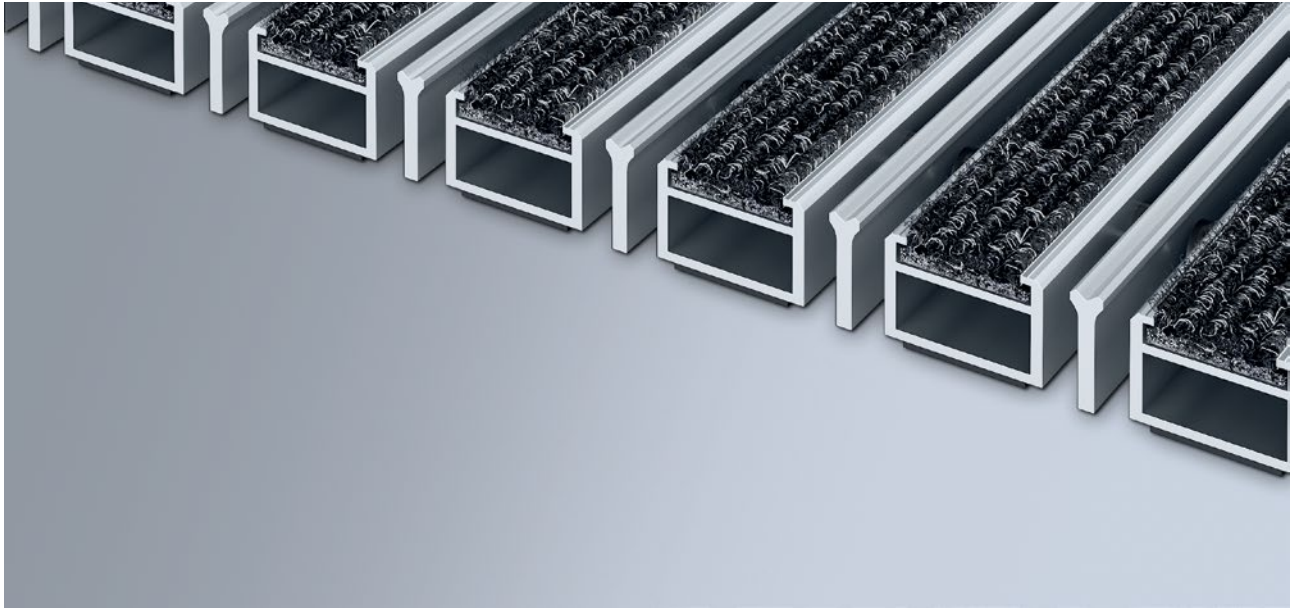

De uiterst slijtvaste Original entreemat met grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



4 jaar garantie

# emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

## type 517 SRK

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entrematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>verbinding</b>	met rubber ommantelde staakabel
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,4
<b>Mattending conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraapprofiel.
<b>brandgedrag</b>	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5

<b>toebehoren</b>
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

<b>geschikt voor:</b>
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

# emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

---

## type 517 SRK

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 517 SRK

### Kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden