


## Type 517 SR




Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

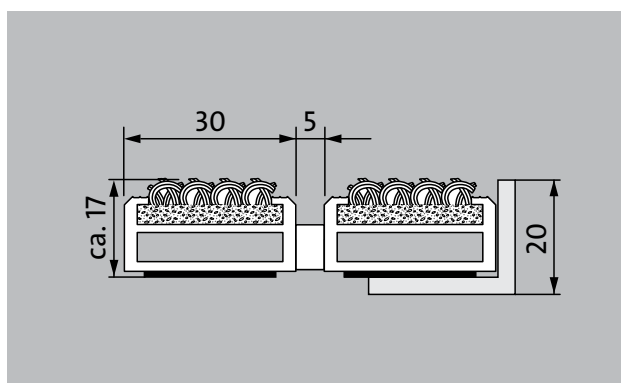

Pour l'intérieur et  
l'extérieur (couvert,  
zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.

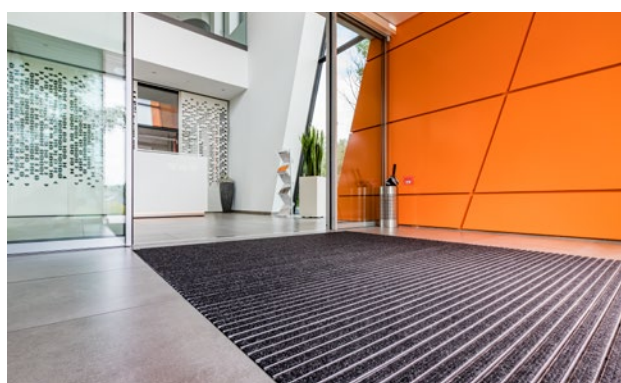

Pour l'intérieur  
et l'extérieur  
(couvert, zone  
1+2)



Poussière  
extérieure,  
cheveux/poils,  
sable, cendre,  
fibres textiles,  
petites feuilles  
et brindilles,  
etc.



propriété  
antidérapante  
R11 selon DIN  
51130



Garantie 4 ans

## Type 517 SR

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                | 17                                                                                                                                                                                                           |
| <b>carrossable</b>                                                      | <p>poussette</p> <p>Diabie</p> <p>fauteuils roulants</p> <p>caddies</p> <p>chariot à roulettes</p> <p>chariot élévateur</p> <p>transpalette électrique</p> <p>véhicule de tourisme</p>                       |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>                      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                     |
| <b>portes automatiques</b>                                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                    |
| <b>liaison</b>                                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                             |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                                     | 30                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                         | 13,7                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| <b>profilé porteur</b>                                                  | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                            |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                 |
| <b>Revêtement</b>                                                       | bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.                                                                                                                                 |
| <b>antidérapance</b>                                                    | propriété antidérapante R11 selon DIN 51130                                                                                                                                                                  |
| <b>comportement au feu</b>                                              | Revêtement disponible en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)                                                                                                                               |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                           | 100 % PP (Polypropylène)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>                  | bon 6                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>                 | bon 4                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>                       | bonne 5                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Accessoires</b>                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium                                                                                                              |
| emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                        |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium                                                                                                                             |
| emco profilé T: T17                                                                                                                                           |
| emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)                                                                                                             |
| emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)                                                                                                                          |
| emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)                                                                                                                         |
| emco bac de récupération: 5542AL Aluminium                                                                                                                    |
| emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium                                                                                                                   |
| emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             |
| emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                                  |
| emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            |
| emco bac de récupération: 5512AL Aluminium                                                                                                                    |
| emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)                                                                                                              |
| emco bac de récupération: 5517AL Aluminium                                                                                                                    |
| emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)                                                                                                              |
| emco bac de récupération: 5522AL Aluminium                                                                                                                    |
| emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)                                                                                                              |
| emco bac de récupération: 5017 AL Aluminium                                                                                                                   |
| emco bac de récupération: 5017 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             |
| emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium                                                                                                                   |
| emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             |
| emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                                  |
| emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire                  |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire                                     |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1                                                                                                                                |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3                                                                                                                                |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5                                                                                                                                |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.                                                           |

## Type 517 SR

### Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

### Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 SR


### Coloris




anthracite n°200

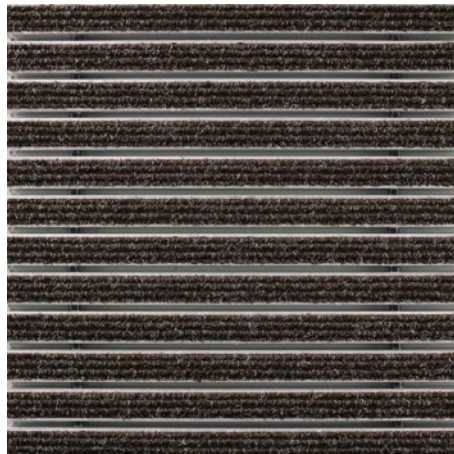


brun n° 485

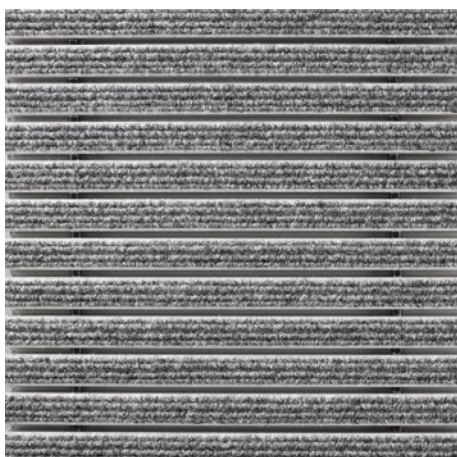

Gris clair n° 220

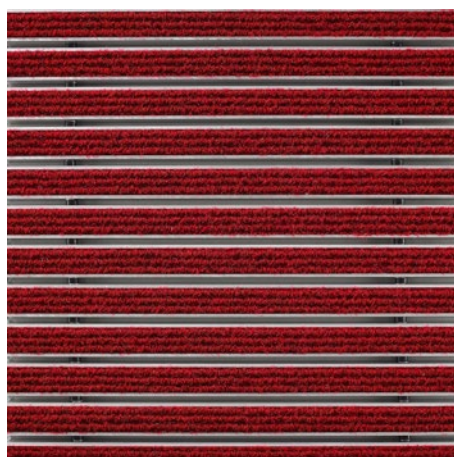

Rouge n° 305

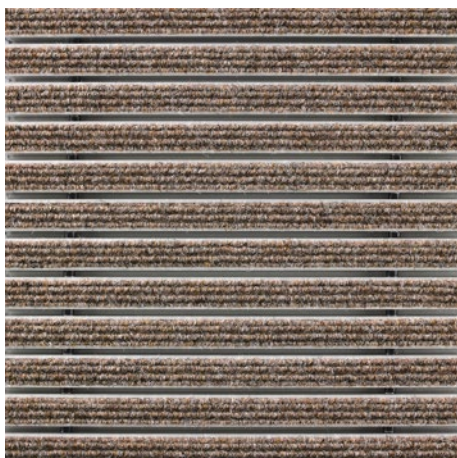

Sable n° 430

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

