


type 517 SR

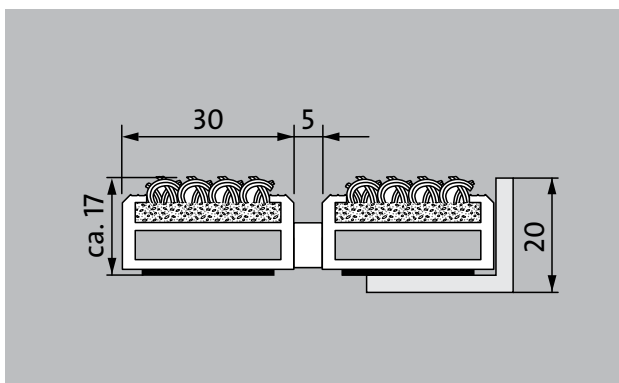

De uiterst slijtvaste Original entreemat met grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende en vrijdragende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)




straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



4 jaar garantie

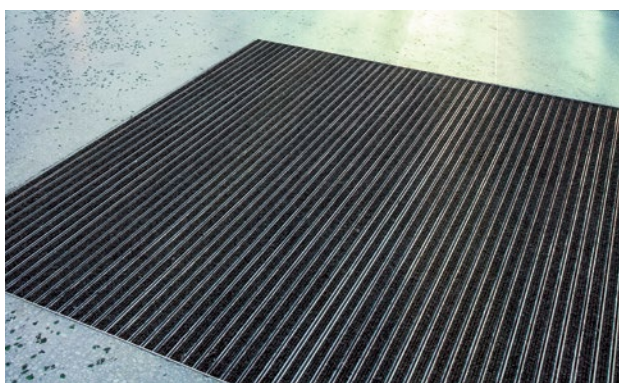

type 517 SR

ca. hoogte (mm)	17
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	13,7
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5017 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5017 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

type 517 SR

toebehoren

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 517 SR


Kleuren




antraciet nr. 200

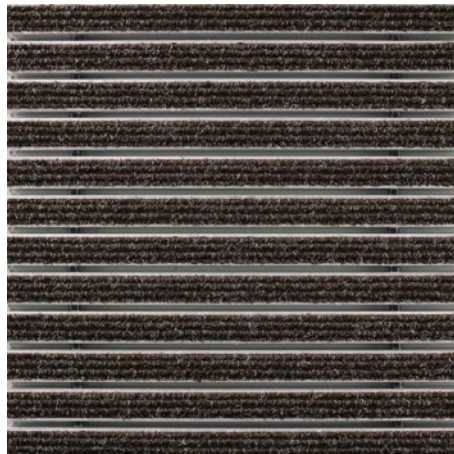


bruin nr. 485

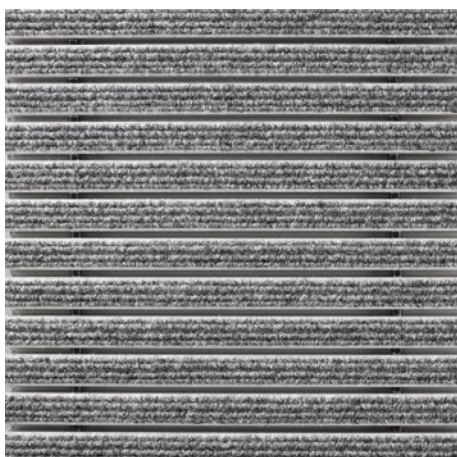

nr. 220, lichtgrijs

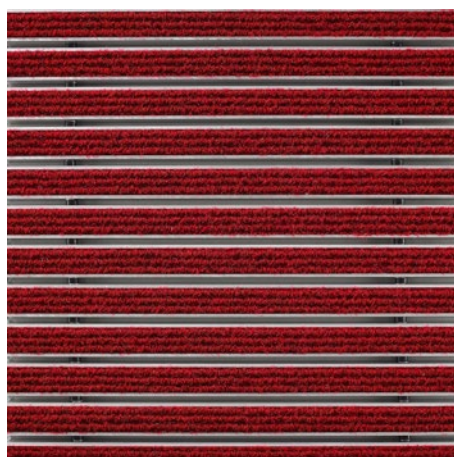

rood nr. 305

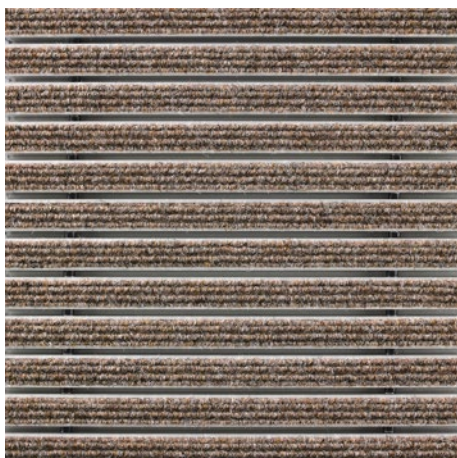

zand nr. 430

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

