


# emco DIPLOMAT Original mit Cassettenbürste

## Typ 522 CB



Die Original-Eingangsmatte mit der witterungsbeständigen Einlage Cassettenbürste für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb ist mit parallel angeordneten Borstenbündeln bestückt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

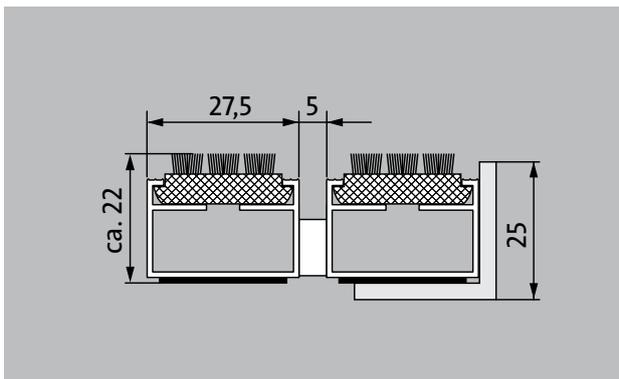

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130



4 Jahre Garantie

## Typ 522 CB

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Bürsten ca. 2mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
<b>Hinweis zur Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei regelmäßiger, starker Berollung die Borsten der Cassettenbürste ihre Standfestigkeit verlieren können.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	27,5
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	3000
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	15,2
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Cassettenprofile, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe: + 1 bis 2 mm.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage (nur mit schwarzen Borstenbündeln) nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).

### Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

## Typ 522 CB

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 CB

### Farben



Grau

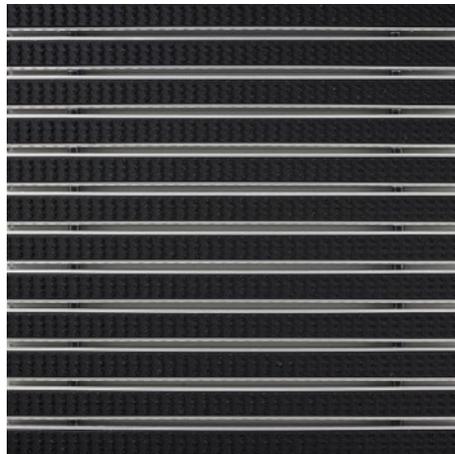

Schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)