


type 522 CB



De uiterst slijtvaste Original entreemat met weersbestendige cassetteborstel inlage waarbij de borstels parallel zijn gemonteerd. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

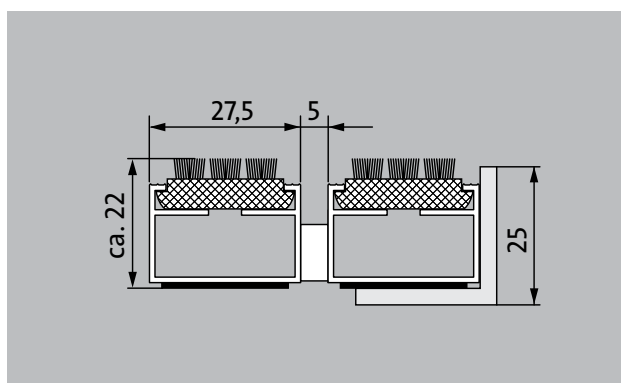

Buiten (zone 1)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor oploppende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes




straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



slijpvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130



4 jaar garantie

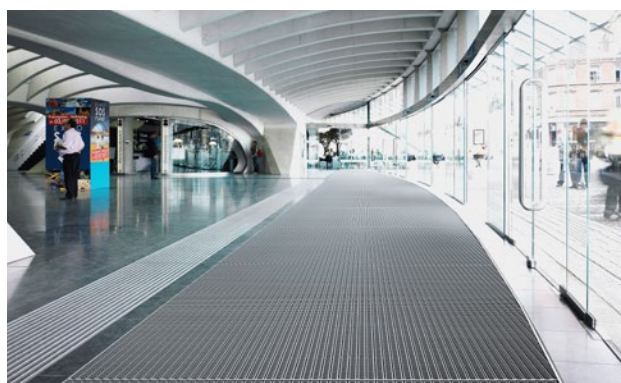

type 522 CB

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan door de borstelstrips ca. 2 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes
Advies ten aanzien van berijdbaarheid	Let op: de cassetteborstel kan haar stabiliteit verliezen als er regelmatig overheen wordt gereden
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	27,5
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	15,2
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130
brandgedrag	De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco LUMINA: LUMINA aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school
sporthal

emco Diplomaat Original met cassetteborstel


type 522 CB

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat


plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 CB

Kleuren

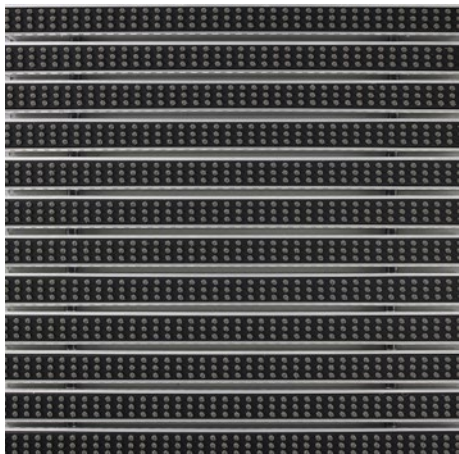

grijs

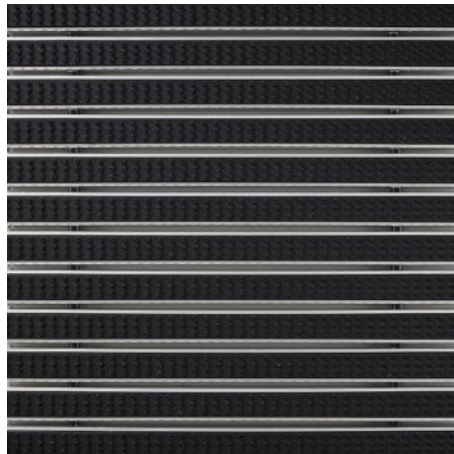

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

