


# emco DIPLOMAT Original Ze szczotką kasetową

## Typ 522 CB



Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odporną na warunki zewnętrzne szczotką kasetonową, wyjątkową sprawną w absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń oraz równoległe zlokalizowaną wkładkę z włosia. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

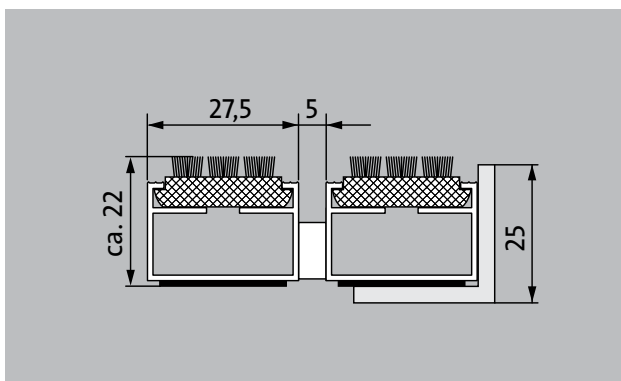

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original z standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.




Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Właściwość antypoślizgowa R13 wg DIN 51130



4 lata gwarancji

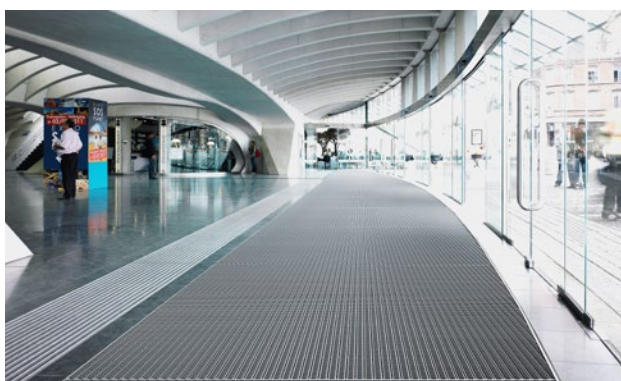

# emco DIPLOMAT Original Ze szczotką kasetową

## Typ 522 CB

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22
<b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>	Rzeczywista wysokość wkładu może być wyższa o ok. 2 mm ze względu na szczotkę.
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki
<b>Uwagi dotyczące możliwości rolowania i obciążania</b>	Uwaga: Należy pamiętać, że przy regularnym zwijaniu i rozwijaniu włosie szczotki kasetowej może stracić stabilność.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Połączenie</b>	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	27,5
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	15,2
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równolegle wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm.
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 13 wg DIN 51130
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej (tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).


<b>Aksesoria</b>
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T22
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

<b>Odpowiedni do:</b>
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa


<b>Serwis i usługi</b>
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 522 CB

### Kolory

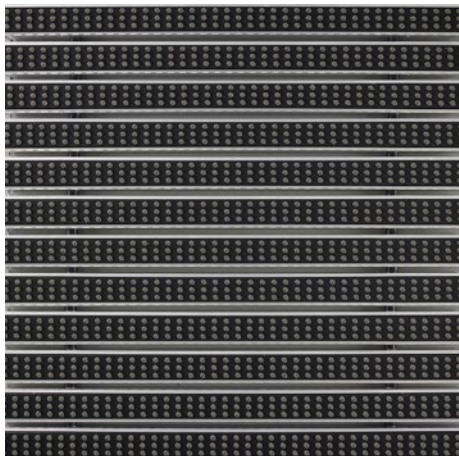

Szary

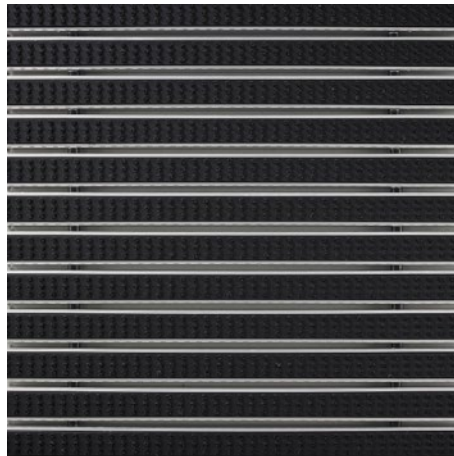

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)