



## tipo 522 GB

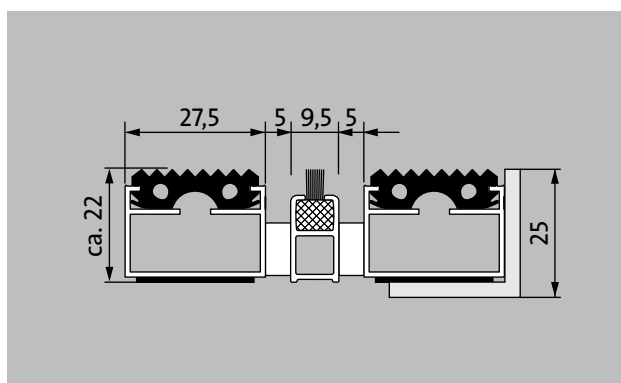

tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

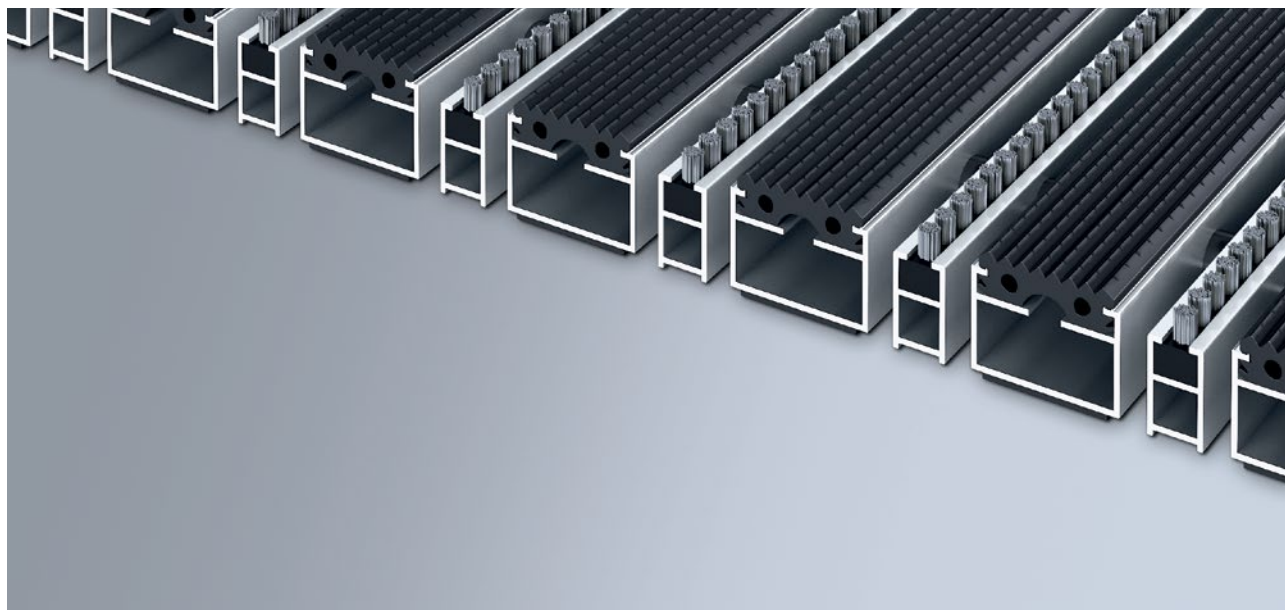

Esterno (zona 1)

### descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno  
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



garanzia della qualità della Fachhochschule (istituto superiore di qualificazione professionale) di Bielefeld



4 anni di garanzia

## tipo 522 GB

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                    | 22                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                        | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                    | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                          | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                          | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                          |
| Larghezza profilo (mm)                                | 27,5                                                                                                                                                                                                               |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                             | 13,1                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                      | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                   |
| Colore del profilo di supporto                        | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                               | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.                                                                                                                                       |
| reazione al fuoco                                     | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo, il test dell'inserto in gomma è stato effettuato nell'intera struttura del tappeto).                            |

### accessori

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio                                                  |
| emco Profilo a T: T22                                                                |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

### Adatto a:

|                                  |
|----------------------------------|
| Case di riposo e di cura         |
| Studio medico                    |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia                 |
| Settore vendite                  |
| Hotel                            |
| Kindergarten / Nursery           |
| Condominio                       |
| Scuola                           |
| Palazzetto dello sport           |

### assistenza e servizi


|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 522 GB**


colori



nero

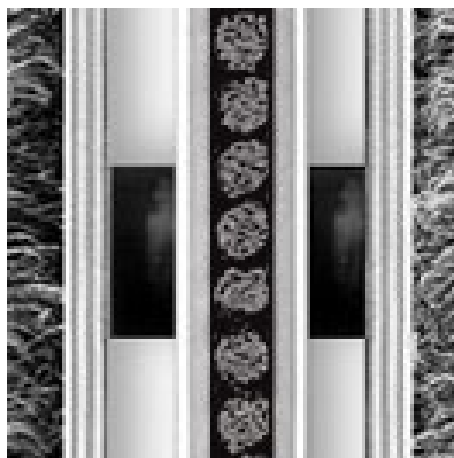

grigio

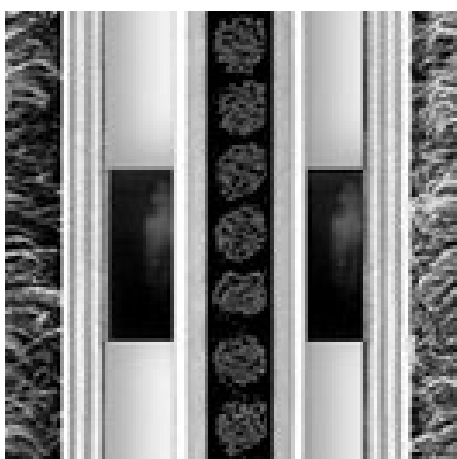

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)