
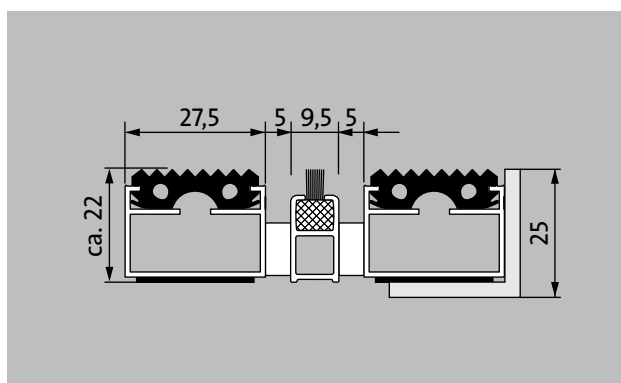


type 522 GB

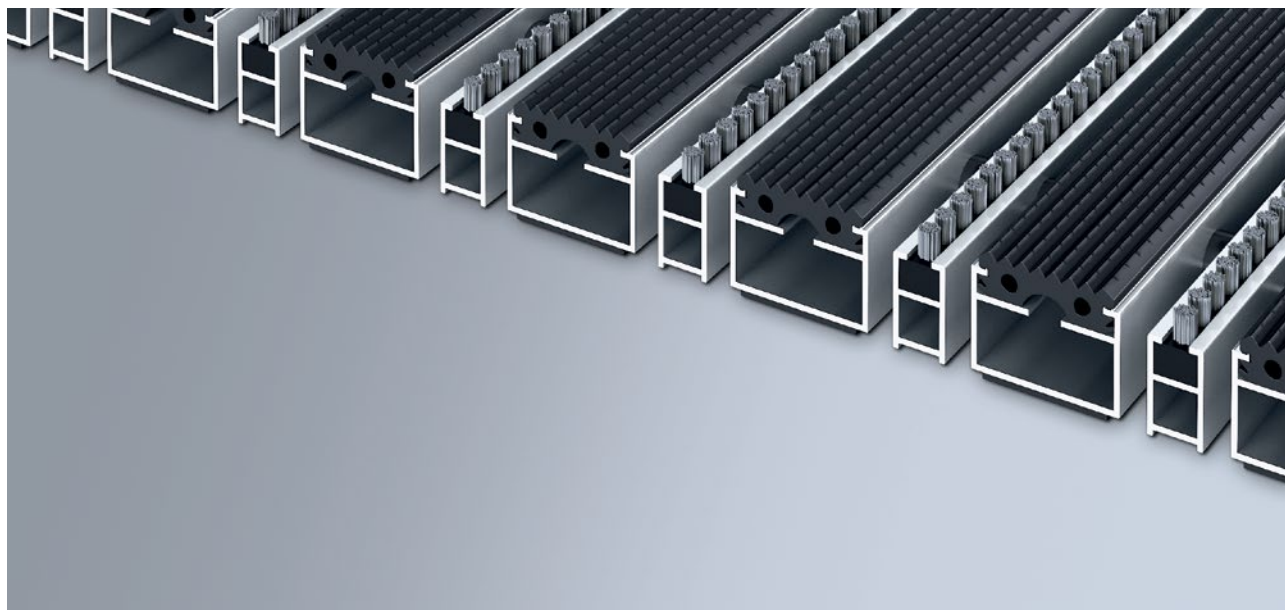

De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1

2

3

Buiten (zone 1)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor oploppende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezel-
steentjes



kwaliteitsbor-
ging van de
FH Bielefeld



4 jaar garantie

type 522 GB

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	27,5
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	13,1
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Bfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco LUMINA: LUMINA aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school
sporthal

emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage en borstelstrip

type 522 GB

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser- maatvoeringsapparaat
--

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.


emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage en borstelstrip

type 522 GB


Kleuren



zwart

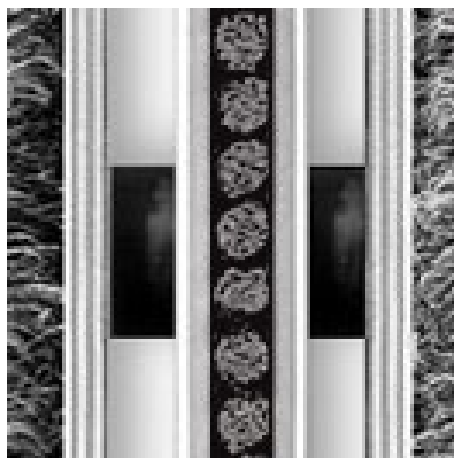

grijs

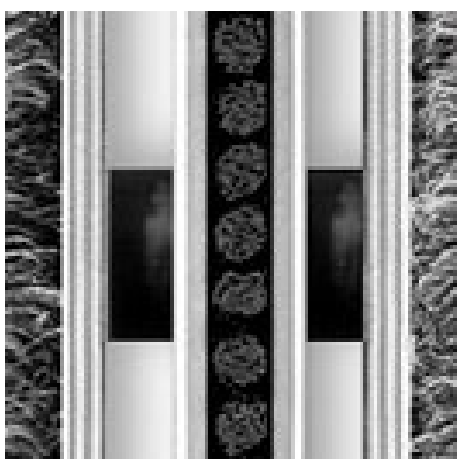

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

