


### tipo 522 G

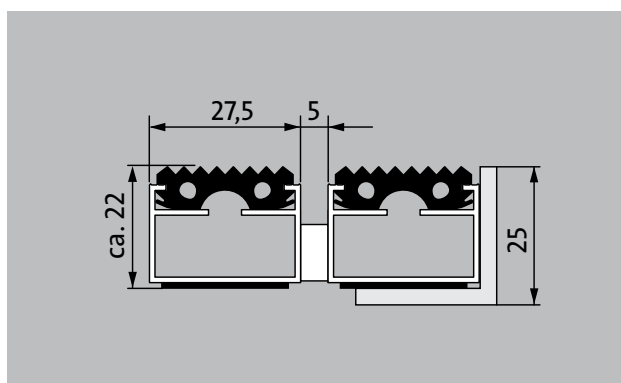

Il tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

1

2

3

Esterno (zona 1)

#### descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno  
(zona 1)





polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130



4 anni di garanzia

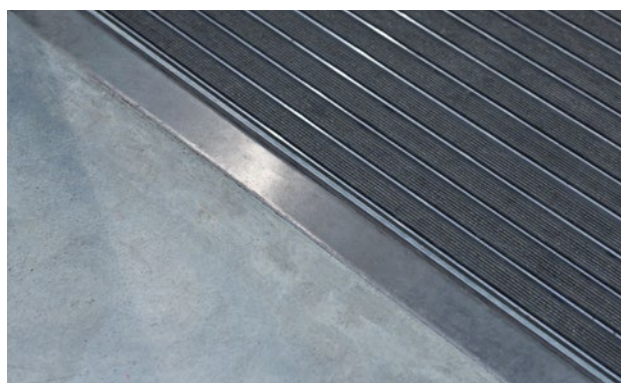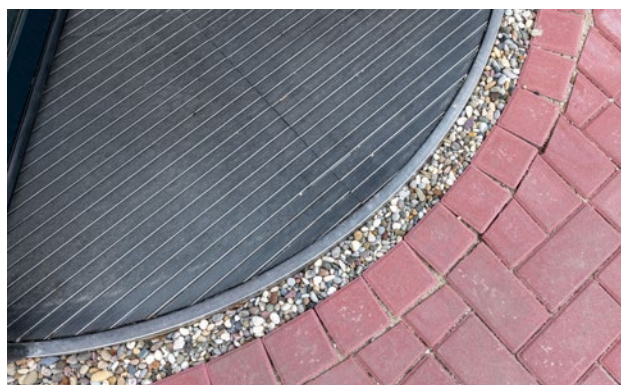

## tipo 522 G

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                    | 22                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>transitabilità</b>                                        | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle<br>carrello per la spesa<br>carrelli di trasporto                                                                                                           |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                    | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                          | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| <b>collegamento</b>                                          | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                          |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>                                | 27,5                                                                                                                                                                                                               |
| <b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                               | 14,0                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b> | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| <b>profilo portante</b>                                      | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                   |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>                        | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| <b>Superficie di calpestio</b>                               | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.                                                                                                                                       |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>                                 | caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130                                                                                                                                                          |
| <b>reazione al fuoco</b>                                     | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).                                                                                           |


|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>accessori</b>                                                                     |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio                                                  |
| emco Profilo a T: T22                                                                |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Adatto a:</b>                 |
| Case di riposo e di cura         |
| Studio medico                    |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia                 |
| Settore vendite                  |
| Hotel                            |
| Kindergarten / Nursery           |
| Condominio                       |
| Scuola                           |
| Palazzetto dello sport           |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>assistenza e servizi</b>                                    |
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 522 G**

**colori**

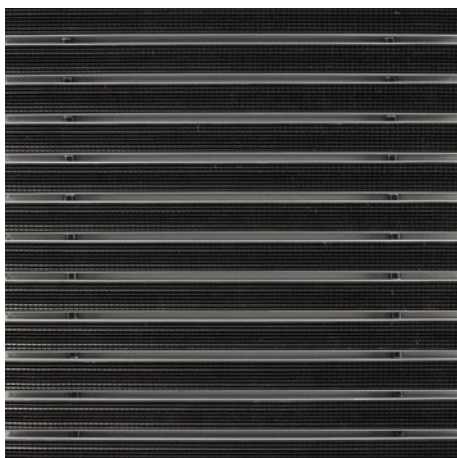

Gomma

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)