


Typ 522 LR

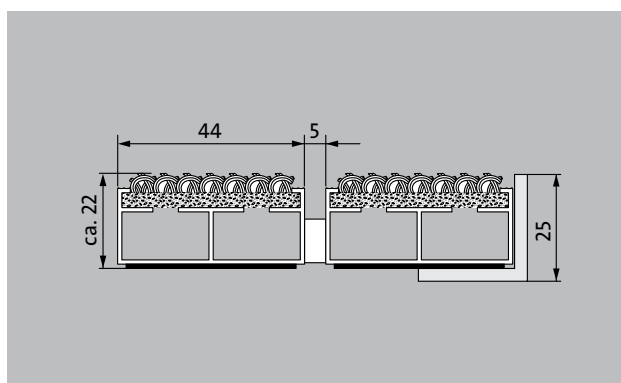


Velmi široká originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého rypsu je velmi odolná vůči otěru a je tvarově maximálně stabilní. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

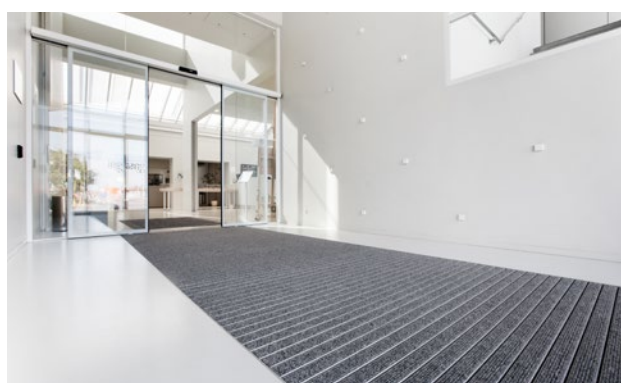

do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



odolnost
proti skluzu R
11 podle DIN
51130



4-letá záruka

Typ 522 LR

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky
Pokyny pro srolování a pojezdy	Posunování není povoleno
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	díky ocelovému lanku potaženému plastem
Šířka profilu (mm)	44
hmotnost (kg/m2)	9,2
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)
francouzská vyhláška VOC
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
vzorová úroveň BREAM
belgická vyhláška VOC
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
Příloha 8,9 MVV TB / ABG


Typ 522 LR

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě


pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 LR


Barvy

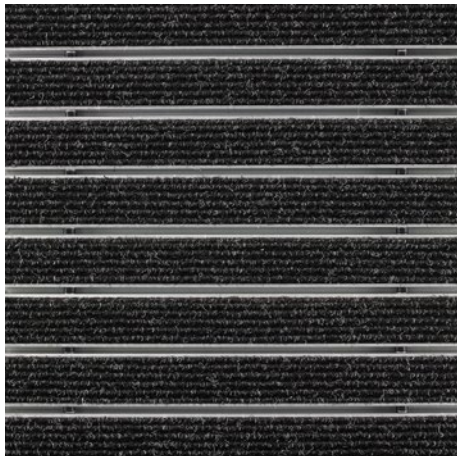


Antracit č.200

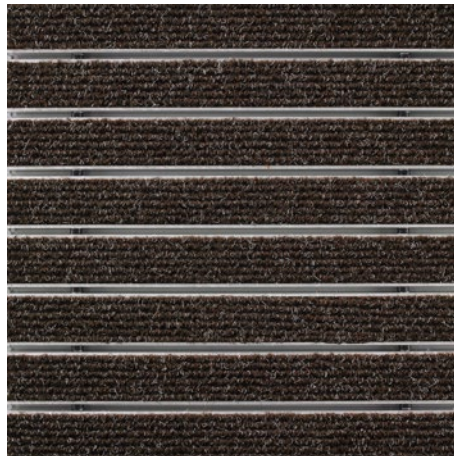

hnědá č.485

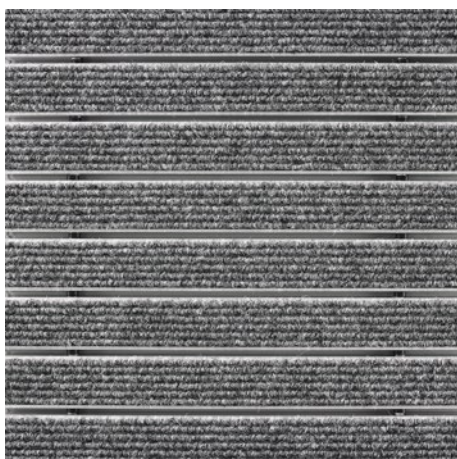

světle šedá NR.220

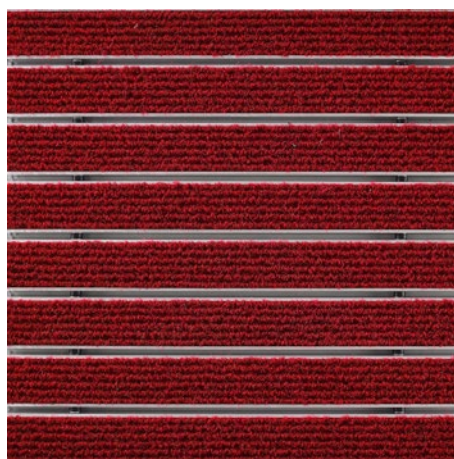

červená č.305



písková č. 430

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com