
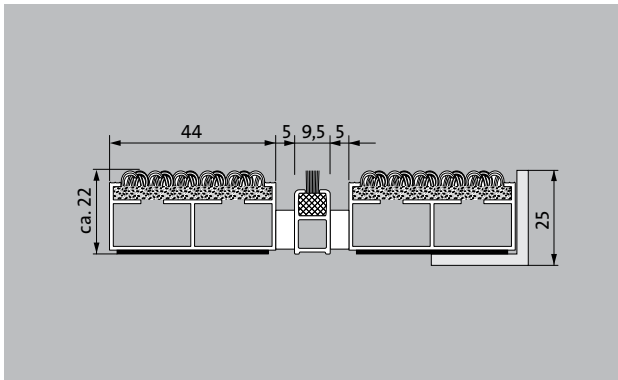


## Typ 522 PL Care B

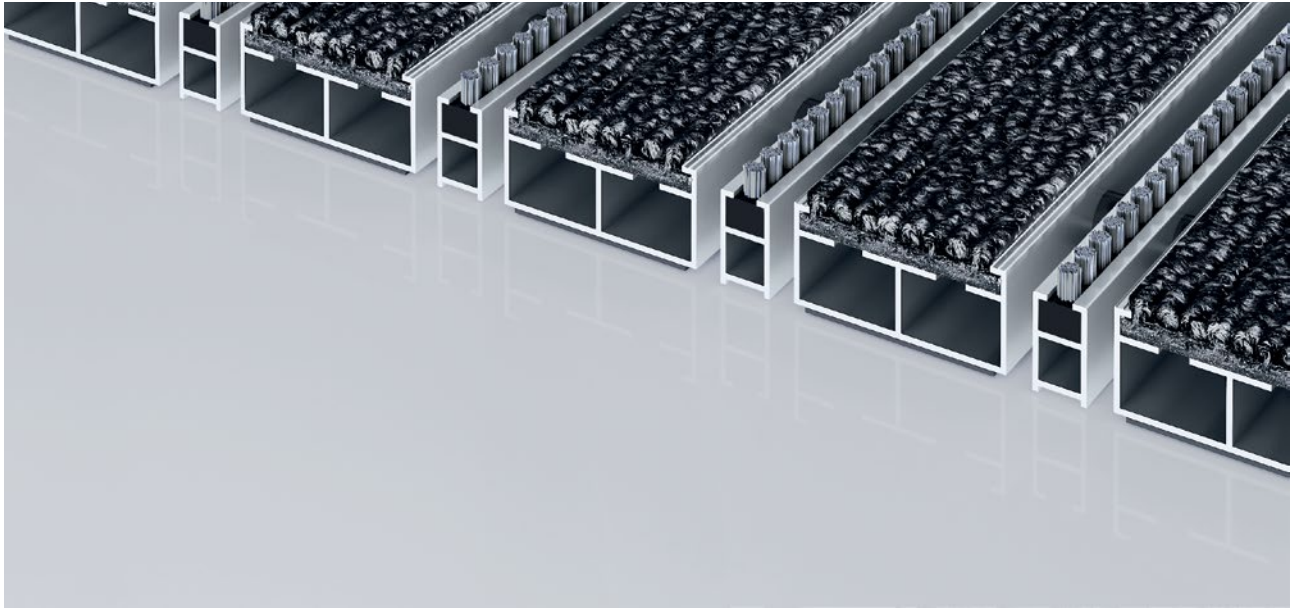

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der robusten Einlage Care ist äußerst abriebfest und die erste Wahl, wenn es um effektive Reduzierung von Feinschmutz geht. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignete Einlage 33

## Typ 522 PL Care B

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Profilbreite (mm)</b>	44
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,7
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignete Einlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle


<b>Service und Dienstleistungen</b>
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PL Care B

### Farben



47.01 anthrazit

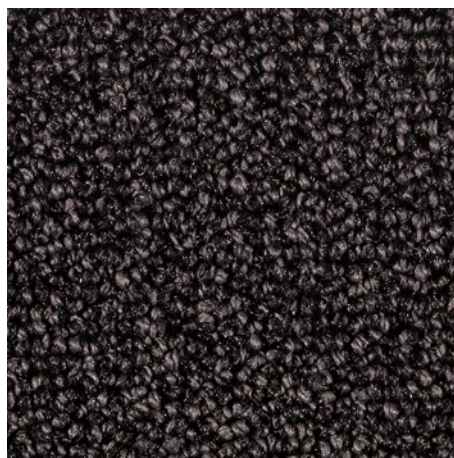


47.02 grau




47.03 braun



47.04 beige

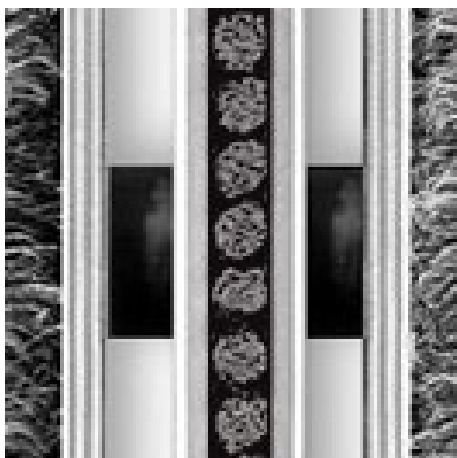

Grau

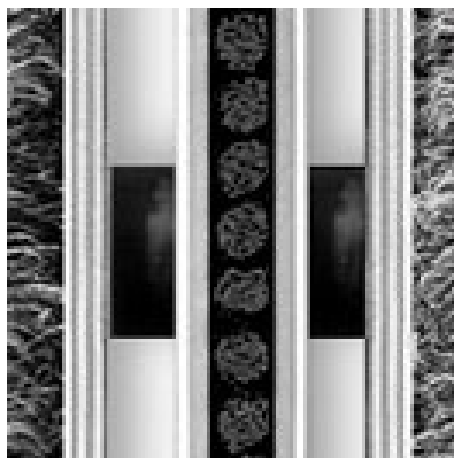

schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten