
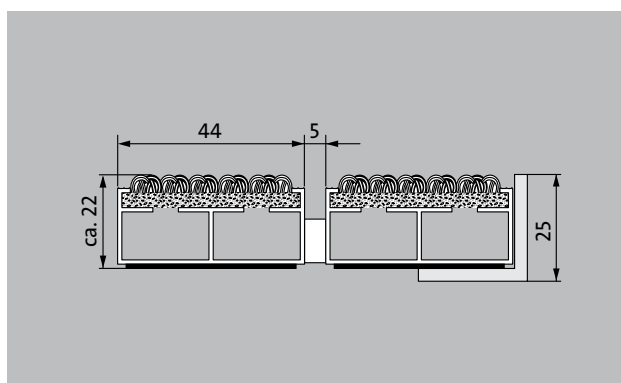


## tipo 522 PL Care

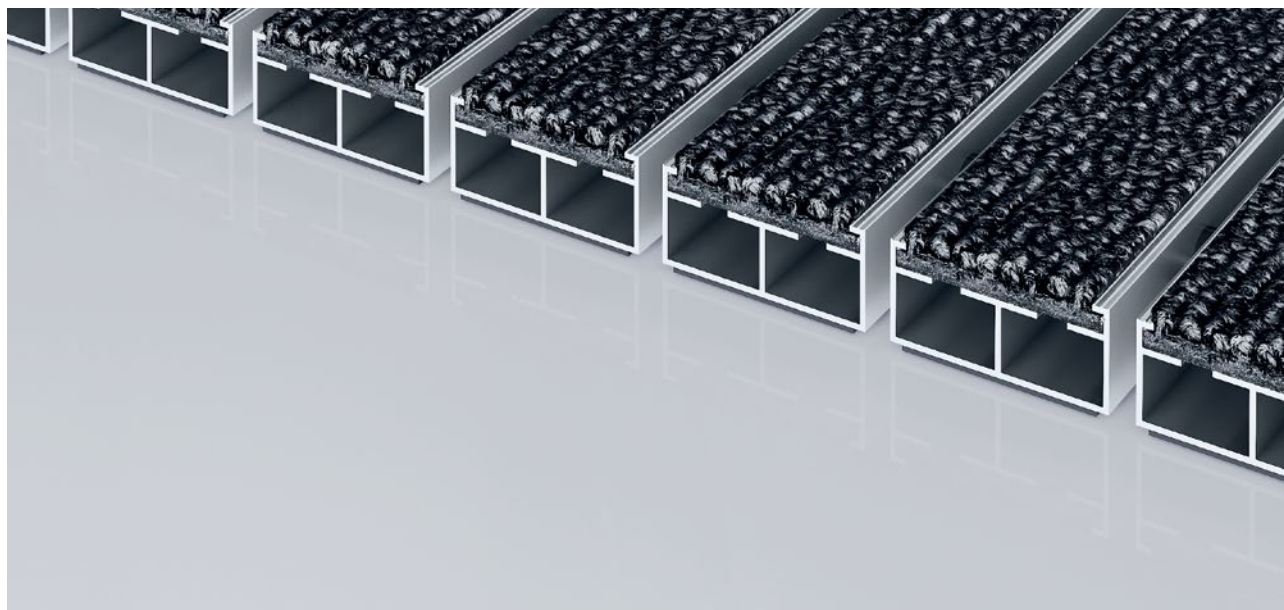

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con il robusto inserto Care è eccezionalmente resistente all'abrasione e la scelta numero uno per la riduzione efficace dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante..

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Inserto adatto all'edificio 33

## tipo 522 PL Care

<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5, distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	44
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,5
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine.
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Inserto adatto all'edificio 33
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 5-6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4-5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 4-5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	11,9 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	45,0 %

<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	99,8 %
---	--------

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)</b>
Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

## emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Care

---

### tipo 522 PL Care

#### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 522 PL Care

colori

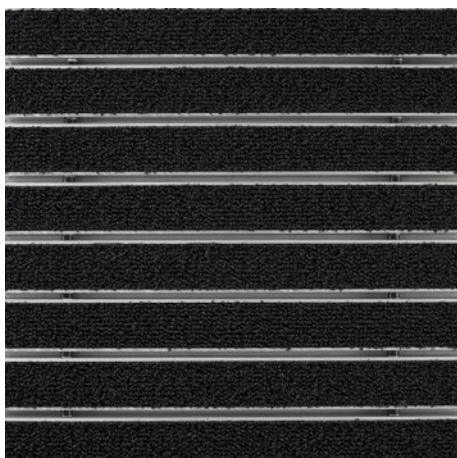


47.01 antracite

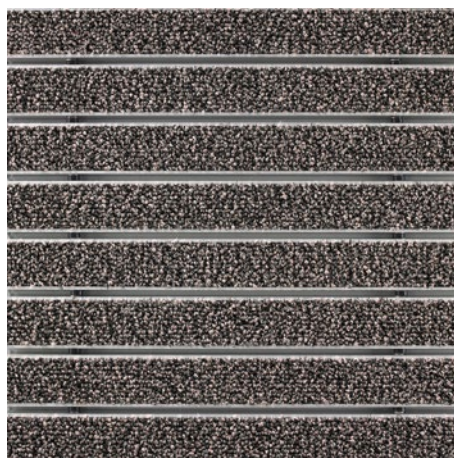

47.04 beige



47.03 marrone

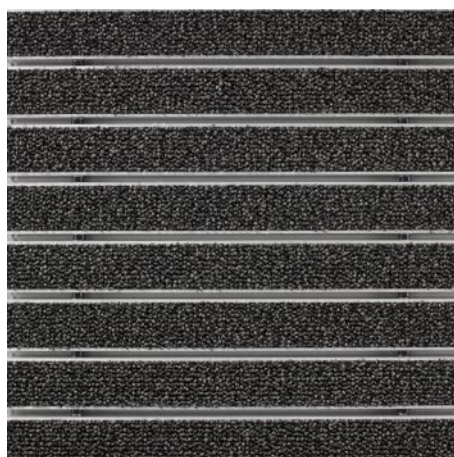

47.02 grigio

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione