



Modelo 522 PL Care

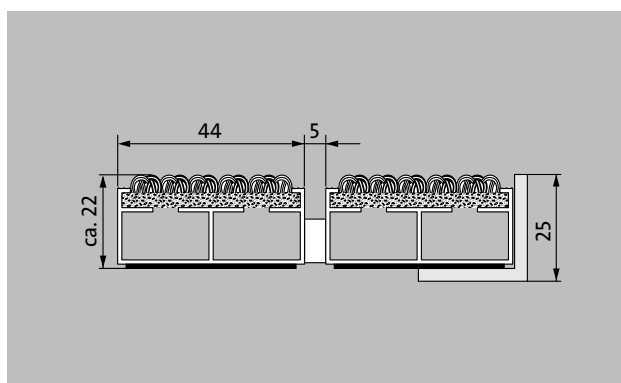

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

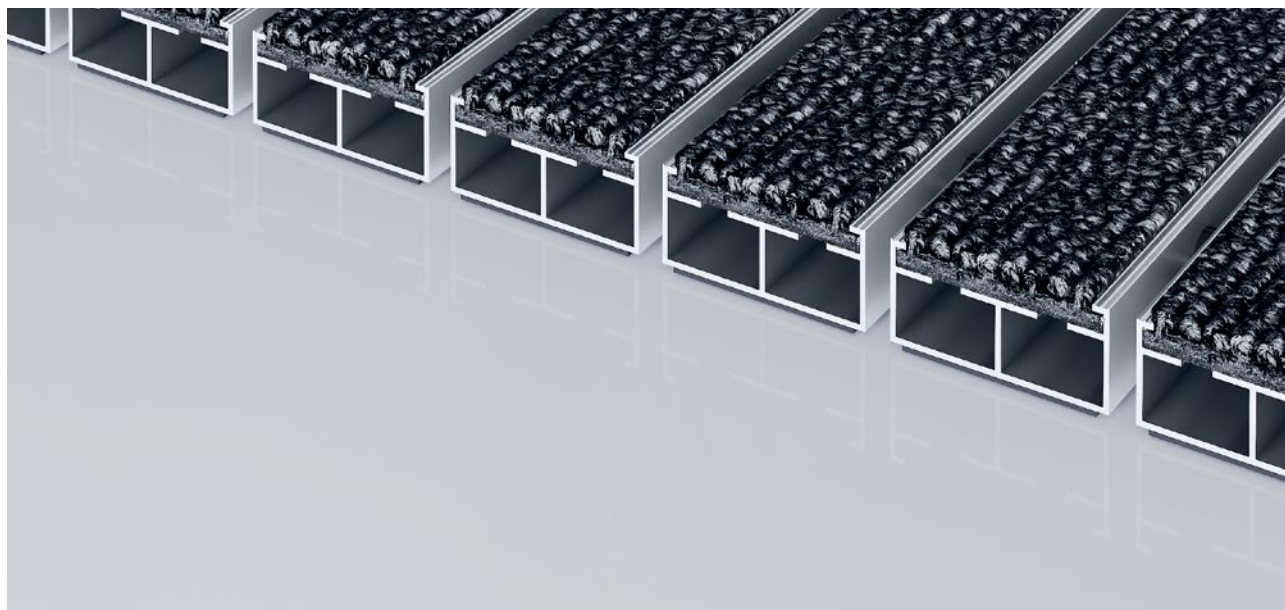

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 522 PL Care

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé
	carretilla
	Sillas de ruedas
	Carros de la compra
	Carretillas de transporte
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Anchura del perfil (mm)	44
Peso (kg/m ²)	10,5
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	11,9 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %

Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149

99,8 %

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Perfil de rampa: A17 Aluminio

emco Perfil T: T22

emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Soporte de goma 1 mm: GU 1

Soporte de goma 3 mm: GU 3

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Consulta médica

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Sector Retail

Hotel

Guardería/enfermería

Apartamento

Colegio

Hall de Deportes

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Modelo 522 PL Care

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PL Care

Colores

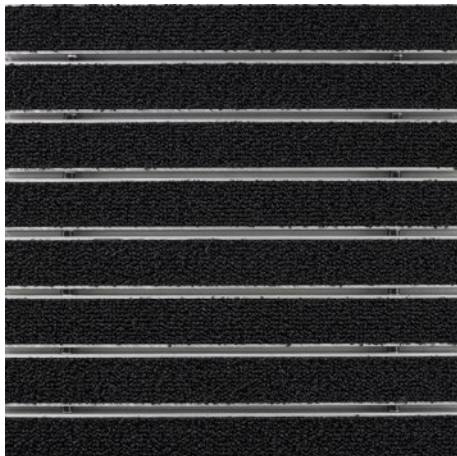

47.01 antracita

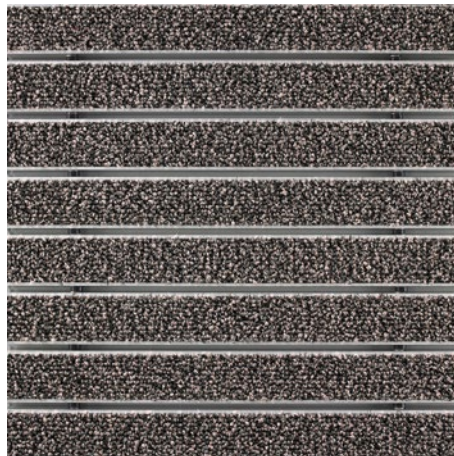

47.04 beige



47.03 marrón



47.02 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

