
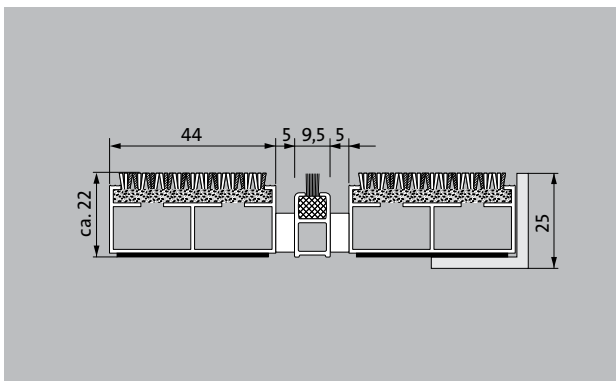


type 522 PL Conform B

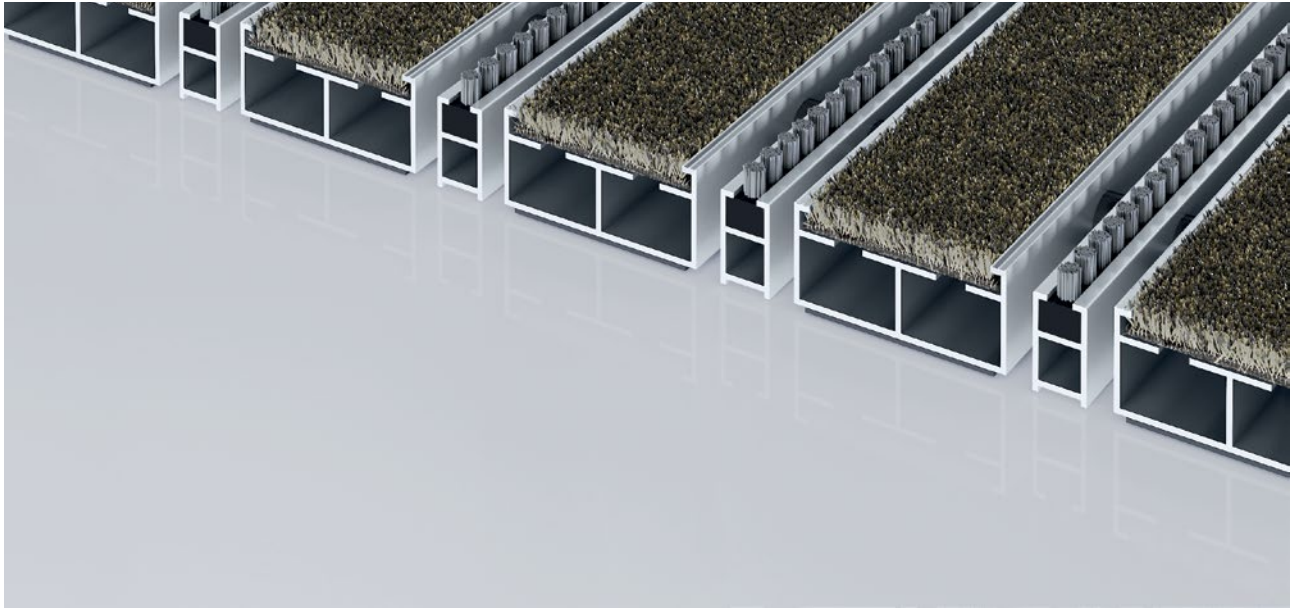

De uiterst slijtvaste Premium entreeamat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreeamat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Projectgeschikte inlage 32

type 522 PL Conform B

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
profielbreedte (mm)	44
gewicht (kg/m²)	10,8
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Projectgeschikte inlage 33

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.


geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.


emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage en borstelstrip

type 522 PL Conform B

Kleuren

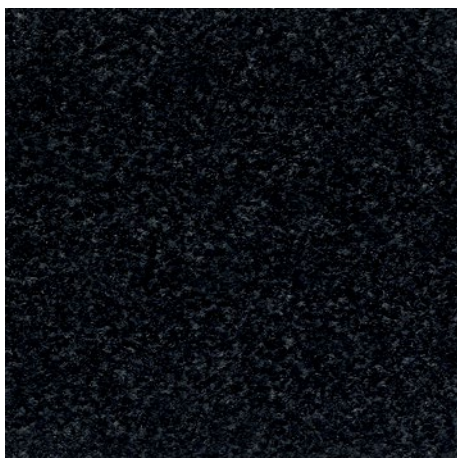


76.01 antraciet

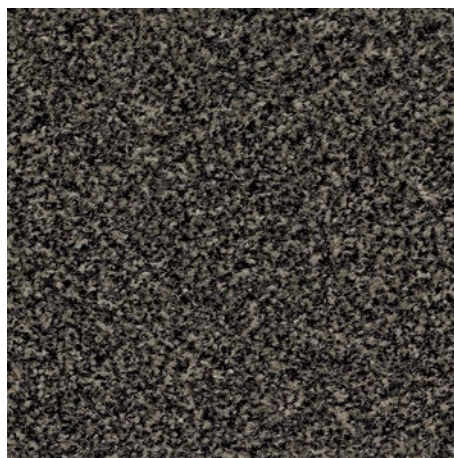


76.02 beige



76.04 bruin

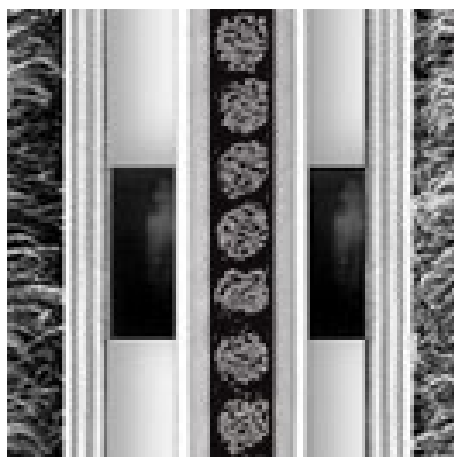

grijs

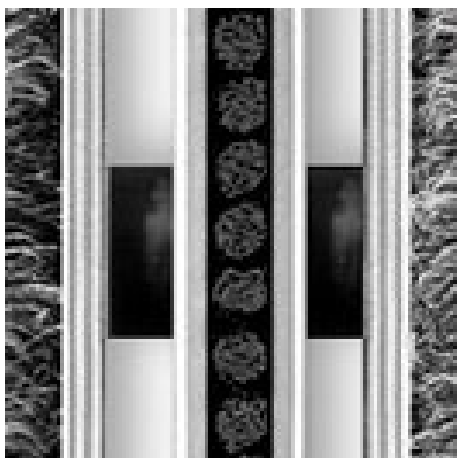

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978

EMCO