
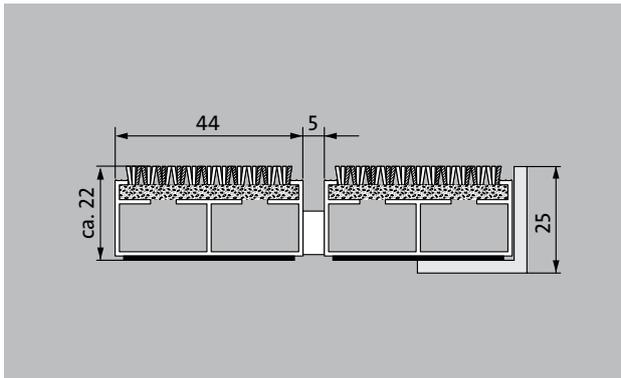


# Typ 522 PL Conform

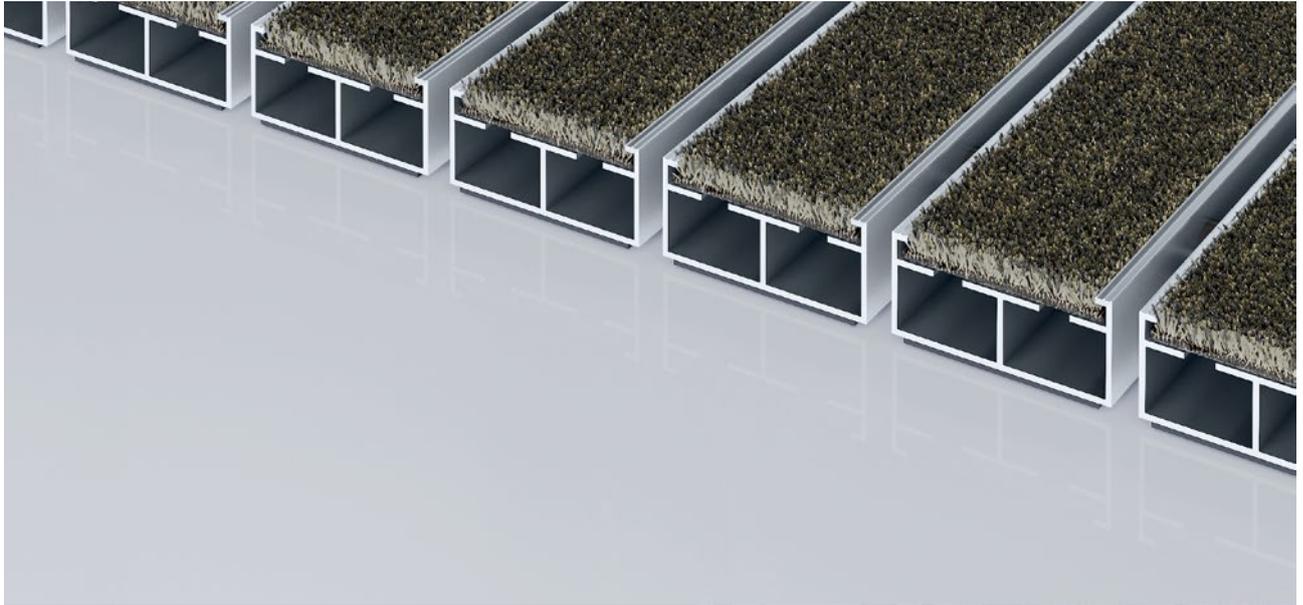

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

- 1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehentiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 32

## Typ 522 PL Conform

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschrift ca. 2mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	44
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	1500
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,6
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwendungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)
Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## Typ 522 PL Conform

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PL Conform

### Farben

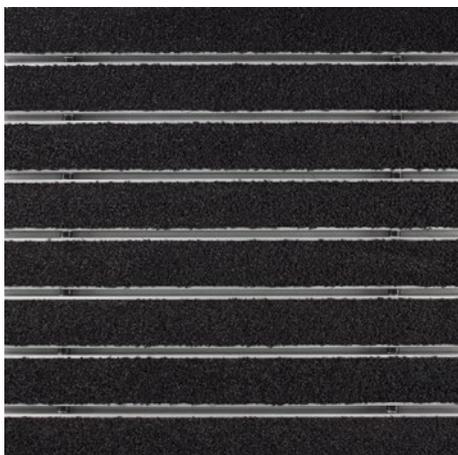

Anthrazit 76.01



Beige 76.02



Braun 76.04

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)