


Type 522 PL Conform

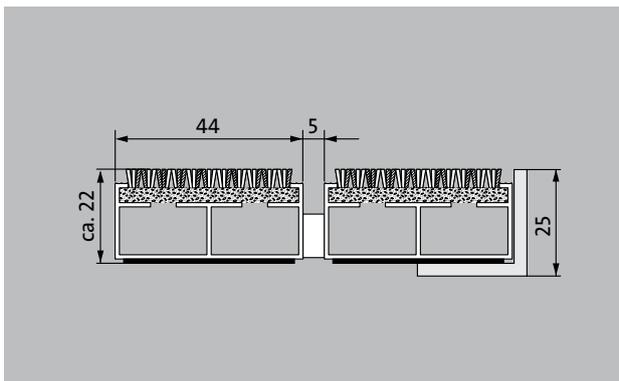

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra larges avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



5 Year Garantie



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 32

Type 522 PL Conform

| | |
|--|--|
| Hauteur env. (mm) | 22 |
| Remarque - hauteur des produits | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2mm (surface d'usure) |
| carrossable | poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| portes automatiques | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005 |
| liaison | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC |
| Largeur des profilés (en mm) | 44 |
| Poids (kg/m²) | 10,6 |
| Pas de tapis selon la norme d'usine | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| profilé porteur | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| Couleur de profilé porteur | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31 |
| Revêtement | Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. |
| antidérapance | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130 |
| comportement au feu | Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens. |
| Matériau de revêtement | 100 % PA 6 (Polyamide) |
| Classe de résistance | Mise en œuvre projet 33 |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149 | 16,1 % |
| Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149 | 0,0 % |
| Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149 | 65,6 % |

| Accessoires |
|---|
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium |
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM) |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium |
| emco profilé T: T22 |
| emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM) |
| emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM) |
| emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM) |
| emco bac de récupération: 5522AL Aluminium |
| emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM) |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1 |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3 |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5 |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties. |

| Possibilités de mise en œuvre |
|---------------------------------|
| Maisons de soins et de retraite |
| Cabinet médical |
| immeubles de bureaux |
| Maison individuelle |
| Commerce de détail |
| Hôtel |
| Crèches |
| Bâtiment d'habitation |
| Ecoles |
| Gymnases et complexes sportifs |

| Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard) |
|--|
| Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils |
| LEED v4 (hors Amérique du Nord) |
| Certification anglaise BREEAM |
| Réglementation COV belge |
| Certification AgBB |
| MVV TB PJ 8, 9 / CGV |

Type 522 PL Conform

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PL Conform

Coloris

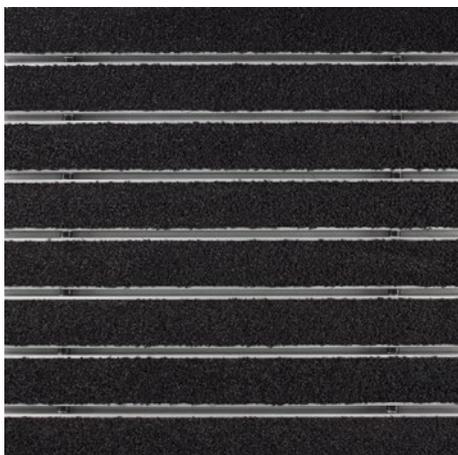

anthracite 76.01



Beige 76.02



Brun 76.04

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com