


## Typ 522 PL Innova B

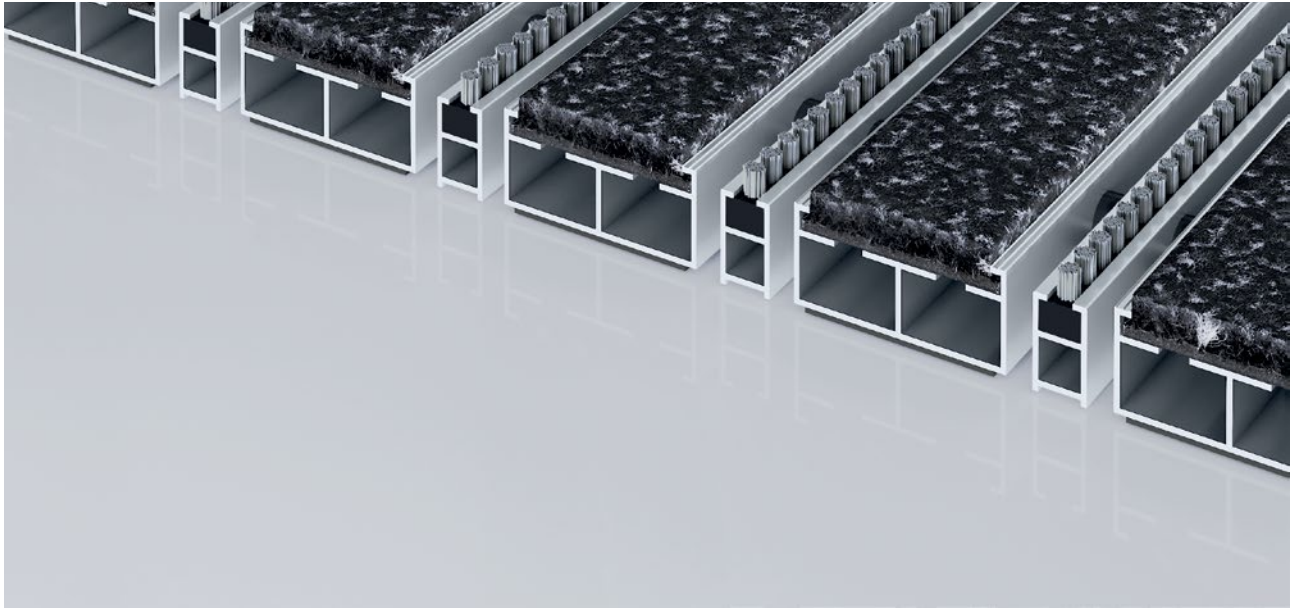

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignete Einlage  
33

## Typ 522 PL Innova B

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
<b>Standard Profilverabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Profilbreite (mm)</b>	44
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,5
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignete Einlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5

### Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

### Service und Dienstleistungen


Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PL Innova B


### Farben




36.01 schwarz

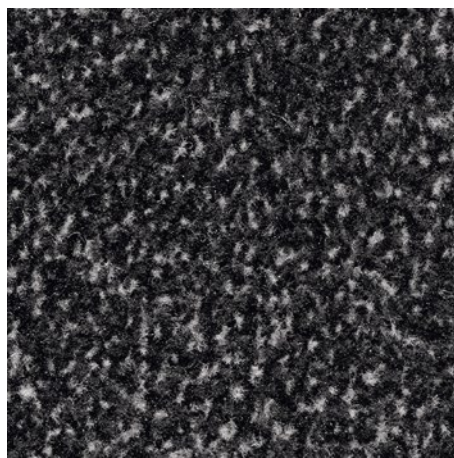


36.02 anthrazit

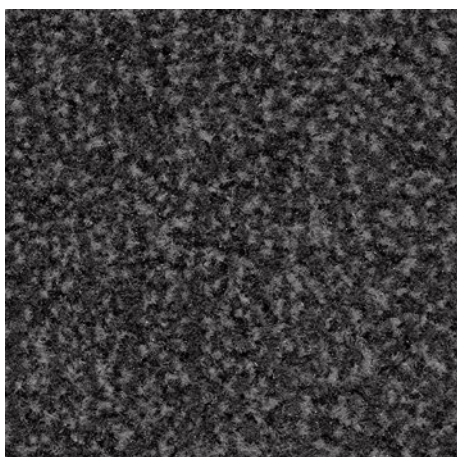

36.03 grau

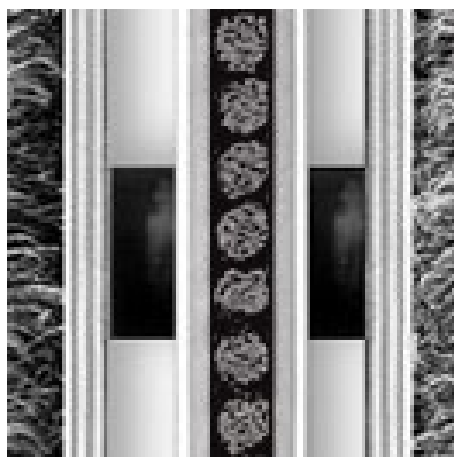

Grau

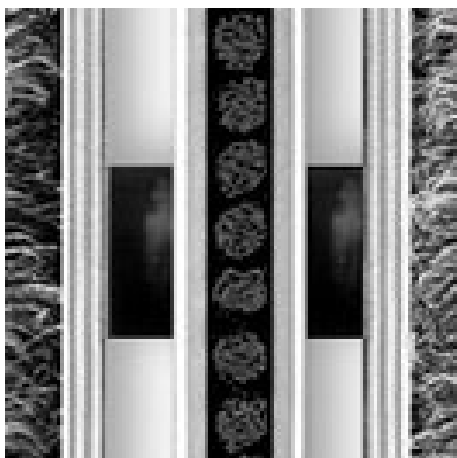

schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten