



Type 522 PL Innova

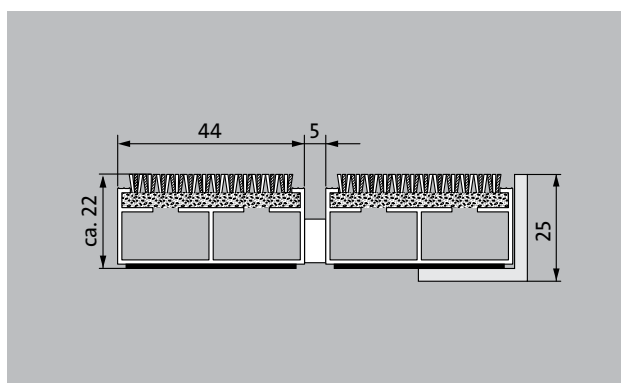

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

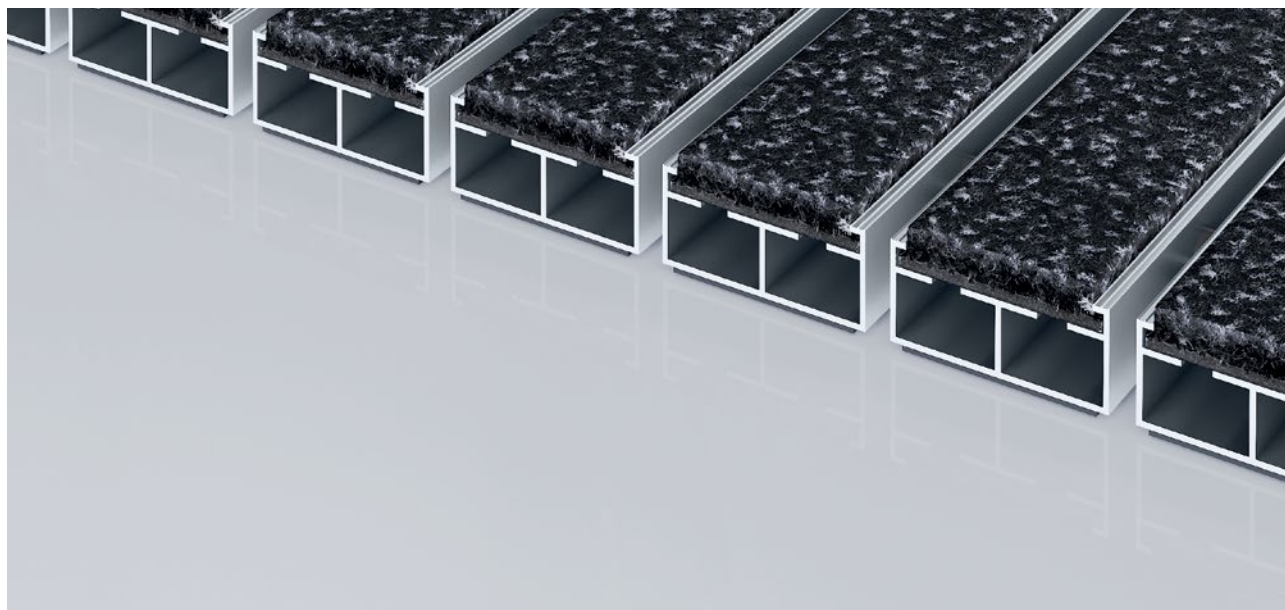

Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



Salissures
humides,
dépôts de
sable humide,
salissures
fines, etc.



propriété
antidérapante
R12 selon DIN
51130



5 Year
Guarantee



Cfl-s1



Mise en
œuvre projet
33

Type 522 PL Innova

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur des profilés (en mm)	44
Poids (kg/m²)	10,2
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	51,7 %

Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149

83,6 %

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T22

emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5522AL Aluminium

emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Cabinet médical

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Hôtel

Crèches

Bâtiment d'habitation

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV


Type 522 PL Innova

service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ


service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PL Innova


Coloris

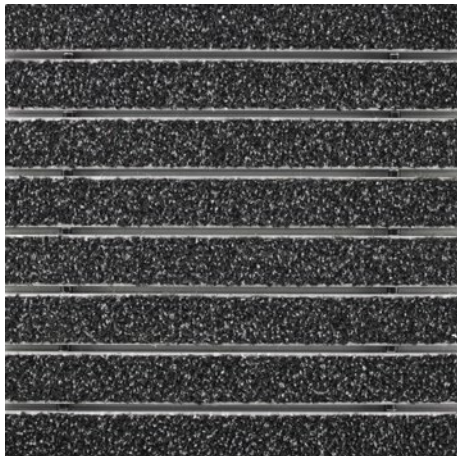

36.02 anthracite

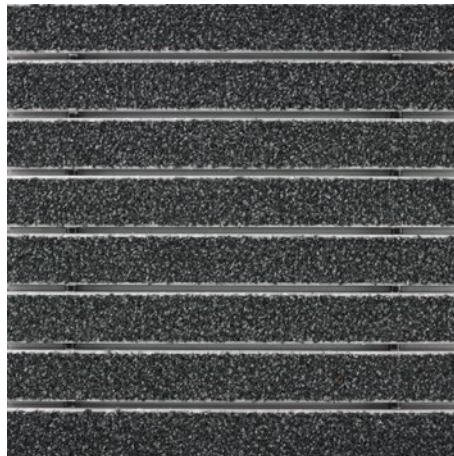

36.03 gris clair

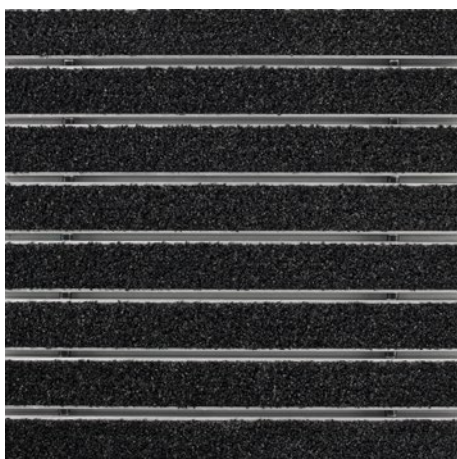

36.01 noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

