



# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 522 PL Maximus Image B

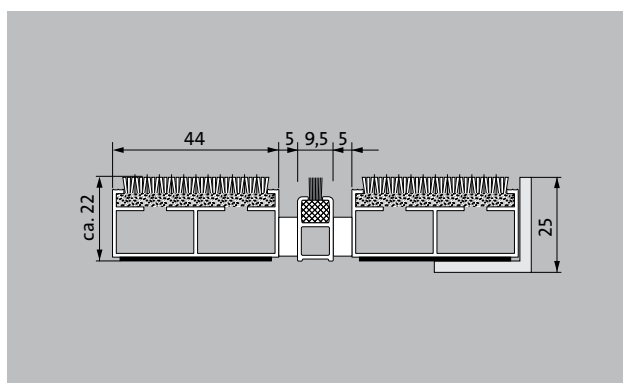

L'ampia larghezza è adatta per tutti gli edifici con elevate esigenze di resistenza ed estetiche. Ampia scelta stampa monocromatica.

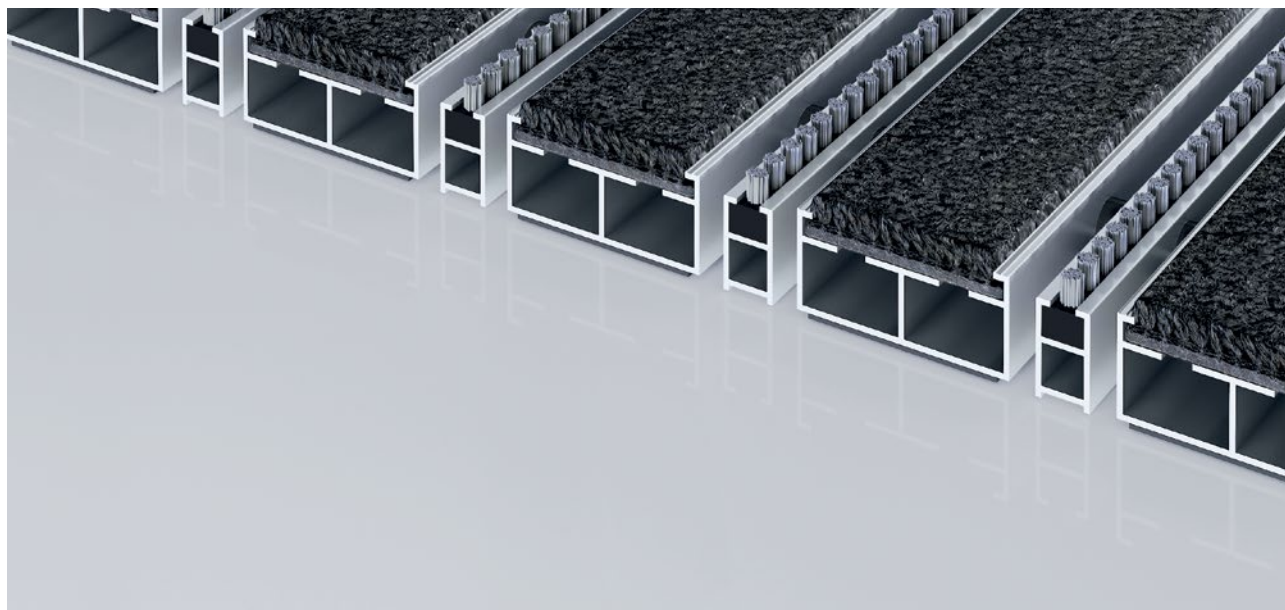

Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 522 PL Maximus Image B

### colori

|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I10 limone             | I20 giallo            | I30 giallo arancio  | I40 arancione      | I50 terracotta   | I60 rosso         | I70 rosso ossido     | I80 bordeaux     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I90 rosso chiaro       | I100 ciliegia         | I110 lilla          | I120 sambuco       | I130 uva         | I140 magenta      | I150 pesca           | I160 blu royal   |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I170 blu chiaro        | I180 petrolio         | I190 smeraldo       | I200 blu marino    | I210 verde scuro | I220 verde menta  | I230 verde foglia    | I240 verde canna |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I250 verde             | I260 marrone          | I270 grafite        | I280 blu acciaio   | I290 celeste     | I300 argento      | I310 bruno rossiccio | I320 sabbia      |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I330 marrone rossiccio | I340 beige grigiastro | I350 grigio-azzurro | I360 grigio chiaro | I370 grigio      | I380 grigio scuro | I390 nero            | I400 bianco*     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I410 grigio acciaio    | I420 oro              | I430 salmone        | I440 verde chiaro  | I450 sunset      | grigio            | nero                 |                  |

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 522 PL Maximus Image B

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                    | 22                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                        | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                    | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                          | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                          | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                          |
| Larghezza profilo (mm)                                | 44                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                             | 10,7                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                      | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                   |
| Colore del profilo di supporto                        | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                               | L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.                                                                |
| reazione al fuoco                                     | Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                                                   |
| Mucchio di materiale                                  | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                                                                                                                                           |
| Carico di classe                                      | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a rampa: A17 alluminio

emco Profilo a T: T22

emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)

Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5  
Conservare le modiche tecniche

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i  
tappeti di emco  
Fabrizio Sollima, Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

### Adatto a:

Case di riposo e di cura

Studio medico

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Hotel

Kindergarten / Nursery

Condominio

Scuola

Palazzetto dello sport

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.