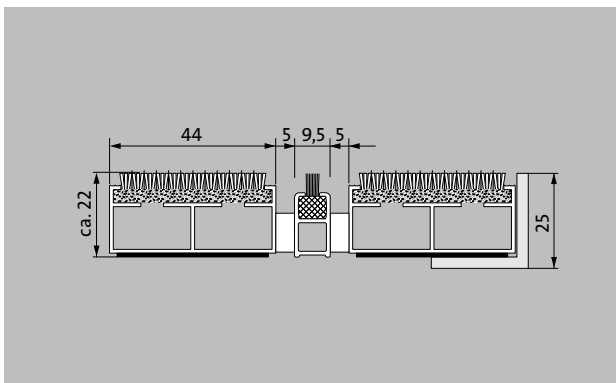
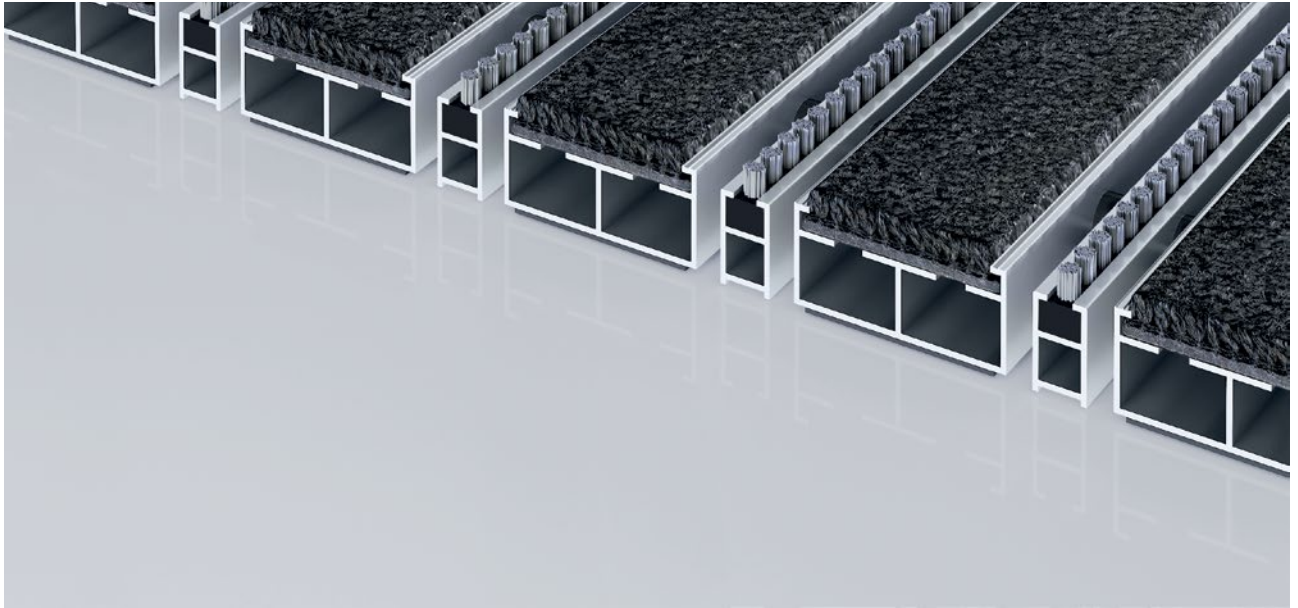


emco Diplomaat Premium Large met Maximus Image inlage en borstelstrip

type 522 PL Maximus Image B



Het extra brede profiel voor alle gebouwen waarin hoge eisen worden gesteld aan de belastbaarheid en een harmonische vormgeving. Te bedrukken met tekst naar keuze.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage van uw gewenste kleur te voorzien. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie

















Klasse 33

emco Diplomaat Premium Large met Maximus Image inlage en borstelstrip

type 522 PL Maximus Image B

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemelsblauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donkergroen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset	grijs	zwart	

emco Diplomaat Premium Large met Maximus Image inlage en borstelstrip

type 522 PL Maximus Image B

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
profielbreedte (mm)	44
gewicht (kg/m ²)	10,7
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
loopvlak	De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren. Het schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S.

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. is de officiële Nederlandse vertegenwoordiger van emco in Nederland die de producten van emco in Nederland aan de markt aanbiedt. Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Artsenpraktijk

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Detailhandel

Hotel

Kinderdagverblijf

Wooncomplex

School

sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

