



Typ 522 PL Maximus Image B

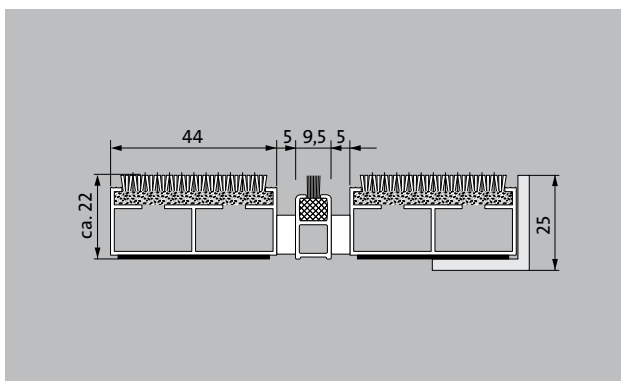

Specjalne szerokości dla budynków o szczególnych wymaganiach dotyczących obciążenia oraz harmonijnego wyglądu. Powierzchnia czyszcząca wycieraczki z kolorowym nadrukiem do wyboru.

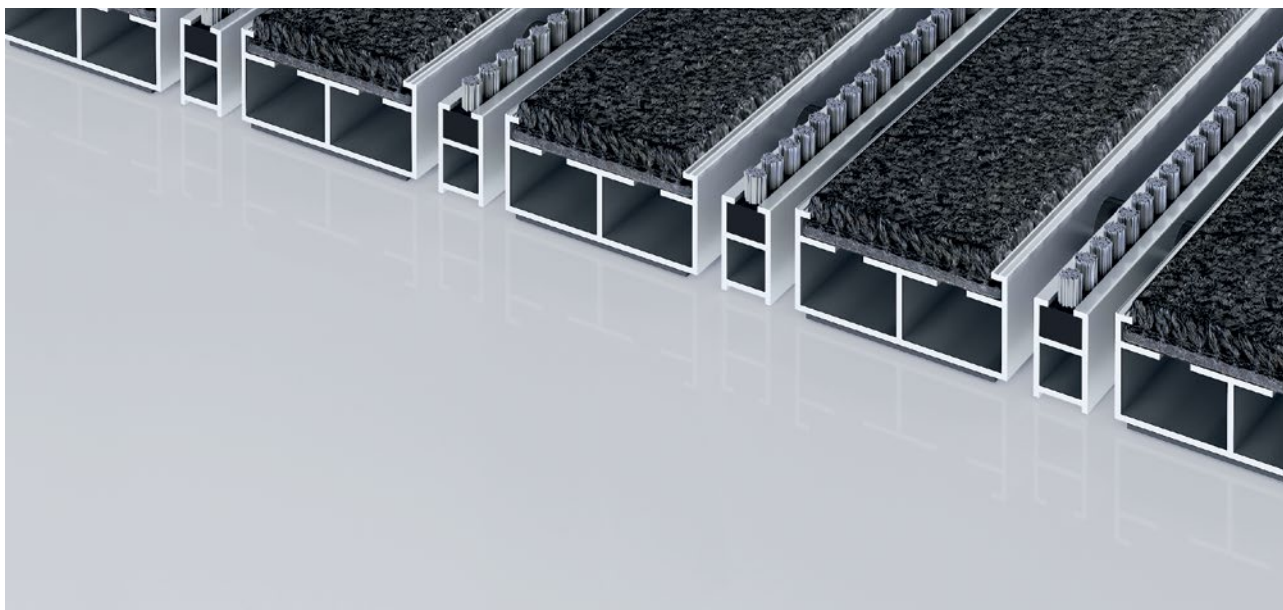

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Maximus Image i listwą szczotkową

Typ 522 PL Maximus Image B

Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty



I30 jasno pomarańczowy




I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony




I70 rdzawa czerwień




I80 bordowy




I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy



I140 purpurowy




I150 brzoskwiński




I160 błękit królewski




I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy




I200 granatowy



I210 ciemnozielony



I220 miętowy




I230 zieleń chromowa tlenkowa




I240 zieleń trzcinowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski



I300 srebrny




I310 płowy




I320 piaskowy




I330 kasztanowy




I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy




I440 jasnozielony



I450 zachód słońca



Szary



Czarny

emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Maximus Image i listwą szczotkową

Typ 522 PL Maximus Image B

Wysokość ok. (mm)	22
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
Szerokość profilu (mm)	44
Masa (kg/m²)	10,7
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Akcesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Profil najazdowy emco: A17 Aluminium

Teownik emco: T22

Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)

Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium

Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

www.emco-pal.com.pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5

emco Polska Sp.z o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax

(+48) 22 818 8336 · biuro@emco-pal.com.pl · www.emco-pal.com.pl

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Gabinet lekarski

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Handel detaliczny

Hotel

Przedszkole / Kita

Dom wielorodzinny

Szkoła

Hala sportowa

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

EMCO