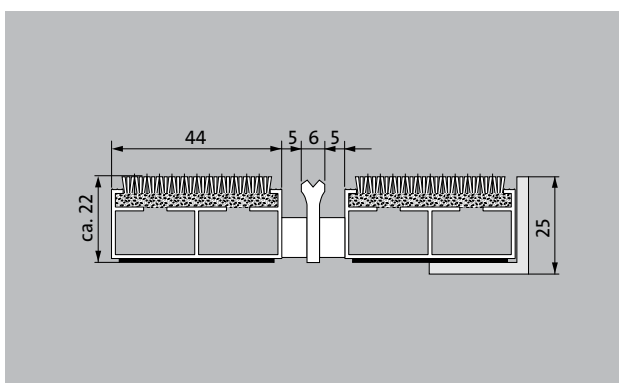
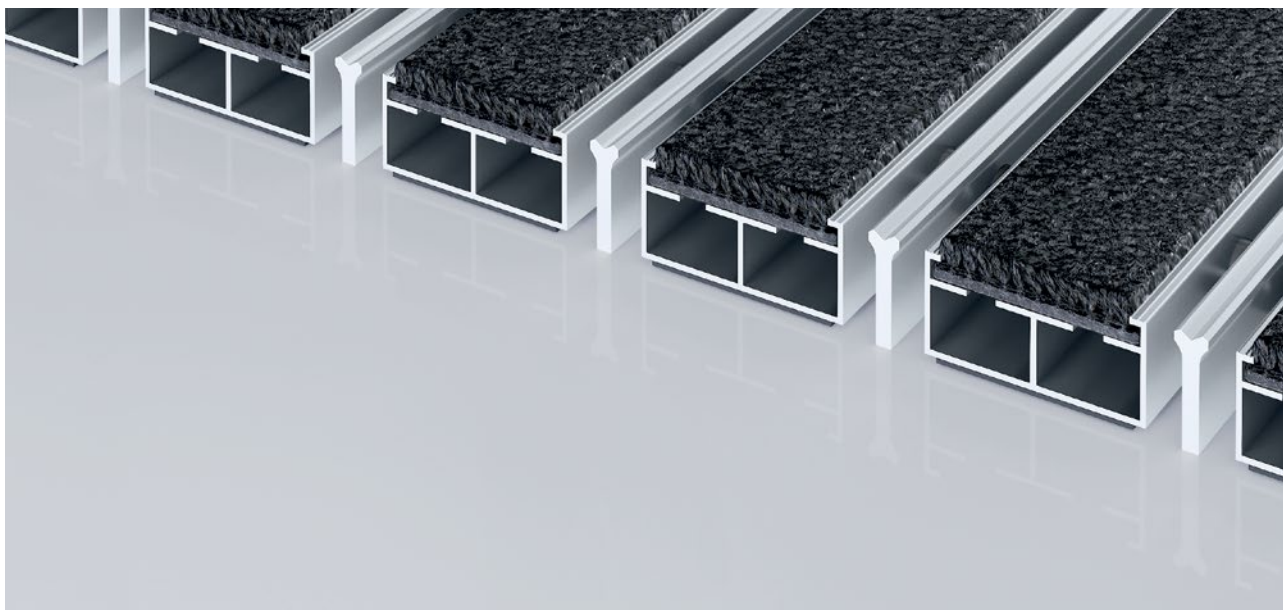


Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 522 PL Maximus Image K



Speciální šířky pro všechny typy budov s vysokými nároky na odolnost při zátěži a harmonickou estetiku. Pochozí plochy s jednobarevným potiskem na přání.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let














Vhodná
vložka pro
objekt 33

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 522 PL Maximus Image K

Barvy

							
I10 citronová	I20 žlutá	I30 žlutooranžová	I40 oranžová	I50 terakota	I60 červená	I70 žíhaná červeně	I80 bordó
							
I90 světle červená	I100 třešeň	I110 lila	I120 šeříková	I130 hroznová	I140 purpurová	I150 broskev	I160 královská modrá
							
I170 světle modrá	I180 petrolejová	I190 světle červená	I200 námořnická modrá	I210 tmavě zelená	I220 světle tyrkysová	I230 listově zelená	I240 rákosově zelená
							
I250 zelená	I260 hnědá	I270 grafitová	I280 ocelově modrá	I290 světle modrá	I300 stříbrná	I310 srnčí hnědá	I320 písková
							
I330 kaštanová	I340 béžová	I350 šedomodrá	I360 světle šedá	I370 šedá	I380 tmavě šedá	I390 černá	I400 bílá
							
I410 ocelově šedá	I420 zlatá	I430 lososová	I440 světle zelená	I450 západ slunce			

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou

Typ 522 PL Maximus Image K

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
Šířka profilu (mm)	44
hmotnost (kg/m2)	12,1
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
pochozí plocha	Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	Vhodná vložka pro objekt 33

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
Začíná podlaha zleznem na
www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u více dílných rohoží
Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby rohoží

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)
francouzská vyhláška VOC
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
vzorová úroveň BREAM
belgická vyhláška VOC
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.