
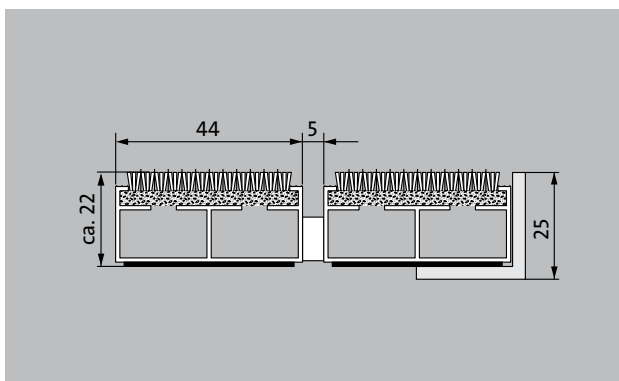


Typ 522 PL Maximus Image + Design


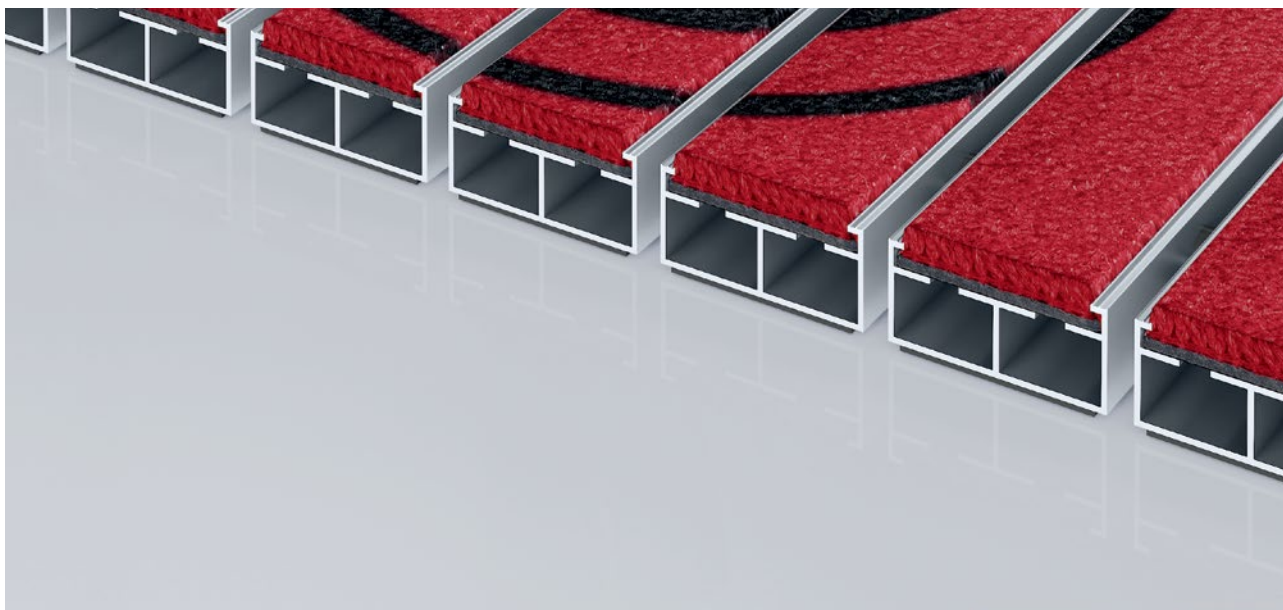


Extrémně široká vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk logem a písmem je první volbou, pokud jde o osobní design a vynikající redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutí. Vhodná pro vícebarevný potisk designem, logem i písmem. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

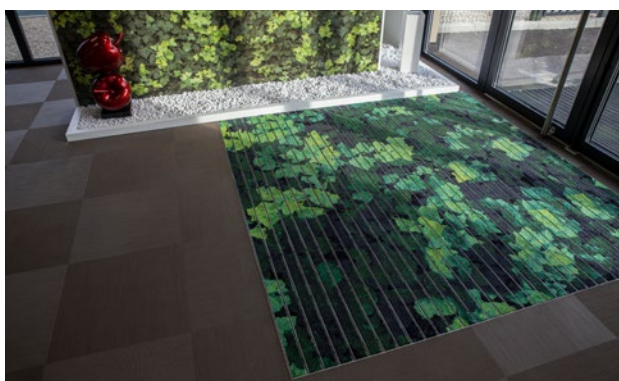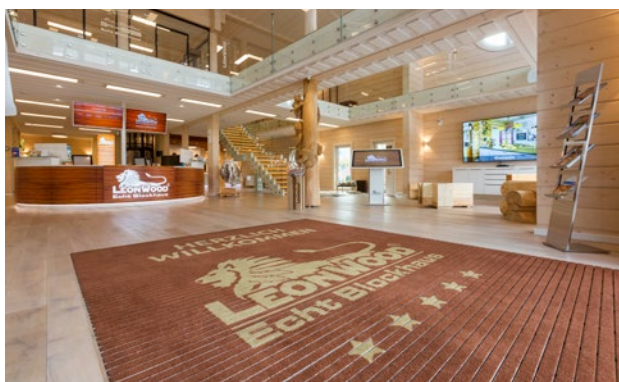

do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130



Záruční doba 5 let



Bfl-s1



vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Typ 522 PL Maximus Image + Design

Barvy



I10 citronová



I20 žlutá




I30 žlutooranžová




I40 oranžová




I50 terakota



I60 červená




I70 žíhaná červeň




I80 bordó




I90 světle červená



I100 třešeň



I110 lila



I120 šeříková




I130 hroznová




I140 purpurová




I150 broskev




I160 královská modrá




I170 světle modrá



I180 petrolejová




I190 světle červená




I200 námořnická modrá



I210 tmavě zelená



I220 světle tyrkysová




I230 listově zelená




I240 rákosově zelená




I250 zelená



I260 hnědá



I270 grafitová




I280 ocelově modrá



I290 světle modrá



I300 stříbrná




I310 srnčí hnědá




I320 písková




I330 kaštanová




I340 béžová




I350 šedomodrá




I360 světle šedá




I370 šedá




I380 tmavě šedá




I390 černá



I400 bílá




I410 ocelově šedá



I420 zlatá



I430 lososová



I440 světle zelená



I450 západ slunce

Typ 522 PL Maximus Image + Design

přibl.výška (mm)	22
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	ocelovým lankem potaženým bužirkou
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	44
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	1500
hmotnost (kg/m2)	10,4
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
pochozí plocha	Logová vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk nápisů a obchodních značek.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %

Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
---	--------

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
emco LUMINA: LUMINA Hliník
emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník
emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
Gumová podložka 1 mm: GU 1
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

Typ 522 PL Maximus Image + Design

Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cz/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

