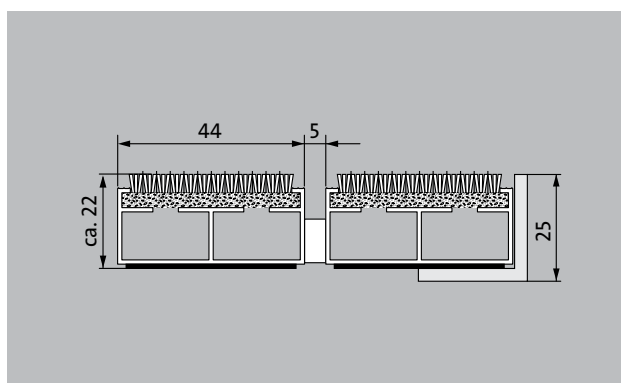


Modelo 522 PL Maximus Image + Design

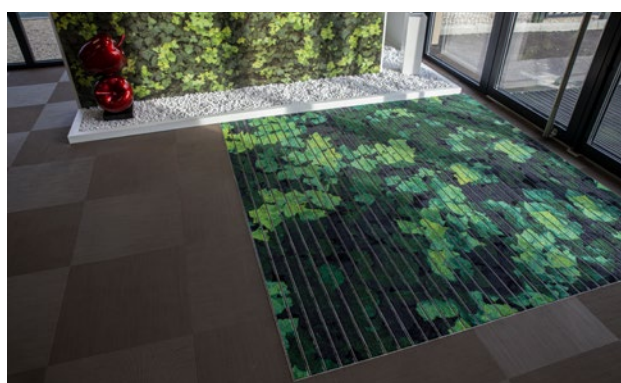


La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con el logotipo de imagen Maximus para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y color. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabe-
llos, arena,
ceniza, fibras
textiles, pe-
queñas hojas
y ramas, etc.



Polvo húme-
do, depósitos
de arena
húmedos,
polvo, etc.



propiedad an-
tirresbalante R
12 de acuerdo
con DIN 51130



5 años de
garantía















Bfl-s1



Adecuado
para el objeto
33

Modelo 522 PL Maximus Image + Design

Colores

							
I10 limón	I20 amarillo	I30 amarillo naranja	I40 naranja	I50 terracotta	I60 rojo	I70 rojo óxido	I80 burdeos
							
I90 rojo claro	I100 cereza	I110 lila	I120 morado	I130 uva	I140 magenta	I150 melocotón	I160 azul royal
							
I170 azul claro	I180 petróleo	I190 esmeralda	I200 azul marino	I210 verde oscuro	I220 menta	I230 verde hoja	I240 verde caña
							
I250 verde	I260 marrón	I270 grafito	I280 azul acero	I290 azul luminoso	I300 plata	I310 pardo corzo	I320 arena
							
I330 castaño	I340 beige agrisado	I350 gris azulado	I360 gris claro	I370 gris	I380 gris oscuro	I390 negro	I400 blanco*
							
I410 gris acero	I420 oro	I430 salmón	I440 verde claro	I450 atardecer			

Modelo 522 PL Maximus Image + Design

Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	44
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1500
Peso (kg/m ²)	10,4
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Color de perfil portante	"Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
Superficie de tránsito	La inserción de Logo Image Maximus es adecuada para la impresión de logos y tipografías en un solo color
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149	29,4 %

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminio
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

Modelo 522 PL Maximus Image + Design

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

