



## tip 522 PL Maximus

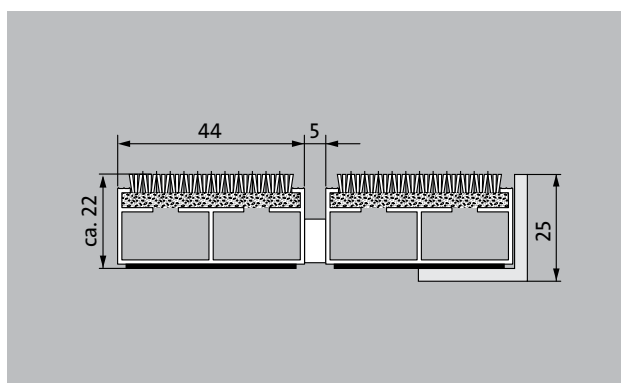

Posebno širok vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

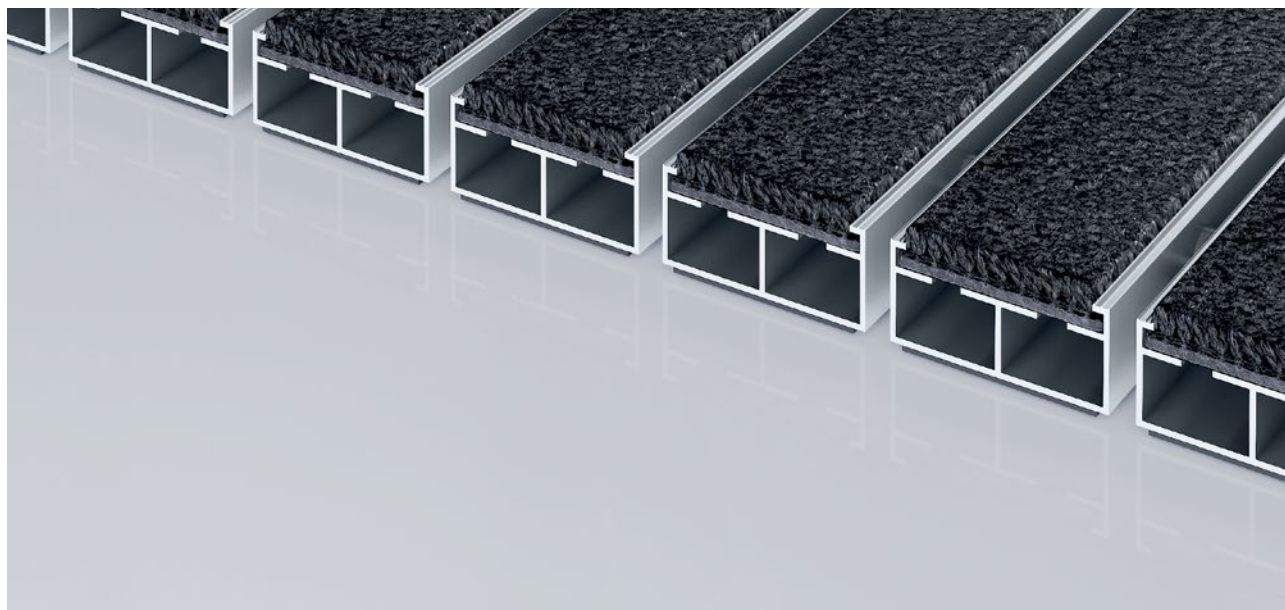

Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, con 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1



Primerno za objekt 33

## tip 522 PL Maximus

|                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. Višina (mm)                                            | 22                                                                                                                                                                                 |
| Opozorilo glede višine                                     | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.                                                                                                         |
| povoznost                                                  | otroški voziček<br>Voziček za vreče<br>invalidski voziček<br>nakupovalni voziček<br>transportni vozički                                                                            |
| standarden razmik med profili ca. (mm)                     | 5, distančniki iz gume                                                                                                                                                             |
| avtomatski sistemi vrat                                    | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                             |
| povezava                                                   | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                       |
| širina profila (mm)                                        | 44                                                                                                                                                                                 |
| teža (kg/m <sup>2</sup> )                                  | 10,4                                                                                                                                                                               |
| Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih          | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| nosilni profil                                             | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                |
| Barva profila podpore                                      | Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                   |
| nastopna ploskev                                           | Stilni vložek Maximus je iz visoko kakovostnega taftan velurja; odlikuje ga kakovosten izgled.                                                                                     |
| Protizdrsna varnost                                        | protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130                                                                                                                                             |
| gorljivost                                                 | gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1                                                                                                                          |
| Material z rebrasto zgornjo površino                       | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                                            |
| Razred obremenitve                                         | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                              |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02               | dobro 5-6                                                                                                                                                                          |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12              | dobro 5                                                                                                                                                                            |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01                   | dobro 5                                                                                                                                                                            |
| Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149                        | 29,4 %                                                                                                                                                                             |
| Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 %                                                                                                                                                                             |

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

68,2 %

### oprema

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij                                                      |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)                                                    |
| emco naležni profil: A17 aluminij                                                               |
| emco T-Profil: T22                                                                              |
| emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)                                                             |
| emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)                                                                 |
| emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)                                                                |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij                                              |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)                                            |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                    |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                    |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                    |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

### Primerno za:

|                                  |
|----------------------------------|
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija            |
| pisarniški in upravni prostori   |
| Enodružinska hiša                |
| Trgovina na drobno               |
| Hotel                            |
| Vrtec                            |
| Večdružinska hiša                |
| Šola                             |
| Športna dvorana                  |

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| LEED v4 (izven Severne Amerike)                              |
| Eksemplarična stopnja BREEM                                  |
| Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
| MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji                         |

## **tip 522 PL Maximus**

| <b>servis in usluge.</b>                 |
|------------------------------------------|
| svetovanje za gradbišča                  |
| izmera                                   |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |


|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| polagalski servis                                        |
| polagalski in vpasovalni servis                          |
| popravlila                                               |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

## **tip 522 PL Maximus**


### **barve**



antracit 80.02

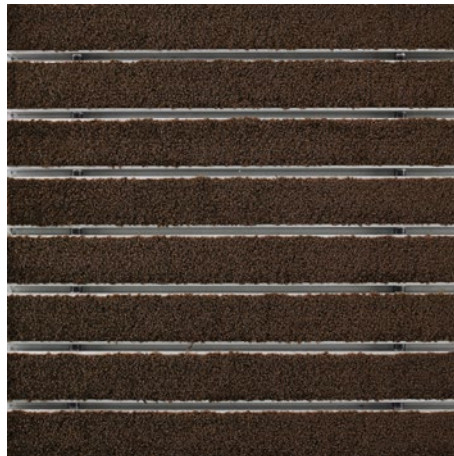


rjava 80.04

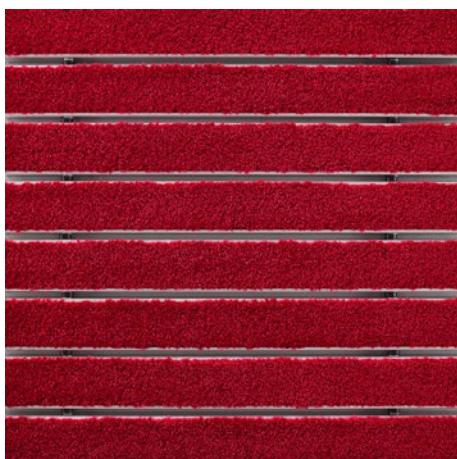

rdeča 80.07



črna dessiniert 81.01

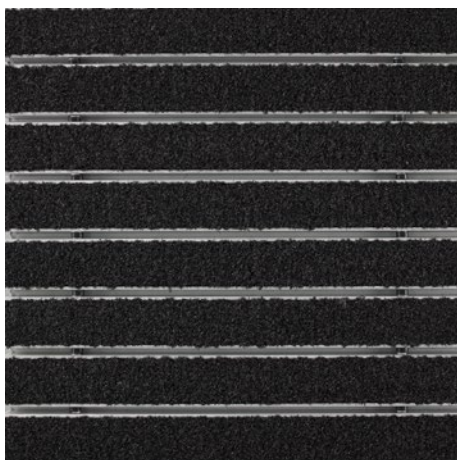

črna 80.01

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)