
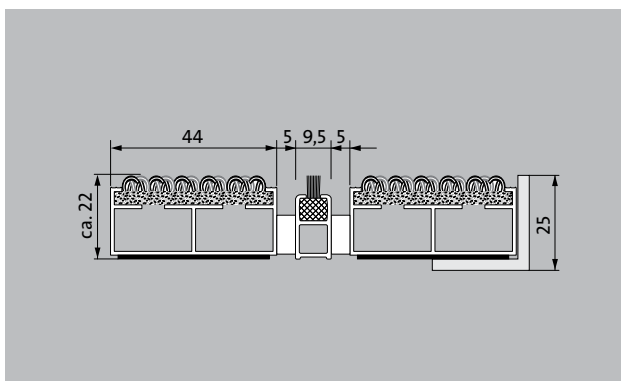


## Typ 522 PL Outdoor B

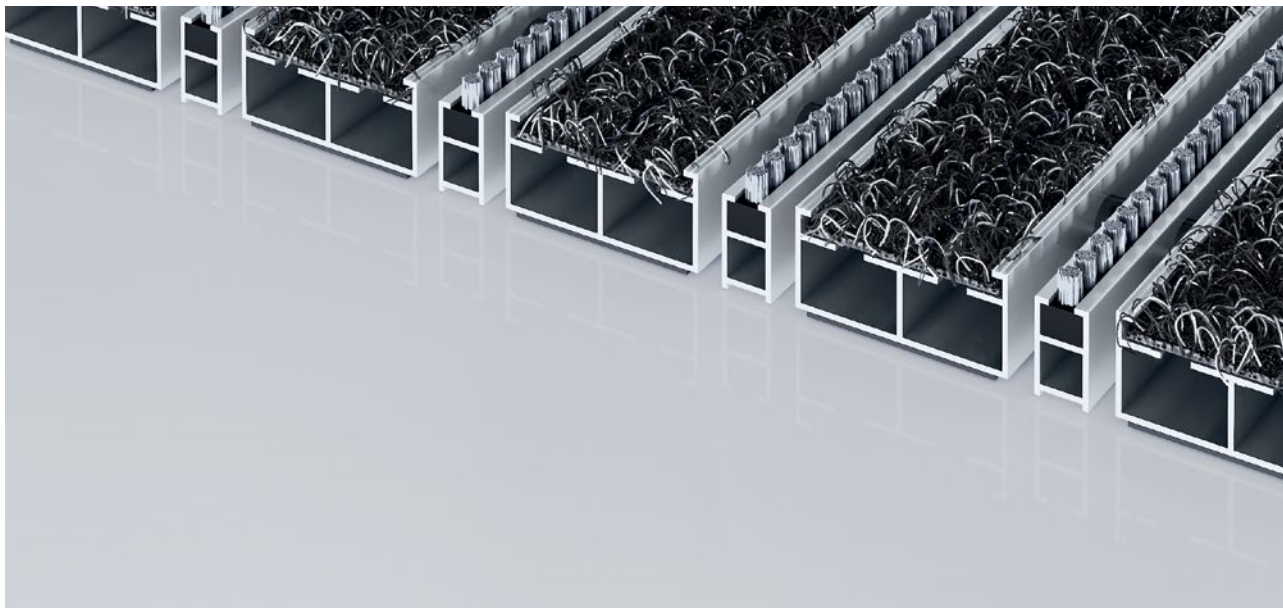

Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čisticí efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky,  
hrubý písek



Záruční doba  
5 let



Vhodná  
vložka pro  
objekt 33

## Typ 522 PL Outdoor B

|  |   |
|--|---|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22  |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>      | dětské kočárky<br>dvoukolák<br>invalidní vozíky   |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky   |
| <b>Otočné dveře</b>                                | Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.  |
| <b>spojení</b>                                     | díky ocelovému lanku potaženému plastem   |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 44  |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 10,3  |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně  |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.   |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.                     |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.  |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)   |
| <b>Třída zátěže</b>                                | Vhodná vložka pro objekt 33   |


|   |
|---|
| <b>příslušenství</b>  |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník   |
| T-Profil emco: T22  |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1  |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3  |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5  |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|   |
|---|
| <b>vhodné pro:</b>                      |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Maloobchod                              |
| hotel                                   |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Činžovní dům                            |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |


|  |
|--|
| <b>servis a služby</b>                           |
| poradenství v místě stavby                       |
| zaměření   |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě     |
| pokládková služba                                |
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy   |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## Typ 522 PL Outdoor B

### Barvy

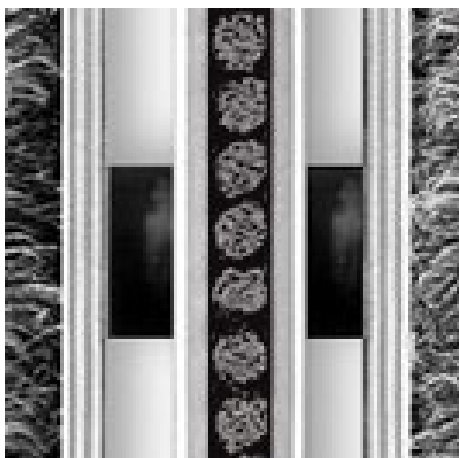

Šedá

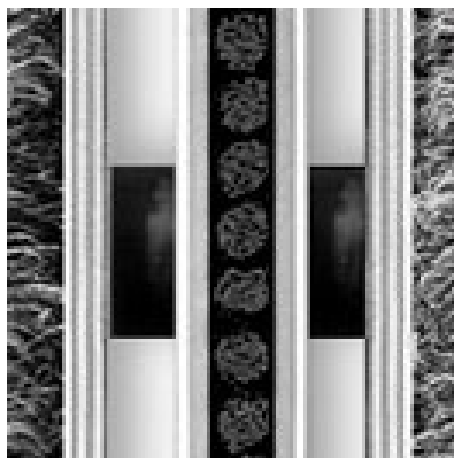


černá



Antracit



Hnědá

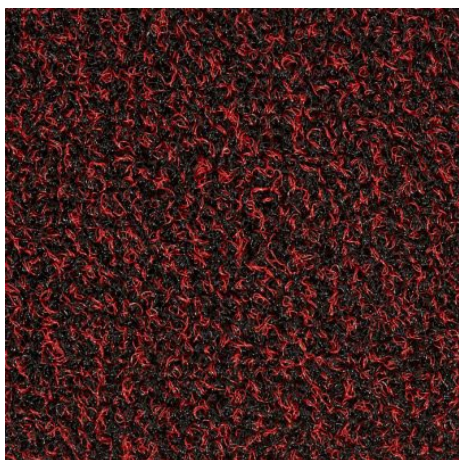

Červená

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)“