
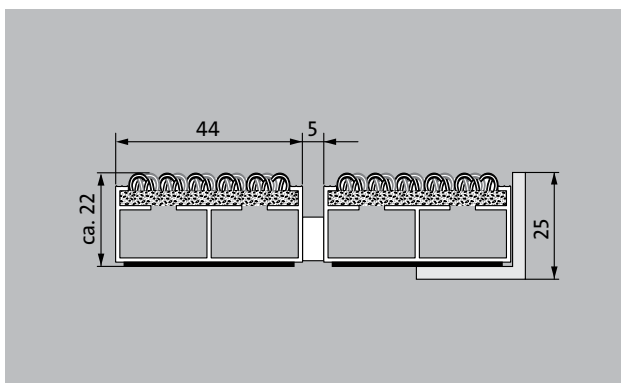


Typ 522 PL Outdoor

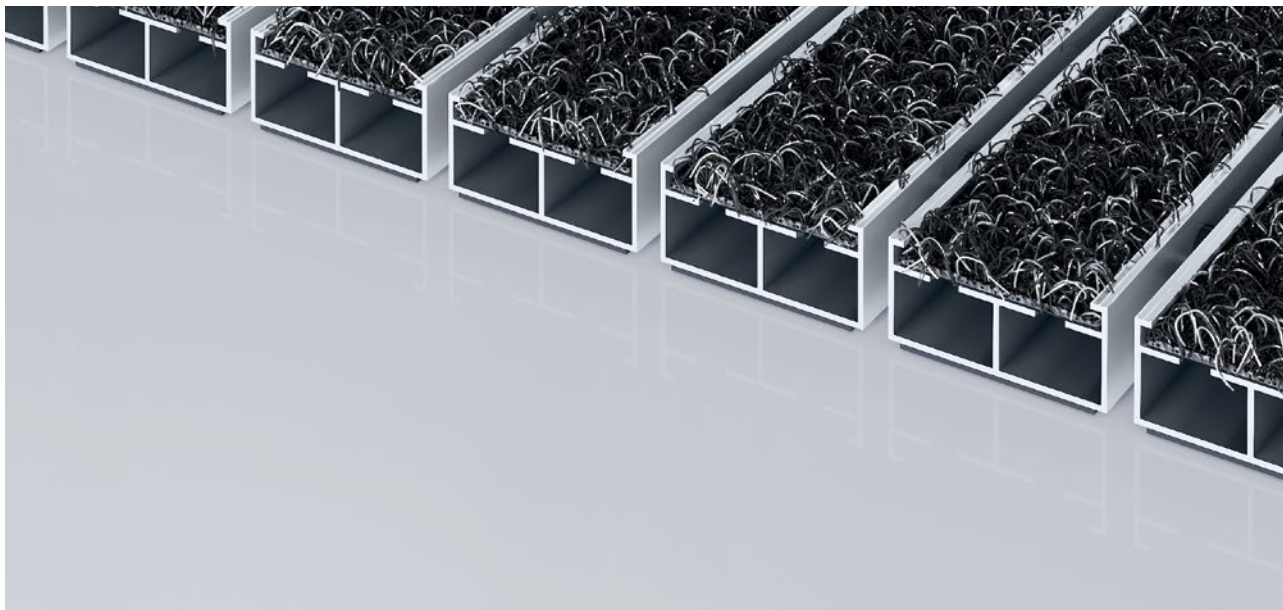

Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky,
hrubý písek



odolnost
proti skluzu R
11 podle DIN
51130



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ 522 PL Outdoor

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky
	dvoukolák
	invalidní vozíky
	nákupní vozíky
	přepravní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
Šířka profilu (mm)	44
hmotnost (kg/m2)	9,9
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	vynikající 7
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	9,8 %

Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
---	--------


příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala


servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 PL Outdoor


Barvy

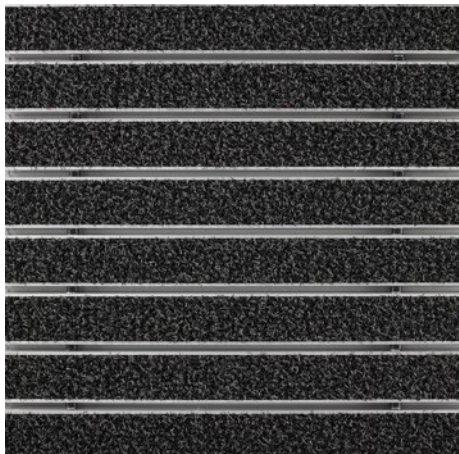

Antracit

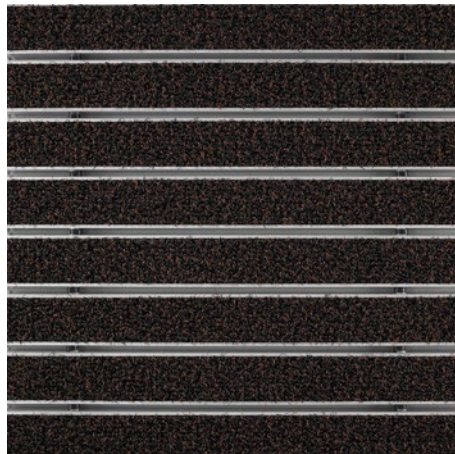

Hnědá

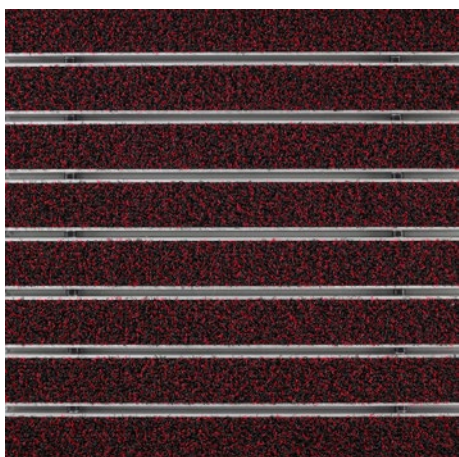

Červená

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com