

Typ 522 PSL Care K



Extra široká vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je maximálně odolná proti otěru a je první volbou, pokud jde o účinnou redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s extra širokými profily a charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ 522 PSL Care K

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužirkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	46.5
hmotnost (kg/m2)	15,9
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
pochozí plocha	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
Gumová podložka 1 mm: GU 1
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišťe
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Care a škrabací hranou

Typ 522 PSL Care K

Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

textilní pásy lze po jejich životnosti vyměnit přímo na místě servisním technikem emco (mobilní přístroj na výměnu textilních vložek)

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 PSL Care K

Barvy



47.01 antracitový

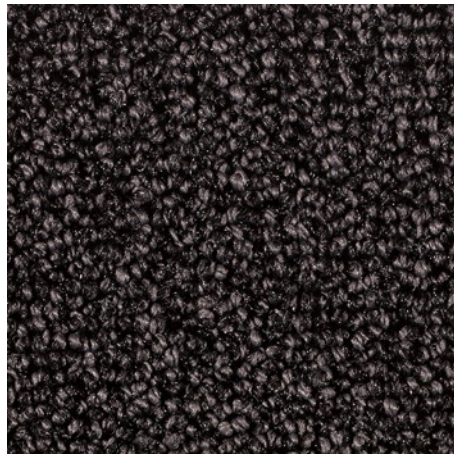

47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com