

## Modelo 522 PSL Care K



La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Care con borde raspador

## Modelo 522 PSL Care K

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                       | 22                                                                                                                                                                                                                              |
| Apta para el tránsito rodado                             | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                          | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| Unión                                                    | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                         |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                                            |
| Anchura del perfil (mm)                                  | 46.5                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                                | 15,9                                                                                                                                                                                                                            |
| División de las alfombras según normas de fábrica        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                        |
| Color de perfil portante                                 | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| Superficie de tránsito                                   | La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.                                                                                                            |
| Reacción al fuego                                        | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),                                                                                                                        |
| Material acumulado                                       | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                          |
| clase de exigencia                                       | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |

### Accesorios

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                       |
| emco Perfil T: T22                                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

### Apto para:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados             |
| Arena                                          |
| Consulta médica                                |
| Estación de tren                               |
| Tienda DIY                                     |
| Edificios de oficinas y administración         |
| Casa familiar                                  |
| Centros Comerciales                            |
| Sector Retail                                  |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto                                     |
| Hotel                                          |
| Industria                                      |
| Guardería/enfermería                           |
| Almacén                                        |
| Apartamento                                    |
| Feria                                          |
| Colegio                                        |
| Hall de Deportes                               |

## Modelo 522 PSL Care K

### Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## **Modelo 522 PSL Care K**

### **Colores**



47.01 antracita

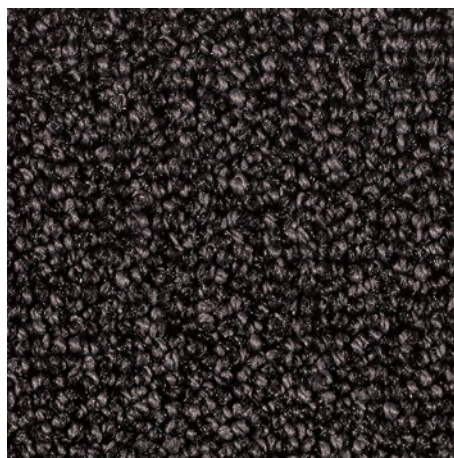

47.02 gris



47.03 marrón



47.04 beige

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

