



Modelo 522 PSL Care

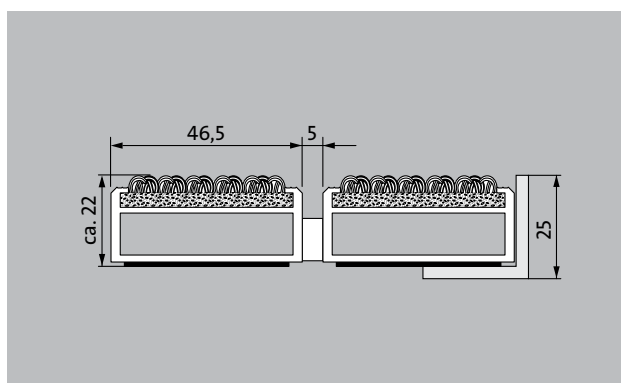

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

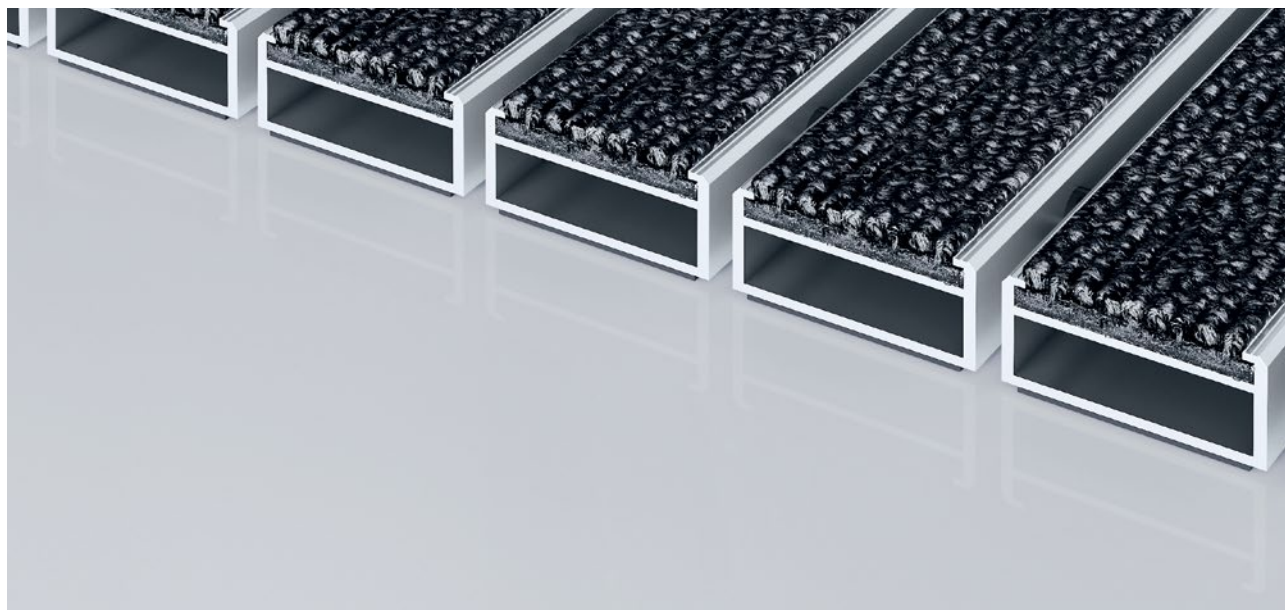

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 522 PSL Care

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	46.5
Peso (kg/m ²)	14,3
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
	buena 4 - -5

Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	11,9 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %

Modelo 522 PSL Care

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Perfil de rampa: A17 Aluminio

emco Perfil T: T22

emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio

emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)

Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular

Soporte de goma 1 mm: GU 1

Soporte de goma 3 mm: GU 3

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Modelo 522 PSL Care

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación


El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PSL Care

Colores

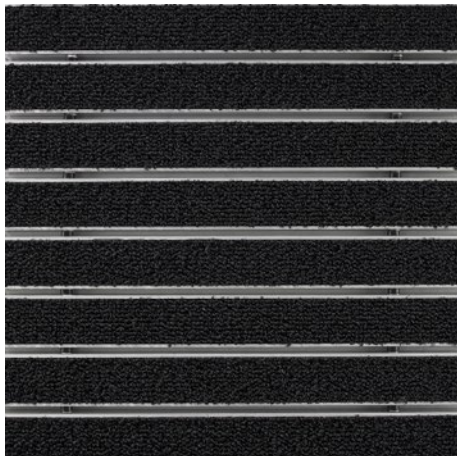

47.01 antracita

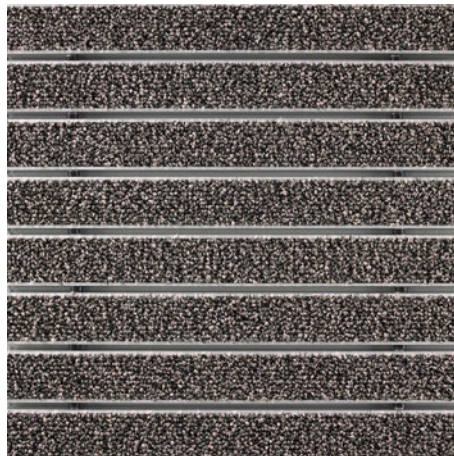

47.04 beige



47.03 marrón



47.02 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

