
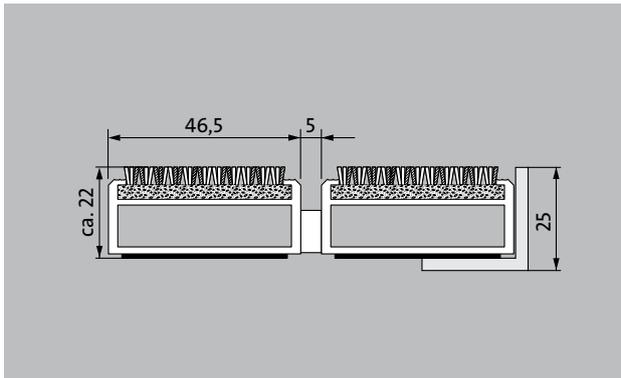


# Typ 522 PSL Conform

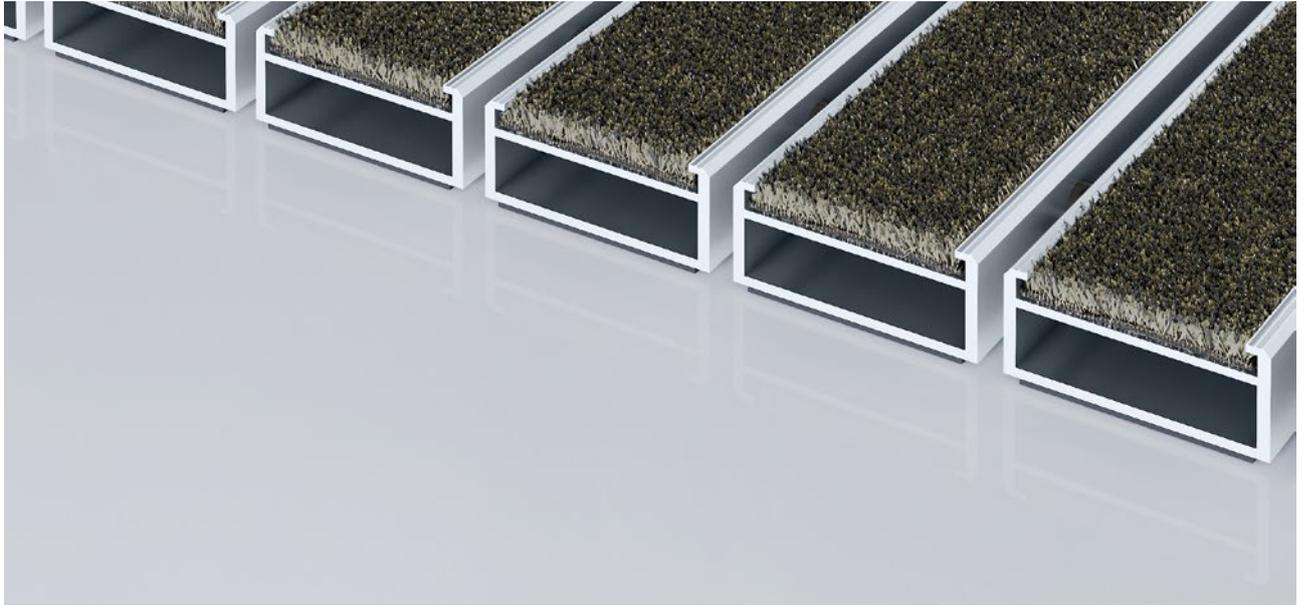

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.	feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130	REACH conform
5 Jahre Garantie	Cfl-s1	Objektgeegneteeinlage 32		

## Typ 522 PSL Conform

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschrift ca. 2mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW Hubarbeitsbühne
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	46,5
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,5
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cf-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeigneteinlage 33
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %


<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %

## Typ 522 PSL Conform

Zubehör	Geeignet für:
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium	Alters- und Pflegeheim
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Arena
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	Arztpraxis
emco T-Profil: T22	Bahnhof
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Baumarkt
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Büro- und Verwaltungsgebäude
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Einfamilienhaus
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	Einkaufszentrum
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Einzelhandel
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	Fachhochschule/Universität
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Flughafen
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium	Hotel
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Industrie
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium	Kindergarten/Kita
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Klinik/Krankenhaus
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium	Lager
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Mehrfamilienhaus
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium	Messe
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Schule
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium	Sporthalle
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Supermarkt
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen	
Gummiunterlage 1 mm: GU 1	
Gummiunterlage 3 mm: GU 3	
Gummiunterlage 5 mm: GU 5	
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	
	<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>
	Französische VOC- Verordnung
	LEED v4 (outside North America)
	BREAM Exemplary Level
	Belgische VOC-Verordnung
	AgBB
	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
	<b>Service und Dienstleistungen</b>
	Baustellenberatung
	Aufmaß
	Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
	Verlegeservice
	Einpass- und Verlegeservice
	Reparaturen
	Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PSL Conform


### Farben

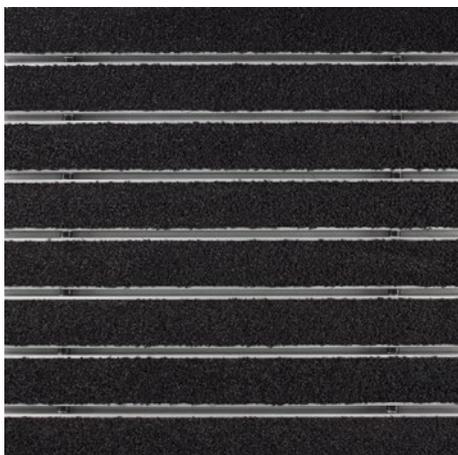

Anthrazit 76.01



Beige 76.02

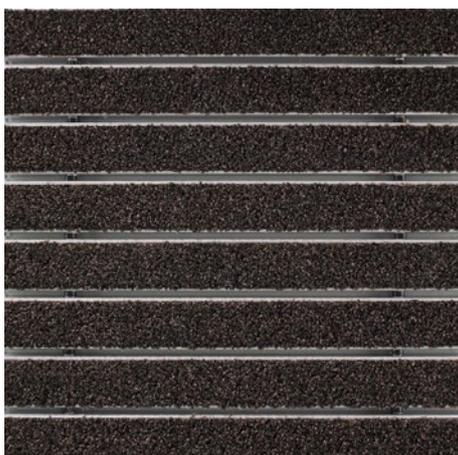

Braun 76.04

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)