


## Typ 522 PSL Innova K

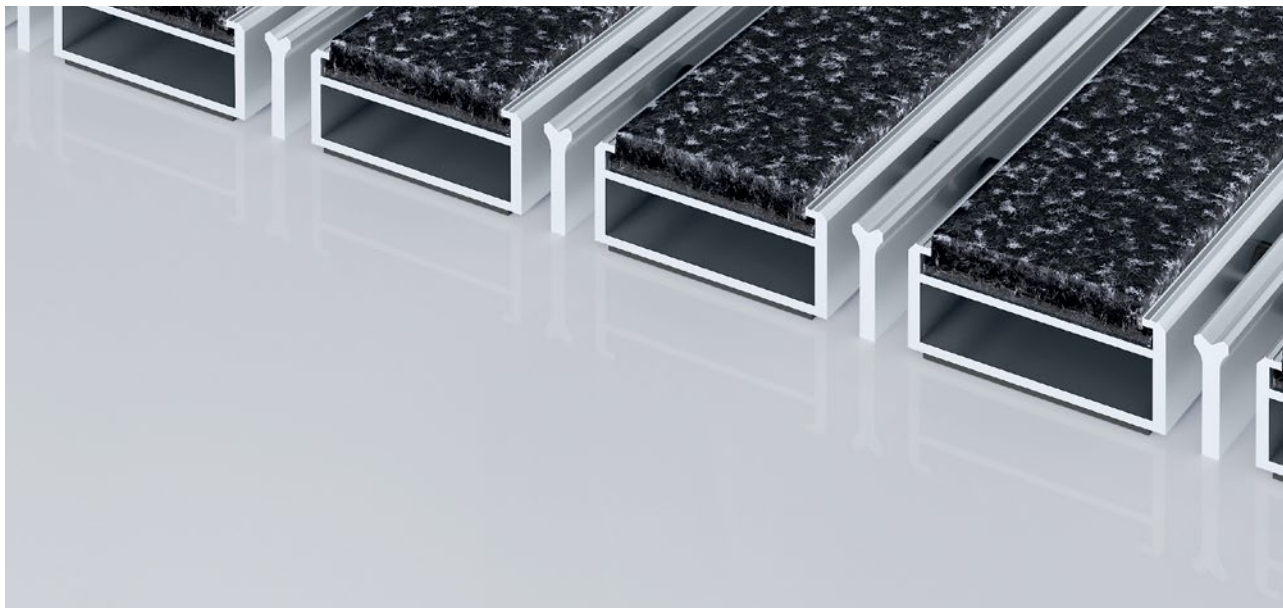

Extra široká vstupní rohož Premium s obzvláště přizpůsobitelnou vložkou Innova má reprezentativní vzhled a zlepšuje akustiku místnosti. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s extra širokými profily a charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 522 PSL Innova K

|                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22                                                                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>      | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| <b>spojení</b>                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou                                                                                                                  |
| <b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>    | 3000                                                                                                                                                           |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 46.5                                                                                                                                                           |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 14,9                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                    |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti.Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek.                   |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                                           |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Třída zátěže</b>                                | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>vhodné pro:</b>                      |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Arena                                   |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Nádraží                                 |
| Baumarkt                                |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Nákupní centrum                         |
| Maloobchod                              |
| Vysoká odborná škola/univerzita         |
| letišť                                  |
| hotel                                   |
| Průmysl                                 |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Tábor                                   |
| Činžovní dům                            |
| Veletrh                                 |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

## Typ 522 PSL Innova K

### Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## **Typ 522 PSL Innova K**


### **Barvy**



36.01 černý

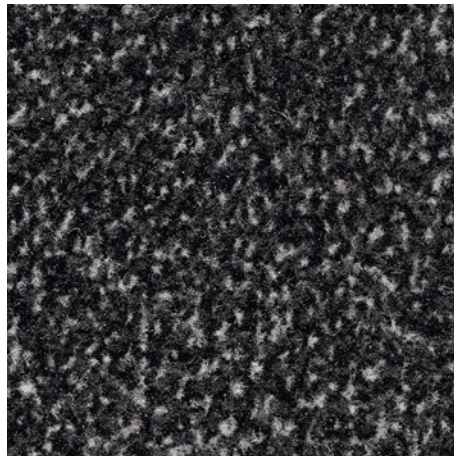

36.02 antracitový

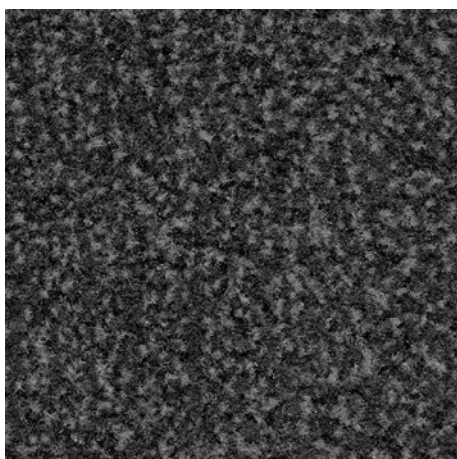

36.03 šedý

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

