


## type 522 PSL Innova K



De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de optisch en akoestisch representatieve Innova als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

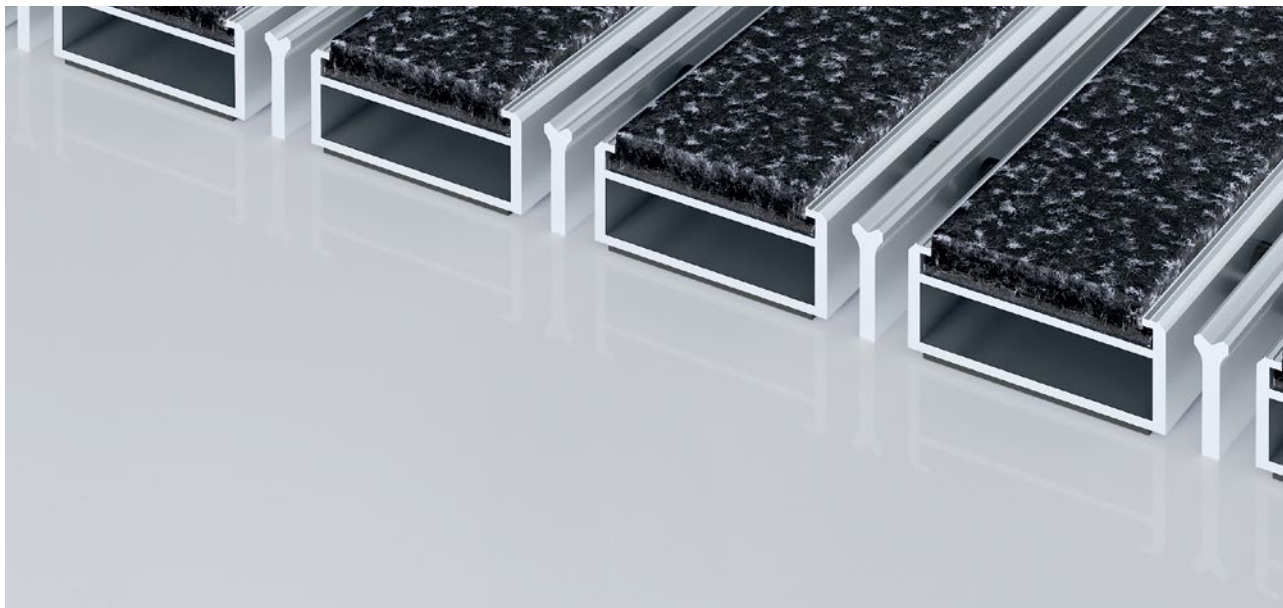

Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielvezels,  
kleine bladeren en  
takjes enz.



vochtig  
straatvuil,  
vochtig zand,  
stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag  
(EN13501-1):  
Cfl-s1



Klasse 33

## type 522 PSL Innova K

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                        | 22                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                         | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)      | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen              | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                             | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. breedte uit één deel (mm)         | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                    | 46,5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )           | 14,9                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen. | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                         | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                            |
| Draagprofiel in kleur                  | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                               | De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.                                                                                                                          |
| brandgedrag                            | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf1-s1.                                                                                                                                                                                                            |
| Poolmateriaal                          | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classificatie                          | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                        |
| emco t-profiel: T22                                                                       |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.                                                               |
| emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.                                                              |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.                                                           |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                                 |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis      |
| Arena                           |
| Artsenpraktijk                  |
| Treinstation                    |
| Bouwmarkt                       |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis                        |
| Winkelcentrum                   |
| Detailhandel                    |
| Universiteit                    |
| Luchthaven                      |
| Hotel                           |
| Industrie                       |
| Kinderdagverblijf               |
| Magazijn                        |
| Wooncomplex                     |
| Beurs                           |
| School                          |
| sporthal                        |

## type 522 PSL Innova K

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 522 PSL Innova K**


### **Kleuren**



36.01 Zwart

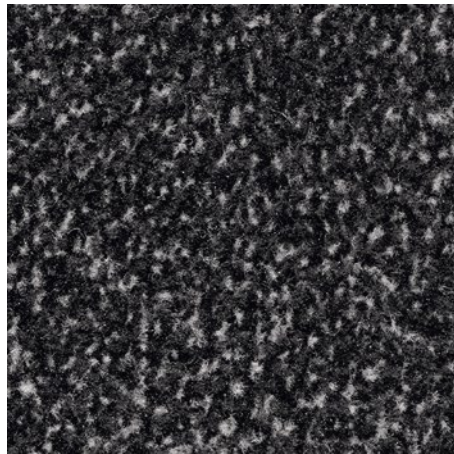

36.02 Antraciet

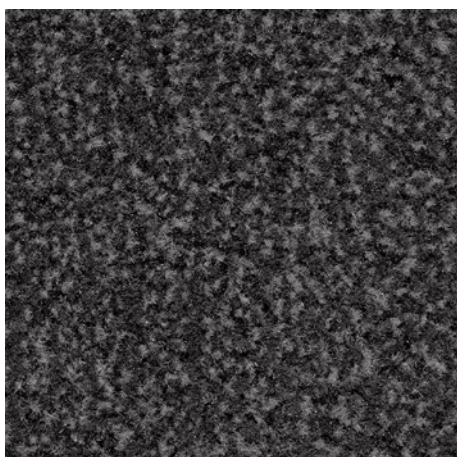

36.03 Grijs

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

