



Type 522 PSL Innova

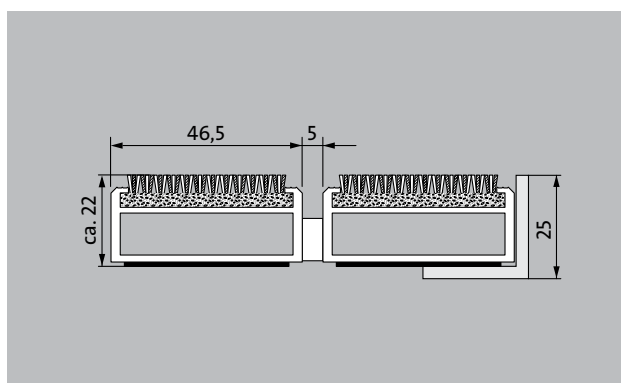

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

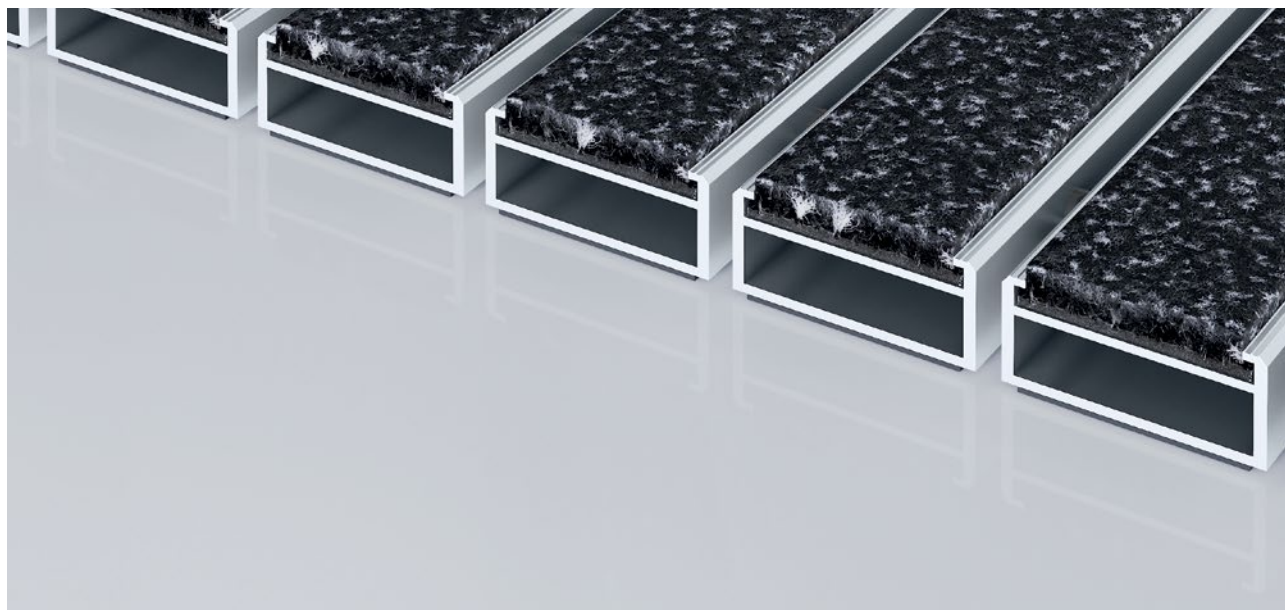

Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



Salissures
humides,
dépôts de
sable humide,
salissures
fines, etc.



propriété
antidérapante
R12 selon DIN
51130



Cfl-s1



Mise en
œuvre projet
33

Type 522 PSL Innova

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	46,5
Poids (kg/m²)	14,1
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6

Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	51,7 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	83,6 %

Type 522 PSL Innova

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T22

emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5522AL Aluminium

emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PSL Innova


Coloris

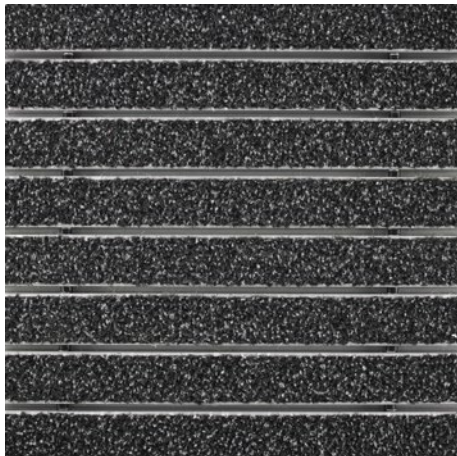

36.02 anthracite

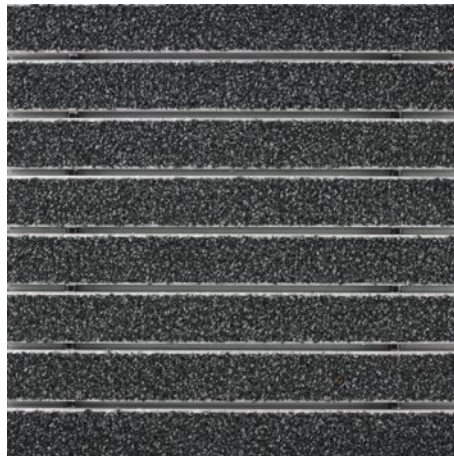

36.03 gris clair

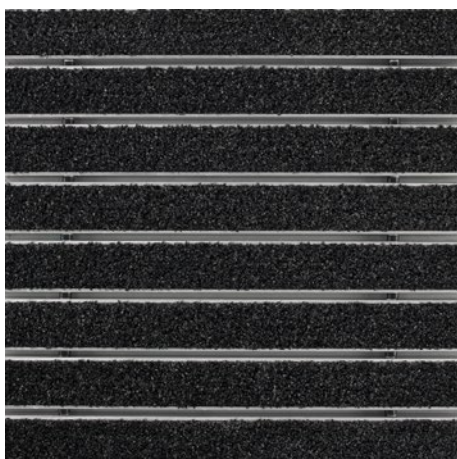

36.01 noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

