


Type 522 PSL Maximus Image K



Le tapis d'entrée Premium, à profilés extra-larges, muni du revêtement Maximus Image personnalisable et logotisable, permettant d'allier design et efficacité de nettoyage, est particulièrement adapté pour lutter contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire confère une action de nettoyage plus poussée. Optimal pour une mise en oeuvre dans une entrée à trafic intensif.

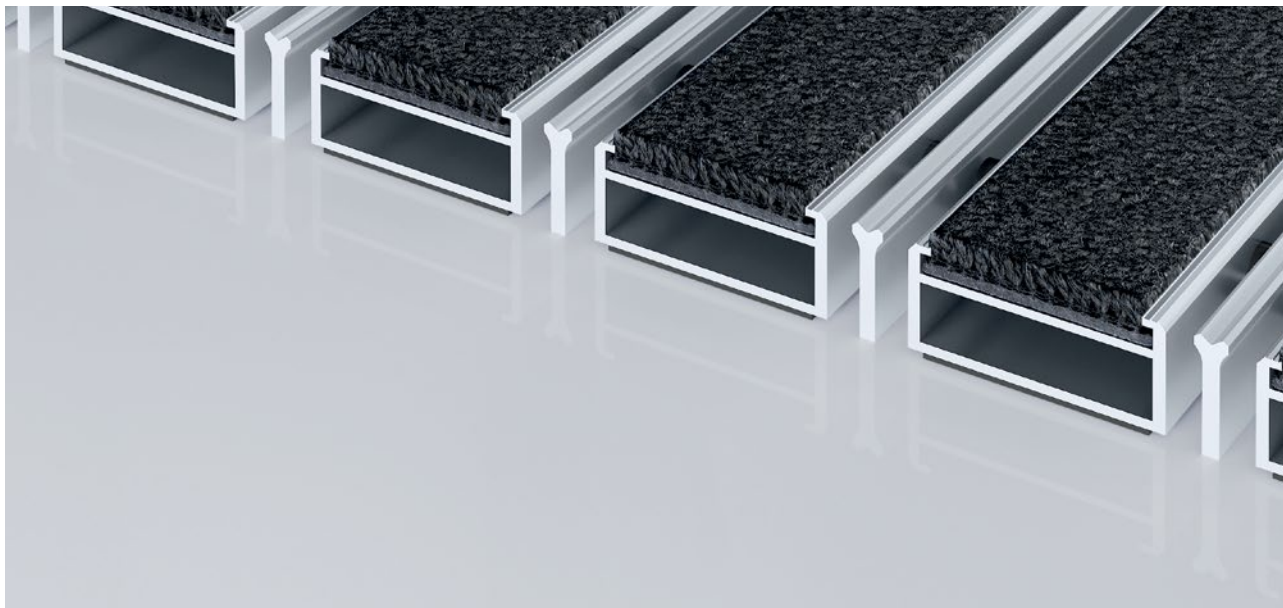

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Revêtement adapté pour l'impression de motifs et textes personnalisés. Fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Mise en œuvre projet
33

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PSL Maximus Image K

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune
orange



I 40 Orange




I 50 Terracotta



I 60 Rouge




I 70 Rouille




I 80 Bordeaux




I 90 Rouge clair



I 100 Rouge
cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande




I 130 Raisin



I 140 Magenta




I 150 Pêche




I 160 Bleu royal




I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Émeraude



I 200 Bleu
marine



I 210 Vert foncé




I 220 Menthe




I 230 Vert feuille




I 240 Vert roseau



I 250 Vert




I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle




I 300 Argenté




I 310 Brun fauve




I 320 Sable




I 330 Marron




I 340 Beige gris




I 350 Bleu gris




I 360 Gris clair




I 370 Gris




I 380 Gris foncé




I 390 Noir



I 400 Blanc*




I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PSL Maximus Image K

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	46,5
Poids (kg/m²)	15,8
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
comportement au feu	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T22
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 PSL Maximus Image K

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

