
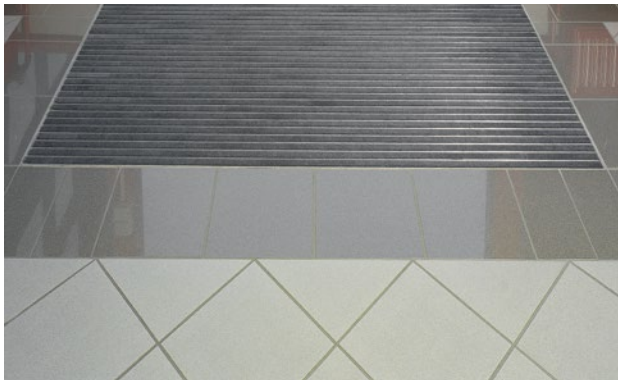


emco Marschall Premium Large met Maximus Image inlage en schraap- profiel

type 522 PSL Maximus Image K

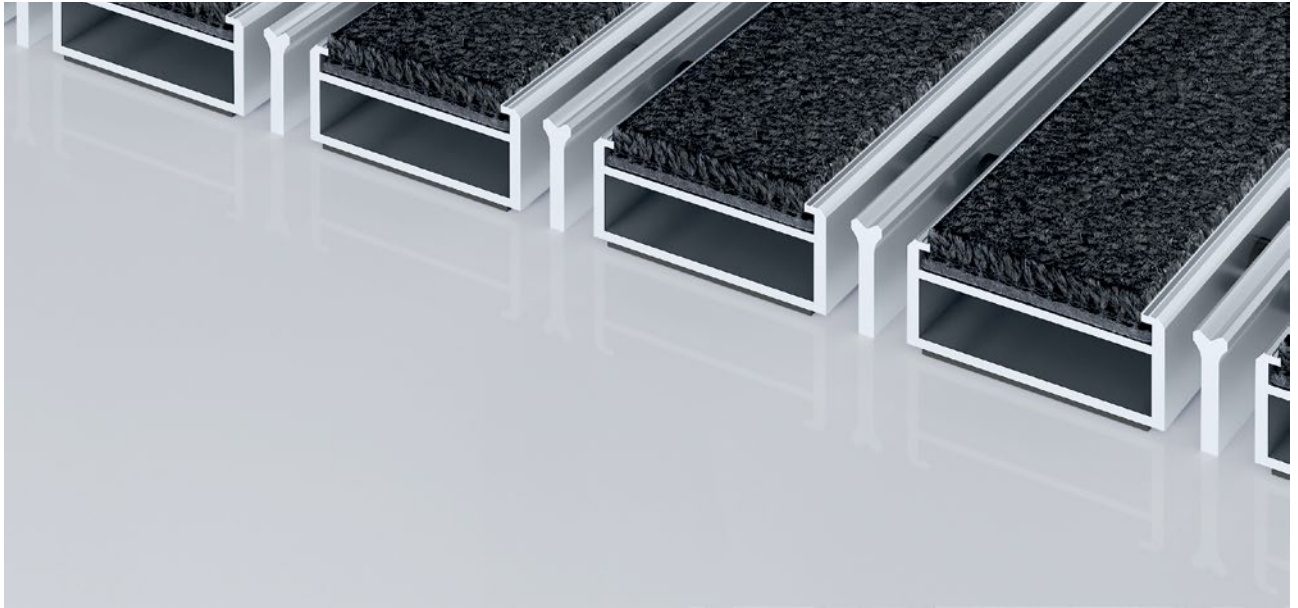

De Premium entreemat met extra brede profielen voorzien van de Maximus Image inlage. Dit type kan in de gewenste unikleur geprint worden en neemt bovendien fijn vuil en vocht op. Geschikt voor gebouwen met een extreme loopfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is geschikt om in unikleur te printen. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en bui-
ten (overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



vochtig
straatvuil,
vochtig zand,
stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

emco Marschall Premium Large met Maximus Image inlage en schraap- profiel

type 522 PSL Maximus Image K

Kleuren



I10 citroen



I20 geel



I30 geel/oranje



I40 oranje



I50 terracotta



I60 rood



I70 roestrood



I80 bordeaux



I90 lichtrood




I100 kers



I110 lila



I120 siringen




I130 paars




I140 magenta




I150 perzik



I160 blauw



I170 hemels-
blauw




I180 petrol




I190 smaragd




I200 marine



I210 donker-
groen




I220 mint



I230 hardgroen



I240 lichtgroen




I250 groen




I260 bruin




I270 grafiet



I280 staalblauw



I290 lichtblauw



I300 zilver



I310 reebruin



I320 zand




I330 maron




I340 beige



I350 blauwgrijs




I360 lichtgrijs




I370 grijs




I380 donkergrijs




I390 zwart



I400 wit



I410 staalgrijs



I420 goud



I430 zalm



I440 felgroen



I450 sunset

emco Marschall Premium Large met Maximus Image inlage en schraap-profiel

type 522 PSL Maximus Image K

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46.5
Max. looppengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m²)	15,8
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijpvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

emco Marschall Premium Large met Maximus Image inlage en schraap-profiel

type 522 PSL Maximus Image K

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

