


Typ 522 PSL Maximus Image K



Wyjątkowo szeroka mata wejściowa Premium z wkładką Maximus Image do jednokolorowego nadruku według indywidualnych życzeń kolorystycznych jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o unikalny design i doskonałą redukcję drobnego zabrudzenia. Dodatkowy profil zapewnia dodatkowy efekt czyszczenia. Optymalna do zastosowania do budynków o ekstremalnych obciążeniach. Do układania na posadzce.

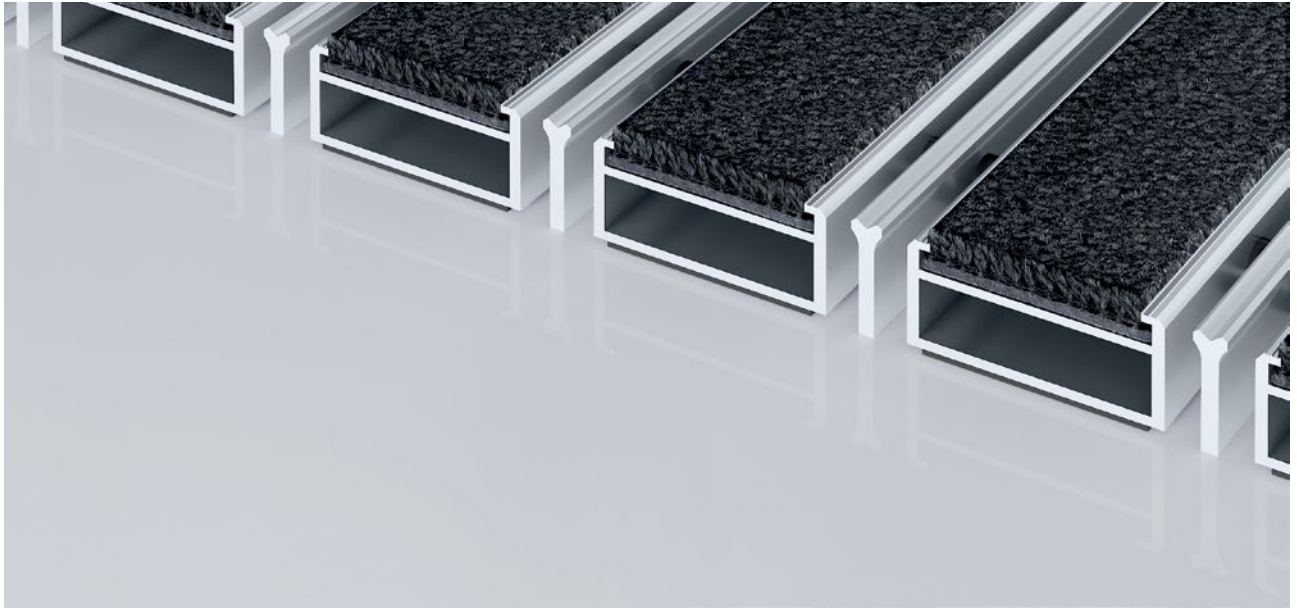

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PSL Maximus Image K

Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty



I30 jasno pomarańczowy



I40 pomarańczowy



I50 terakota



I60 czerwony



I70 rdzawa czerwień



I80 bordowy



I90 jasnoczerwony




I100 wiśniowy



I110 liliowy




I120 bez




I130 winogronowy




I140 purpurowy




I150 brzoskwiński




I160 błękit królewski



I170 błękitny




I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy



I210 ciemnozielony




I220 miętowy



I230 zieleń chromowa tlenkowa




I240 zieleń trzcinowa




I250 zielony




I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski




I300 srebrny




I310 płowy




I320 piaskowy



I330 kasztanowy




I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowo-szary




I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PSL Maximus Image K

Wysokość ok. (mm)	22
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
Masa (kg/m²)	15,8
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T22
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą

Typ 522 PSL Maximus Image K

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

