


## tipo 522 PSL Maximus Image + Design

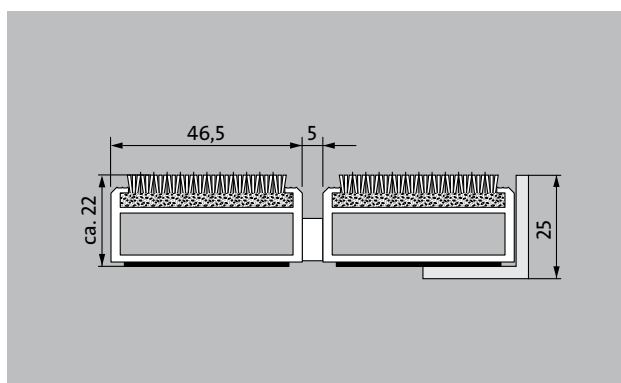


Il tappeto d'ingresso Premium extra-large con il logo Maximus Image per la stampa di loghi e testi è la scelta numero uno per ambienti che richiedono un design individuale e un'eccezionale riduzione dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserti prestazionali per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Adatto per la stampa multicolore di disegni, loghi e testi. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

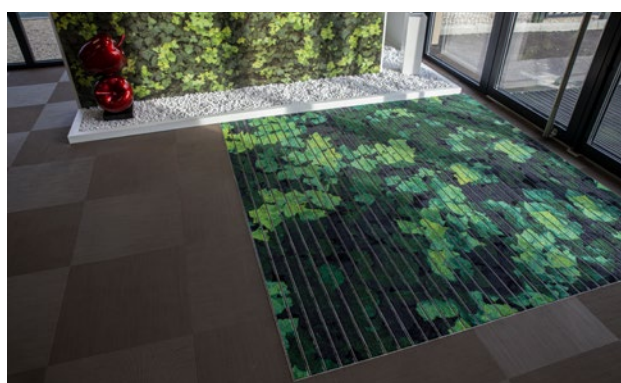

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



Bfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 522 PSL Maximus Image + Design

### colori

|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I10 limone             | I20 giallo            | I30 giallo arancio  | I40 arancione      | I50 terracotta   | I60 rosso         | I70 rosso ossido     | I80 bordeaux     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I90 rosso chiaro       | I100 ciliegia         | I110 lilla          | I120 sambuco       | I130 uva         | I140 magenta      | I150 pesca           | I160 blu royal   |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I170 blu chiaro        | I180 petrolio         | I190 smeraldo       | I200 blu marino    | I210 verde scuro | I220 verde menta  | I230 verde foglia    | I240 verde canna |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I250 verde             | I260 marrone          | I270 grafite        | I280 blu acciaio   | I290 celeste     | I300 argento      | I310 bruno rossiccio | I320 sabbia      |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I330 marrone rossiccio | I340 beige grigiastro | I350 grigio-azzurro | I360 grigio chiaro | I370 grigio      | I380 grigio scuro | I390 nero            | I400 bianco*     |
|                        |                       |                     |                    |                  |                   |                      |                  |
| I410 grigio acciaio    | I420 oro              | I430 salmone        | I440 verde chiaro  | I450 sunset      |                   |                      |                  |

## tipo 522 PSL Maximus Image + Design

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 22                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota riguardo all'altezza                                       | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.                                                                                                                                                   |
| transitabilità                                                  | <p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p> <p>Piattaforma di lavoro aerea</p> |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                                          |
| sistemi di porte automatiche                                    | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005                                                                                                                                                    |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                                                              |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                                                                |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 46.5                                                                                                                                                                                                                                                |
| Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)      | 800                                                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 14,3                                                                                                                                                                                                                                                |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.                                  |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore                                                                                                                               |
| Colore del profilo di supporto                                  | Alluminio standard. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                                                                 |
| Superficie di calpestio                                         | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)                                                                                                            |
| sicurezza antiscivolo                                           | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                                                       |
| reazione al fuoco                                               | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                                                      |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Carico di classe                                               | Adatto per edifici 33 |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02          | buono 5-6             |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12               | buono 5               |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                      | buono 5               |
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 29,4 %                |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 16,7 %                |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 68,2 %                |

## tipo 522 PSL Maximus Image + Design

### accessori

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio                                                                                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                   |
| emco LUMINA: LUMINA alluminio                                                                                                                        |
| emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio                                                                                                                  |
| emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio                                                                                                                    |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio                                                                                                                  |
| emco Profilo a T: T22                                                                                                                                |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                            |
| emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari                           |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari                                                 |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                                                                                       |

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5  
Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia-emco-tappeti-dingresso/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia-emco-tappeti-dingresso/)  
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Con riserva di modifiche tecniche.  
Accordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i  
tappeti a più pezzi  
Andrea Gioè - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /  
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - [info@it.emco.de](mailto:info@it.emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

### Adatto a:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Case di riposo e di cura                      |
| Arena                                         |
| Studio medico                                 |
| Stazione ferroviaria                          |
| Negozio fai-da-te                             |
| Uffici ed edifici amministrativi              |
| Casa di famiglia                              |
| Centro commerciale                            |
| Settore vendite                               |
| Università / Istituto di istruzione superiore |
| Aeroporto                                     |
| Hotel                                         |
| Industria                                     |
| Kindergarten / Nursery                        |
| Clinica / Ospedale                            |
| Magazzino                                     |
| Condominio                                    |
| Commercio                                     |
| Scuola                                        |
| Palazzetto dello sport                        |
| Supermercato                                  |

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                    |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                            |
| BREEAM Livello esemplare                                                    |
| Regolamento belga VOC                                                       |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                 |

### assistenza e servizi

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |