


tipo 522 PSL Maximus Image + Design

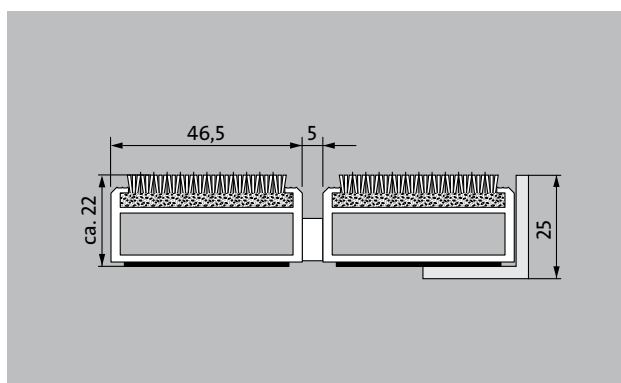


Il tappeto d'ingresso Premium extra-large con il logo Maximus Image per la stampa di loghi e testi è la scelta numero uno per ambienti che richiedono un design individuale e un'eccezionale riduzione dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con barre del profilo extra-larghe e inserti prestazionali per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Adatto per la stampa multicolore di disegni, loghi e testi. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

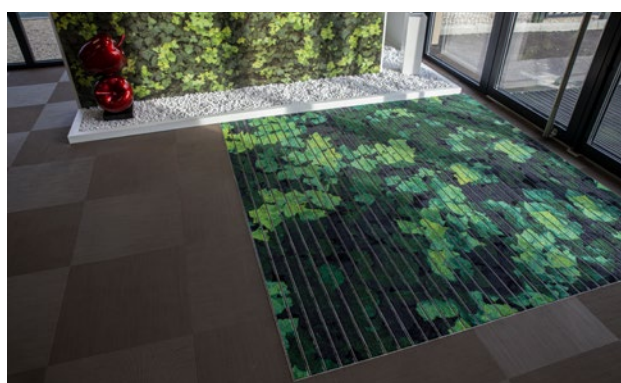

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Adatto per edifici 33

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

colori

I10 limone	I20 giallo	I30 giallo arancio	I40 arancione	I50 terracotta	I60 rosso	I70 rosso ossido	I80 bordeaux
I90 rosso chiaro	I100 ciliegia	I110 lilla	I120 sambuco	I130 uva	I140 magenta	I150 pesca	I160 blu royal
I170 blu chiaro	I180 petrolio	I190 smeraldo	I200 blu marino	I210 verde scuro	I220 verde menta	I230 verde foglia	I240 verde canna
I250 verde	I260 marrone	I270 grafite	I280 blu acciaio	I290 celeste	I300 argento	I310 bruno rossiccio	I320 sabbia
I330 marrone rossiccio	I340 beige grigiastro	I350 grigio-azzurro	I360 grigio chiaro	I370 grigio	I380 grigio scuro	I390 nero	I400 bianco*
I410 grigio acciaio	I420 oro	I430 salmone	I440 verde chiaro	I450 sunset			

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

altezza appr. (mm)	22
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura Piattaforma di lavoro aerea
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	46.5
peso (kg/m ²)	14,3
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6

Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	29,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	16,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	68,2 %

tipo 522 PSL Maximus Image + Design

accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

Adatto a:

Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Clinica / Ospedale
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport
Supermercato

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

assistenza e servizi

consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.