


## Typ 522 PSL Maximus Image + Design




Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Maximus Image Logo, z możliwością kolorowego nadruku logo oraz innej grafiki, są pierwszym wyborem dla rozwiązań łączących indywidualny wygląd z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

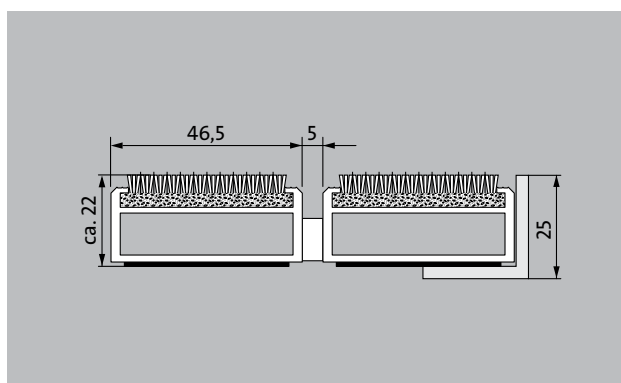

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Z możliwością kolorowego nadruku grafiki, logo bądź napisu. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie

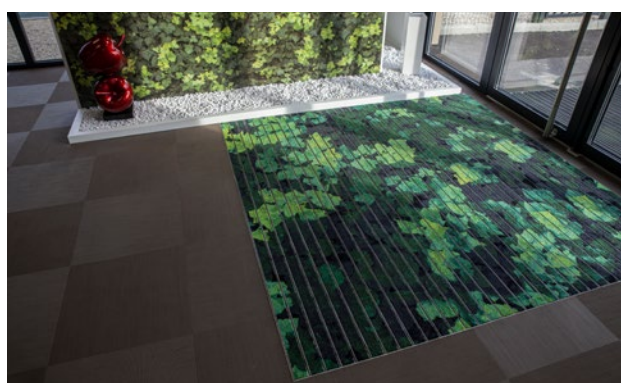

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji Bfl-s1



Wkładka odpowiednia do obiektu 33

## Typ 522 PSL Maximus Image + Design


### Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty



I30 jasno pomarańczowy



I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony




I70 rdzawa czerwień




I80 bordowy




I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy




I140 purpurowy




I150 brzoskwiński




I160 błękit królewski




I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy



I210 ciemnozielony




I220 miętowy




I230 zieleń chromowa tlenkowa




I240 zieleń trzcinowa



I250 zielony




I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski




I300 srebrny




I310 płowy




I320 piaskowy




I330 kasztanowy




I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały\*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

## Typ 522 PSL Maximus Image + Design

|                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>                  | Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki<br>Wózki niskiego podnoszenia<br>Elektryczny wózek widłowy<br>Samochody osobowe<br>Podnośnik koszowy |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                  |
| <b>Drzwi obrotowe</b>                                | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.                                                                                 |
| <b>Połączenie</b>                                    | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym                                                                                                                                        |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                                                                   |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 46.5                                                                                                                                                                                   |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 14,3                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                                                 |
| <b>Profil nośny</b>                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                      |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31                                                                                            |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)                                                          |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130                                                                                                                                            |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.                                                                       |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                                                |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Wkładka odpowiednia do obiektu 33                                                                                                                                                      |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 5-6                                                                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 5                                                                                                                                                                                |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b> | dobry 5 |
| <b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>     | 29,4 %  |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 16,7 %  |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 68,2 %  |

## Typ 522 PSL Maximus Image + Design

| Akcesoria                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                                                                                       |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                     |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                                                                                   |
| Teownik emco: T22                                                                                                                      |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                  |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                       |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                      |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                                                                                    |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi                      |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi                                        |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                                                                                       |
| Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                                      |
| www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji                                                                                                  |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                                                                                       |
| Wszystkie materiały są zgodne z normami DIN EN 12556-1 i DIN EN 12556-2.                                                               |
| Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchytek kolorystycznych wynikających z procesów produkcyjnych.                          |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                                                                                       |

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus Image Logo  
 Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852  
 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

| Odpowiedni do:                     |
|------------------------------------|
| dom spokojnej starości             |
| Arena                              |
| Gabinet lekarski                   |
| Dworzec kolejowy                   |
| Market budowlany                   |
| Budynki biurowe i administracyjne  |
| Dom jednorodzinny                  |
| Centrum zakupowe                   |
| Handel detaliczny                  |
| Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| Lotnisko                           |
| Hotel                              |
| Przemysł                           |
| Przedszkole / Kita                 |
| Klinika / Szpital                  |
| Magazyn                            |
| Dom wielorodzinny                  |
| Targi                              |
| Szkoła                             |
| Hala sportowa                      |
| Supermarket                        |

| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard) |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych                    |
| LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)                                        |
| BREAM Przykładowy poziom                                                      |
| Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych                     |
| AgBB                                                                          |
| MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG                                                   |

| Serwis i usługi                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Doradztwo budowlane                                                      |
| Wymiary                                                                  |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                        |
| Usługi montażowe                                                         |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                           |
| Naprawy                                                                  |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska           |
| Wszystkie materiały są zgodne z normami DIN EN 12556-1 i DIN EN 12556-2. |

