


tip 522 PSL Maximus Image + Design




Posebno širok vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image Logo za potisk z logotipom in napisom je prva izbira, kadar gre za osebni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

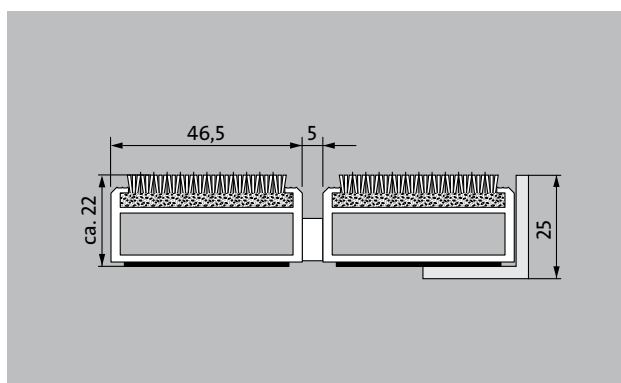

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno in prosto ležečo položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Primeren za večbarvni potisk z oblikami, logotipi in napisi. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

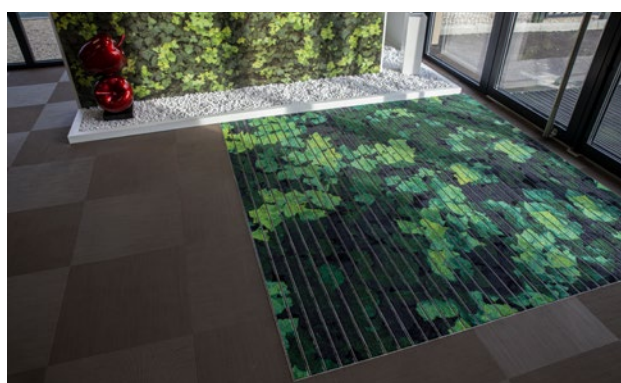

Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrсна lastnost R 12 po DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Primerno za objekt 33

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Maximus Image Logo

tip 522 PSL Maximus Image + Design

barve




I10 limona



I20 rumena




I30 rumenooranžna




I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča




I70 Oxidnordeča



I80 Bordo




I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola




I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta




I150 breskev




I160 kraljevsko modra




I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena




I220 Mint




I230 listnozelená




I240 Trsnozelená



I250 zelena



I260 rjava




I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava




I320 peščena



I330 kostanjeva




I340 sivobež




I350 modrosiva




I360 svetlosiva




I370 siva




I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip 522 PSL Maximus Image + Design

ca. Višina (mm)	22
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	46.5
teža (kg/m ²)	14,3
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	68,2 %

tip 522 PSL Maximus Image + Design

oprema	Primerno za:
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij	Dom upokojencev in negovalni dom
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)	Arena
emco naležni profil: A17 aluminij	Zdravniška ordinacija
emco T-Profil: T22	Železniška postaja
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)	Trgovina z gradbenim materialom
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)	pisarniški in upravni prostori
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)	Enodružinska hiša
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij	Nakupovalni center
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)	Trgovina na drobno
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij	Visoka strokovna šola/Univerza
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)	Letališče
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij	Hotel
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)	Industrija
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij	Vrtec
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)	Klinika/Bolnišnica
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij	Skladišče
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)	Večdružinska hiša
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij	Sejem
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)	Šola
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij	Športna dvorana
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)	Supermarket
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij	
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)	
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij	
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)	
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine	Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi	Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.	LEED v4 (izven Severne Amerike)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1	Eksemplarična stopnja BREAM
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3	Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5	AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki	MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
	servis in usluge.
	svetovanje za gradbišča
	izmera
	izmera z laserkim aparatom na licu mesta
	polagalski servis
	polagalski in vpasovalni servis
	popravila
	Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb