


Modelo 522 PSL Maximus Image + Design

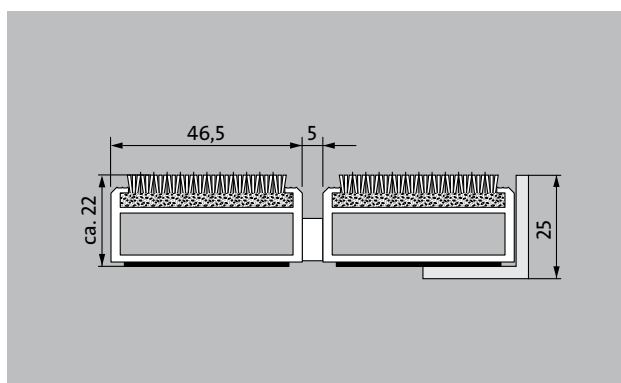


La Alfombra de Entrada Premium con perfil de anchura extra con el logotipo de imagen Maximus para recibir la impresión de una imagen a todo color para entornos que requieren un diseño único y original y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Apto para el tránsito rodado. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y color. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

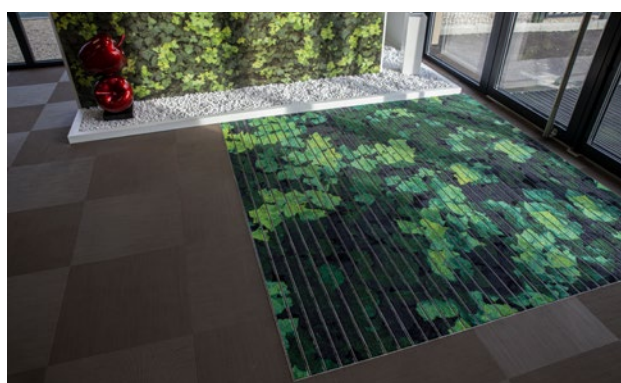

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antitirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 522 PSL Maximus Image + Design

Colores

I10 limón	I20 amarillo	I30 amarillo naranja	I40 naranja	I50 terracotta	I60 rojo	I70 rojo óxido	I80 burdeos
I90 rojo claro	I100 cereza	I110 lila	I120 morado	I130 uva	I140 magenta	I150 melocotón	I160 azul royal
I170 azul claro	I180 petróleo	I190 esmeralda	I200 azul marino	I210 verde oscuro	I220 menta	I230 verde hoja	I240 verde caña
I250 verde	I260 marrón	I270 grafito	I280 azul acero	I290 azul luminoso	I300 plata	I310 pardo corzo	I320 arena
I330 castaño	I340 beige agrisado	I350 gris azulado	I360 gris claro	I370 gris	I380 gris oscuro	I390 negro	I400 blanco*
I410 gris acero	I420 oro	I430 salmón	I440 verde claro	I450 atardecer			

Modelo 522 PSL Maximus Image + Design

Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	46.5
Peso (kg/m ²)	14,3
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clastificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 5 - -6

	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Modelo 522 PSL Maximus Image + Design

Accesorios	Apto para:
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio	Residencia de Ancianos y Jubilados
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Arena
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio	Consulta médica
emco Perfil T: T22	Estación de tren
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Tienda DIY
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Edificios de oficinas y administración
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Casa familiar
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	Centros Comerciales
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Sector Retail
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	Universidad / Insitituto de Educación Superior
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Aeropuerto
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	Hotel
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Industria
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio	Guardería/enfermería
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Clínica/Hospital
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio	Almacén
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Apartamento
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	Feria
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Colegio
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio	Hall de Deportes
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Supermercado
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura	Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura	Clasificación francesa VOC
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular	LEEDv4 (outside North America)
Soporte de goma 1 mm: GU 1	BREAM Exemplary Level
Soporte de goma 3 mm: GU 3	Reglamento belga VOC
Soporte de goma 5 mm: GU 5	AgBB
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	MVV TB anexo 8,9 / ABG
	Atención y servicio
	Asesoramiento in situ
	Medidas
	Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
	Servicio de instalación
	Servicio de ajuste e instalación
	Reparaciones
	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

