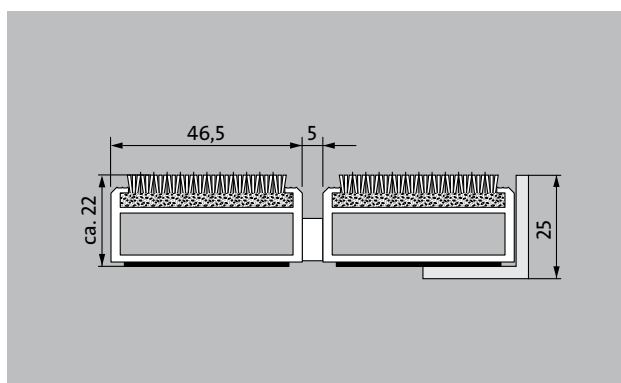
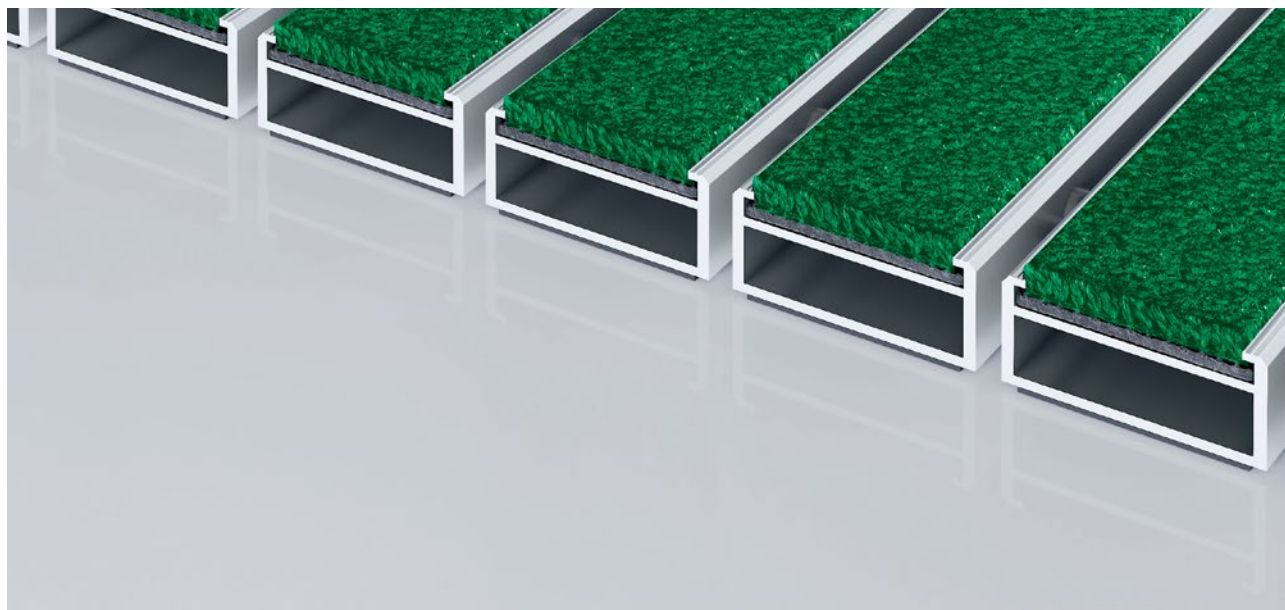


Typ 522 PSL Maximus Image



Extrémně široká vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk podle individuálních barevných přání je první volbou, pokud jde o jedinečný design a vynikající redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací, velmi odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím i pro samonosnou montáž. Svinovací, dají se i přejet. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



odolnost proti
skluzu R 12
podle DIN
51130



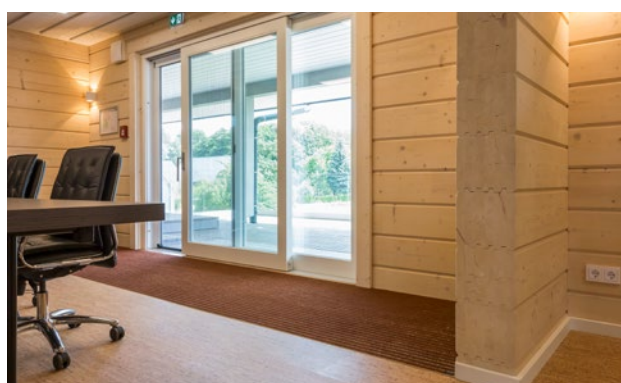
Záruční doba
5 let



Bfl-s1









Vhodná
vložka pro
objekt 33



Typ 522 PSL Maximus Image

Barvy

							
I10 citronová	I20 žlutá	I30 žlutooranžová	I40 oranžová	I50 terakota	I60 červená	I70 žíhaná červeně	I80 bordó
							
I90 světle červená	I100 třešeň	I110 lila	I120 šeříková	I130 hroznová	I140 purpurová	I150 broskev	I160 královská modrá
							
I170 světle modrá	I180 petrolejová	I190 světle červená	I200 námořnická modrá	I210 tmavě zelená	I220 světle tyrkysová	I230 listově zelená	I240 rákosově zelená
							
I250 zelená	I260 hnědá	I270 grafitová	I280 ocelově modrá	I290 světle modrá	I300 stříbrná	I310 srnčí hnědá	I320 písková
							
I330 kaštanová	I340 béžová	I350 šedomodrá	I360 světle šedá	I370 šedá	I380 tmavě šedá	I390 černá	I400 bílá
							
I410 ocelově šedá	I420 zlatá	I430 lososová	I440 světle zelená	I450 západ slunce			

Typ 522 PSL Maximus Image

přibl.výška (mm)	22
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
rolovatelnost o odolnost při jezdách	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	díky ocelovému lanku potaženému plastem
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	46.5
hmotnost (kg/m2)	14,3
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
pochozí plocha	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	Vhodná vložka pro objekt 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5

Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

příslušenství	
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník	
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel	
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník	
T-Profil emco: T22	
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel	
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel	
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel	
podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou	
podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů	
podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily	
Gumová podložka 1 mm: GU 1	
Gumová podložka 3 mm: GU 3	
Gumová podložka 5 mm: GU 5	
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží	



Typ 522 PSL Maximus Image

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com

