



## Type 522 PSL Maximus Image

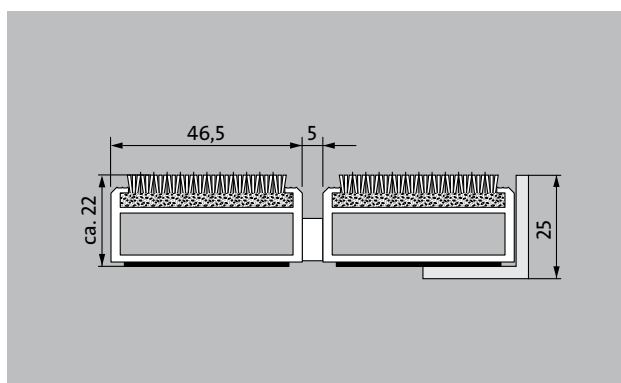

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus Image et le choix parfait permettant d'allier impression de coloris et de motifs personnalisés et lutte efficace contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

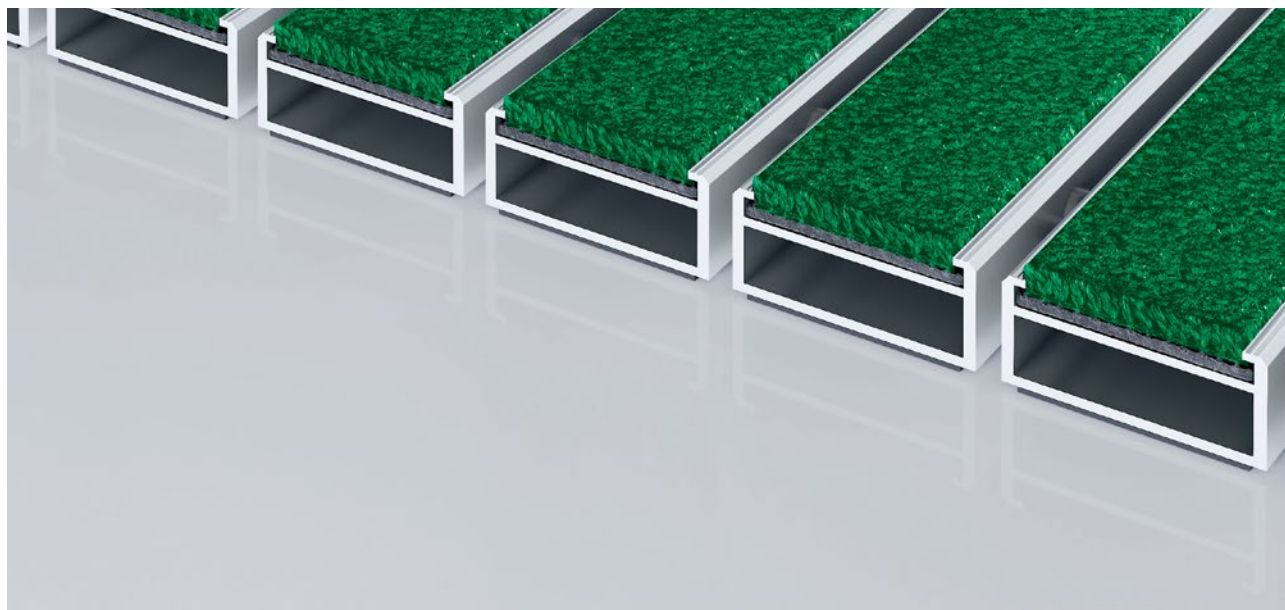

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium avec profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Revêtement adapté pour l'impression de logos et visuels. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.




propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



Bfl-s1



Mise en œuvre projet 33

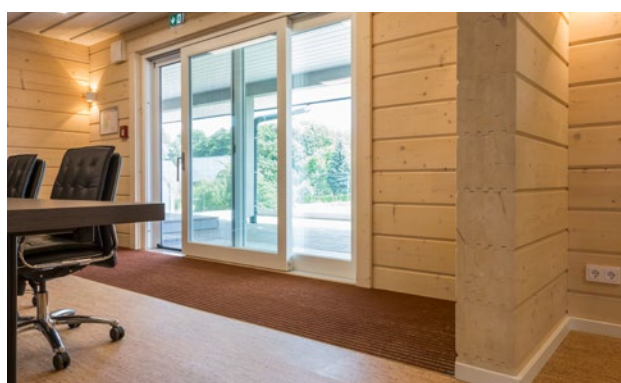

# emco MARECHAL Premium Large Revêtement de propreté Maximus Image

## Type 522 PSL Maximus Image

### Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune  
orange



I 40 Orange




I 50 Terracotta



I 60 Rouge




I 70 Rouille




I 80 Bordeaux




I 90 Rouge clair



I 100 Rouge  
cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande




I 130 Raisin



I 140 Magenta




I 150 Pêche




I 160 Bleu royal




I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Émeraude




I 200 Bleu  
marine



I 210 Vert foncé



I 220 Menthe




I 230 Vert feuille




I 240 Vert roseau



I 250 Vert



I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle




I 300 Argenté




I 310 Brun fauve




I 320 Sable




I 330 Marron




I 340 Beige gris




I 350 Bleu gris




I 360 Gris clair




I 370 Gris




I 380 Gris foncé




I 390 Noir



I 400 Blanc\*




I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset

# emco MARECHAL Premium Large Revêtement de propreté Maximus Image

## Type 522 PSL Maximus Image

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                | 22                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Remarque - hauteur des produits</b>                                  | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)                                                                                                                               |
| <b>carrossable</b>                                                      | <p>poussette</p> <p>Diabie</p> <p>fauteuils roulants</p> <p>caddies</p> <p>chariot à roulettes</p> <p>chariot élévateur</p> <p>transpalette électrique</p> <p>véhicule de tourisme</p> <p>Nacelle élévatrice</p> |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>                      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                         |
| <b>portes automatiques</b>                                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                        |
| <b>liaison</b>                                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                                 |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                                     | 46,5                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                         | 14,3                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.     |
| <b>profilé porteur</b>                                                  | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                                |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                     |
| <b>Revêtement</b>                                                       | Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)                                                                                      |
| <b>antidérapance</b>                                                    | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                                                                                                      |
| <b>comportement au feu</b>                                              | Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.                                                                                                                                                        |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                           | 100 % PA 6.6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Classe de résistance</b>                                             | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                          |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>                  | bonne 5-6                                                                                                                                                                                                        |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>      | bonne 5 |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>            | bonne 5 |
| <b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>                 | 29,4 %  |
| <b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>   | 16,7 %  |
| <b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b> | 68,2 %  |

# emco MARECHAL Premium Large Revêtement de propreté Maximus Image

## Type 522 PSL Maximus Image

| Accessoires                                                                                                                                                   | Possibilités de mise en œuvre                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium                                                                                                              | Maisons de soins et de retraite                                                |
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                        | Arena                                                                          |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium                                                                                                                             | Cabinet médical                                                                |
| emco profilé T: T22                                                                                                                                           | Gares                                                                          |
| emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)                                                                                                             | Grandes surfaces spécialisées                                                  |
| emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)                                                                                                                          | immeubles de bureaux                                                           |
| emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)                                                                                                                         | Maison individuelle                                                            |
| emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium                                                                                                                   | Centre commercial                                                              |
| emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             | Commerce de détail                                                             |
| emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                                  | Université                                                                     |
| emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            | Aéroport                                                                       |
| emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium                                                                                                                   | Hôtel                                                                          |
| emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             | Industrie                                                                      |
| emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                                  | Crèches                                                                        |
| emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            | Clinique et hôpital                                                            |
| emco bac de récupération: 5522AL Aluminium                                                                                                                    | Bâtiment de stockage                                                           |
| emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)                                                                                                              | Bâtiment d'habitation                                                          |
| emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium                                                                                                                   | Salons                                                                         |
| emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             | Ecoles                                                                         |
| emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                                  | Gymnases et complexes sportifs                                                 |
| emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            | Supermarché                                                                    |
| emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium                                                                                                                   |                                                                                |
| emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)                                                                                                             |                                                                                |
| emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                                  |                                                                                |
| emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)                                                                                                            |                                                                                |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables | <b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>   |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire                  | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils |
| Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire                                     | LEED v4 (hors Amérique du Nord)                                                |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1                                                                                                                                | Certification anglaise BREEAM                                                  |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3                                                                                                                                | Réglementation COV belge                                                       |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5                                                                                                                                | Certification AgBB                                                             |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.                                                           | MVV TB PJ 8, 9 / CGV                                                           |
|                                                                                                                                                               | <b>service et prestations</b>                                                  |
|                                                                                                                                                               | conseil en construction                                                        |
|                                                                                                                                                               | métrage                                                                        |
|                                                                                                                                                               | prise de cotes in situ                                                         |
|                                                                                                                                                               | service de pose                                                                |
|                                                                                                                                                               | emco service technique                                                         |
|                                                                                                                                                               | réparations                                                                    |
|                                                                                                                                                               | Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.              |

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

