



## Typ 522 PSL Maximus Image

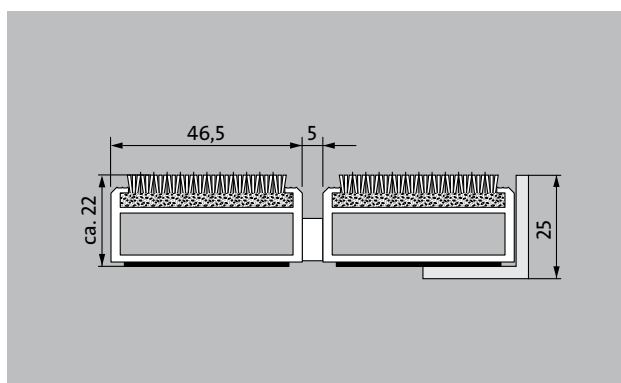

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Maximus Image z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru są pierwszym wyborem dla rozwiązań łączących wyjątkowy wygląd z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

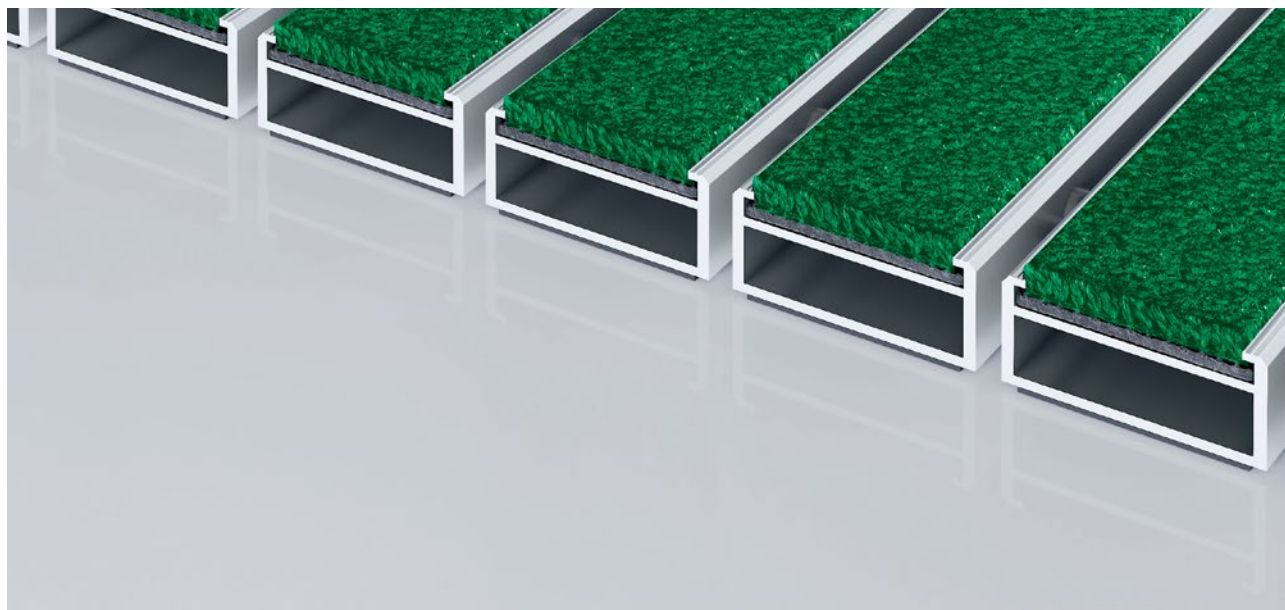

Wewnątrz i na  
zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.




Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji Bfl-s1



Wkładka odpowiednia do obiektu 33

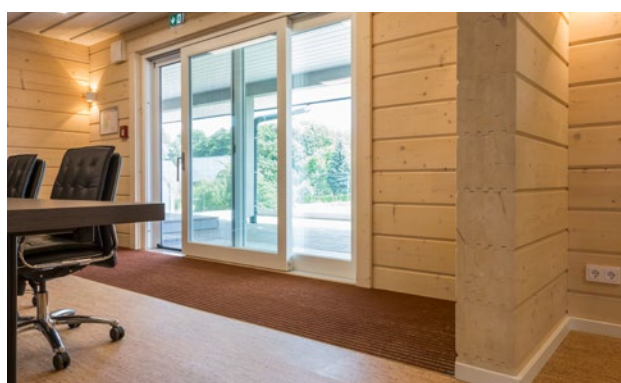

## Typ 522 PSL Maximus Image

### Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty




I30 jasno pomarańczowy




I40 pomarańczowy



I50 terakota



I60 czerwony




I70 rdzawa czerwień




I80 bordowy




I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy



I140 purpurowy



I150 brzoskwiński



I160 błękit królewski



I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy




I210 ciemnozielony



I220 miętowy



I230 zieleń chromowa tlenkowa



I240 zieleń trzcinowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski



I300 srebrny



I310 płowy



I320 piaskowy



I330 kasztanowy




I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary



I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały\*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

## Typ 522 PSL Maximus Image

|                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>                  | Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki<br>Wózki niskiego podnoszenia<br>Elektryczny wózek widłowy<br>Samochody osobowe<br>Podnośnik koszowy |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                  |
| <b>Drzwi obrotowe</b>                                | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.                                                                                 |
| <b>Połączenie</b>                                    | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym                                                                                                                                        |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                                                                   |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 46.5                                                                                                                                                                                   |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 14,3                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                                                 |
| <b>Profil nośny</b>                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                      |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31                                                                                            |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)                                                          |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130                                                                                                                                            |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.                                                                       |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                                                |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Wkładka odpowiednia do obiektu 33                                                                                                                                                      |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 5-6                                                                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 5                                                                                                                                                                                |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b> | dobry 5 |
| <b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>     | 29,4 %  |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 16,7 %  |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 68,2 %  |

Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852  
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

| Serwis i usługi                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Doradztwo budowlane                                            |
| Wymiary                                                        |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym              |
| Usługi montażowe                                               |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                 |
| Naprawy                                                        |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska |