



## Typ 522 PSL Maximus K

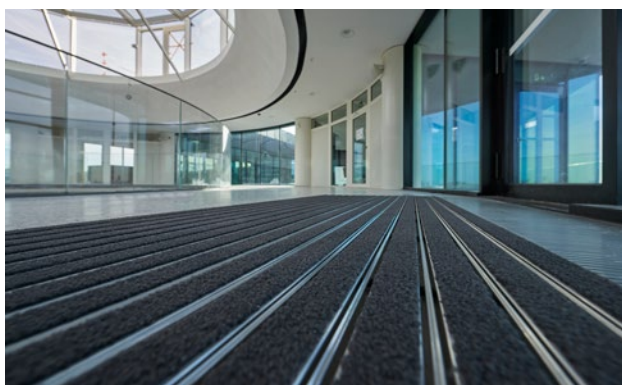

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z elegancką wkładką Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

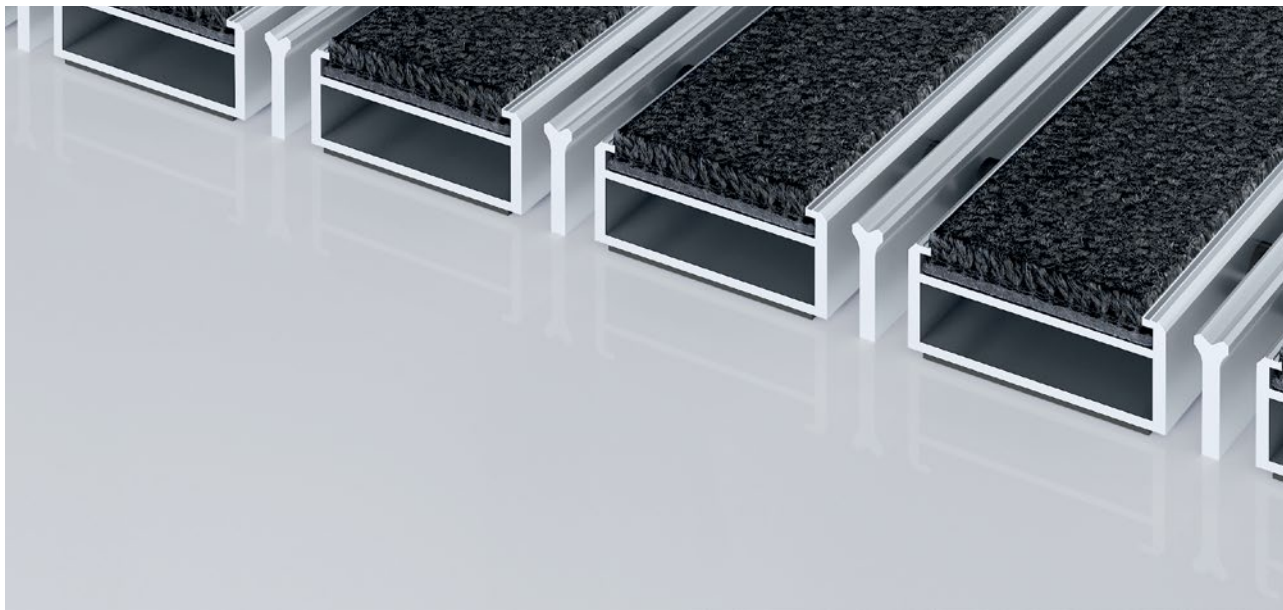

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

# emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i krawędzią skrobącą

## Typ 522 PSL Maximus K

|                                                      |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                     |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie                                                                                   |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                  |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                             |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                   |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 46.5                                                                                                                                   |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 15,8                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta. |
| <b>Profil nośny</b>                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                      |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                         |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)          |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.                                                                                 |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                              |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                                                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)    |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                  |
| Teownik emco: T22                                                     |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                 |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                      |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                     |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                      |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych        |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Odpowiedni do:</b>              |
| dom spokojnej starości             |
| Arena                              |
| Gabinet lekarski                   |
| Dworzec kolejowy                   |
| Market budowlany                   |
| Budynki biurowe i administracyjne  |
| Dom jednorodzinny                  |
| Centrum zakupowe                   |
| Handel detaliczny                  |
| Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| Lotnisko                           |
| Hotel                              |
| Przemysł                           |
| Przedszkole / Kita                 |
| Magazyn                            |
| Dom wielorodzinny                  |
| Targi                              |
| Szkoła                             |
| Hala sportowa                      |

## Typ 522 PSL Maximus K

### Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## **Typ 522 PSL Maximus K**

### **Kolory**



Czarny 80.01



Czarny ze wzorem 81.01



Antracytowy 80.02



Brązowy 80.04



Czerwony 80.07

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)