
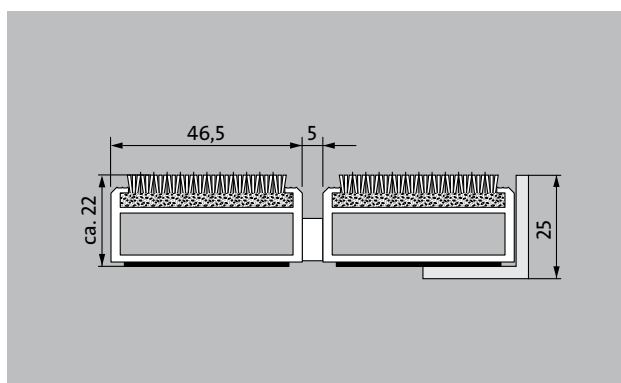


type 522 PSL Maximus

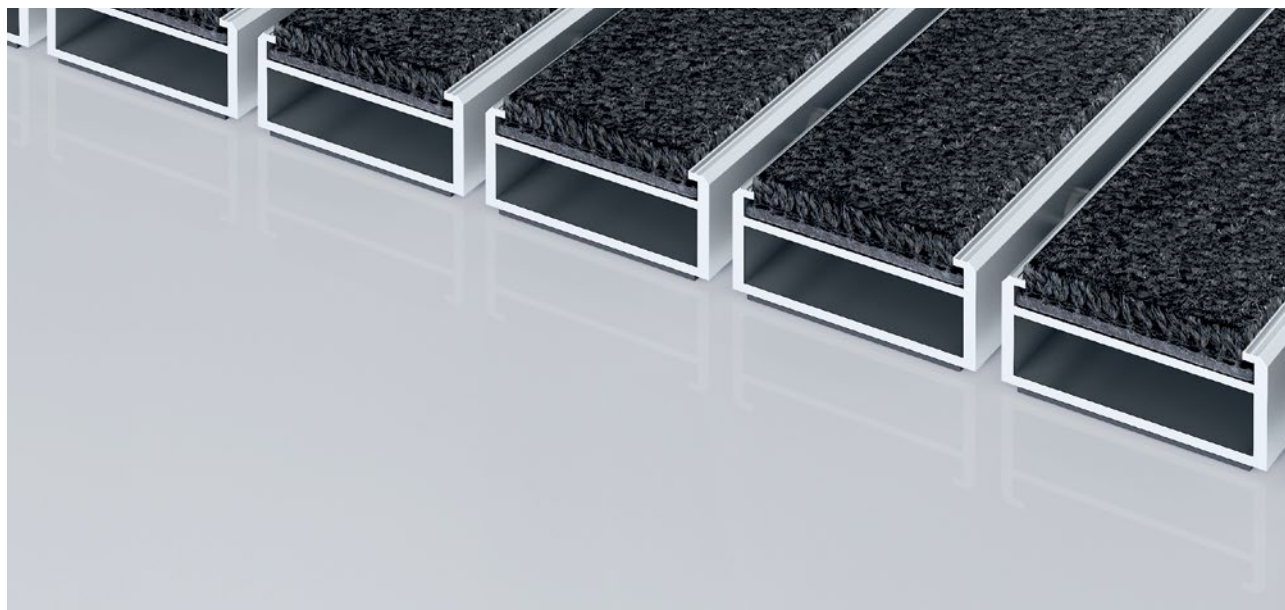

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Klasse 33

type 522 PSL Maximus

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
gewicht (kg/m²)	14,3
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6

Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

emco Marschall Premium Large met inlage MAXIMUS

type 522 PSL Maximus

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S.

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

type 522 PSL Maximus

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 PSL Maximus


Kleuren



antraciet 80.02




80.04 bruin

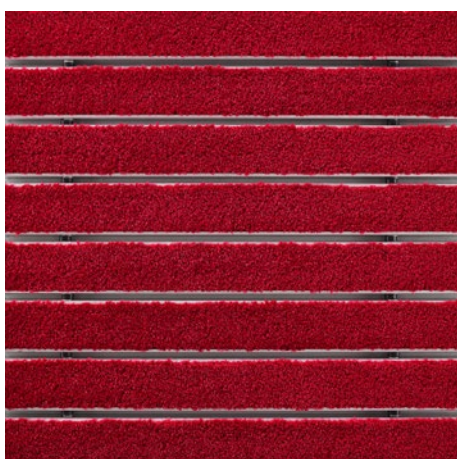

80.07 rood



81.01 zwart gedessineerd

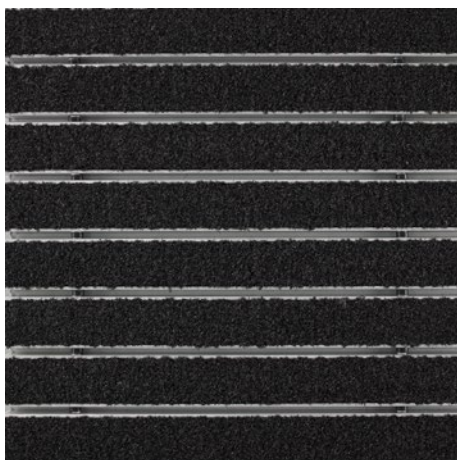

80.01 zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

